




固定ベースプレート(コンクリート床への固定)




- 1** 固定ベースをラックの柱穴2カ所にボルトで固定します。

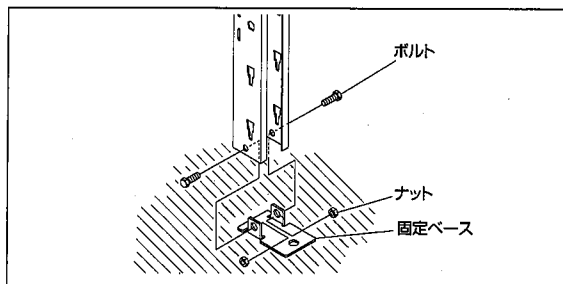


- 2** アンカー用穴の位置決めのために、柱1本につき1カ所に印をつけます。つぎに、一旦ラックをどかしてドリルで床にアンカー用の穴をあけ、穴の中のカスを掃除機などで吸い取ります。

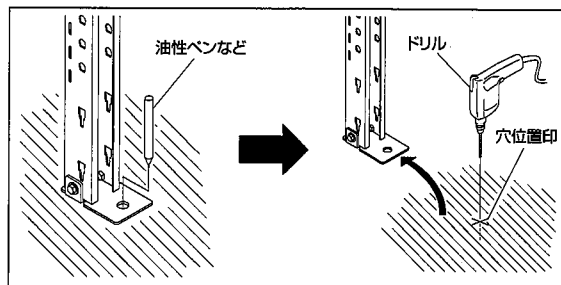


- 3** ラックを据付位置に戻し、アンカーボルトをハンマーで打ち込み、ライナーでレベルを調整した後、ナットを締め付けます。

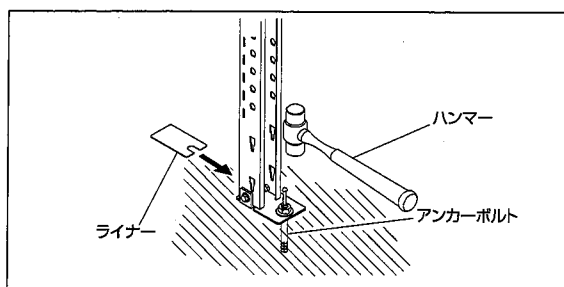


壁付け金具(コンクリート壁への固定)




- 1** ラック柱の最上部の細穴に壁付け金具を取り付けて、壁固定位置を決め、壁に印をつけます。

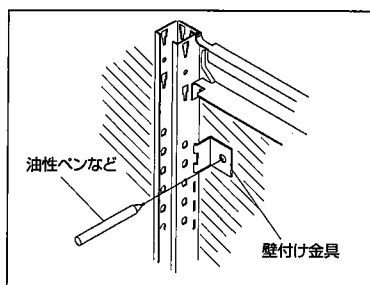

- 2** 一旦壁付け金具を外し、ドリルでアンカー用の穴をあけ、穴の中のカスを掃除機などで吸い取ります。

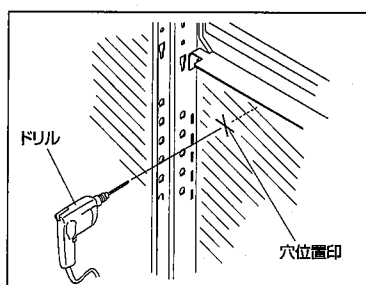


- 3** 壁付け金具を再びセットし、ハンマーでアンカーボルトを打ちこみ、ナットを締めて、固定します。

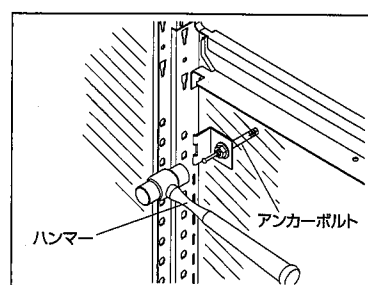

壁付け金具取り付け位置(ラックを上から見た図)

※ 1台につき2カ所取り付けます。

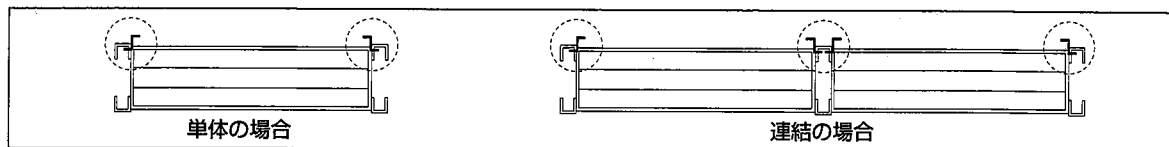

※コンクリート床、コンクリート壁以外への固定については最寄の販売店、営業所にお問い合わせ下さい。