



ULR-L900/ULR-L1200 蛍光灯器具セット組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
※組立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立ててください。


部品明細

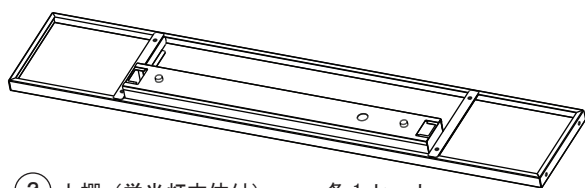

(a) 上棚（蛍光灯本体付）・・・各1セット



(b) ランプ・・・1本



(d) 上棚側板・・・左右各1枚



(e) キャップボルト・・・8本
(M5x10)




(c) グロー球・・・1個




(f) スプリングワッシャー (SW)・・・8個
(M5x10)

※組立てる前のご注意・・・組立てをする時は、必ずコンセントを抜いた状態で行ってください。火災、感電、故障の原因になります。


組立順序

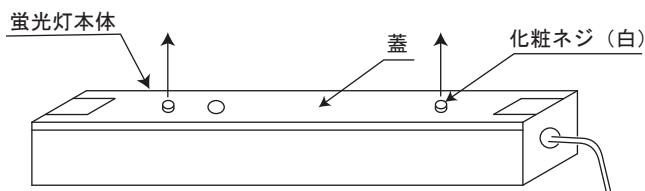


I. 蛍光灯本体に付いている二つの化粧ネジ（白）を外して、蓋を取ってください。

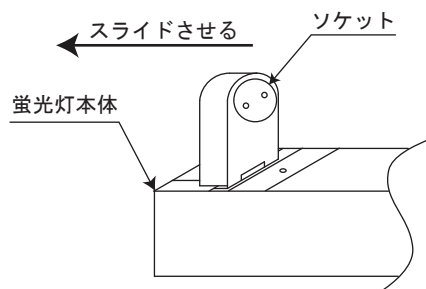


II. 両端のソケットを図のように立てて蛍光灯本体をソケットの溝に差込み外側にスライドさせます。

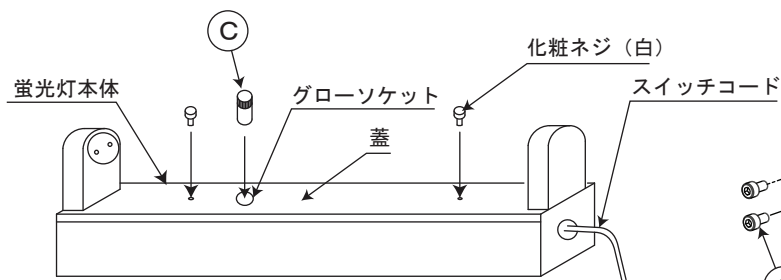


III. スイッチ付コードを蛍光灯本体の外に出し、I で外した蓋を化粧ネジ（白）で止めてください。
次にグロー球 (c) をグローソケットに取り付けてください。

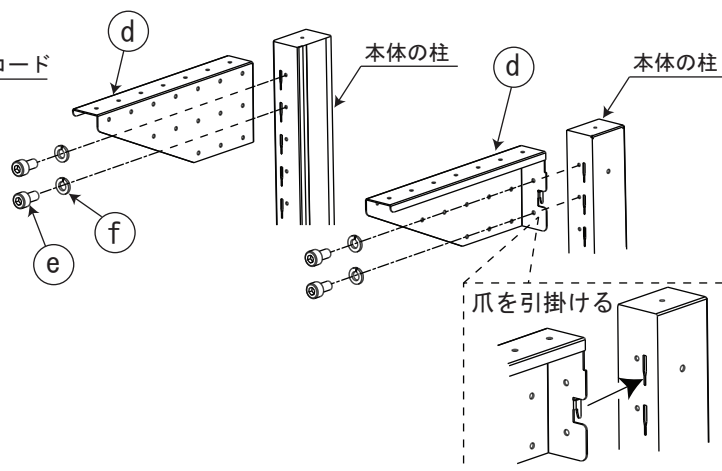

IV. 組立てた本体の柱の長穴に上棚側板 (d) の爪を合わせて引掛け（左右注意）、SW (f) とキャップボルト (e) を差込み、対辺4の六角レンチで締め付けてください。（左右各2カ所）

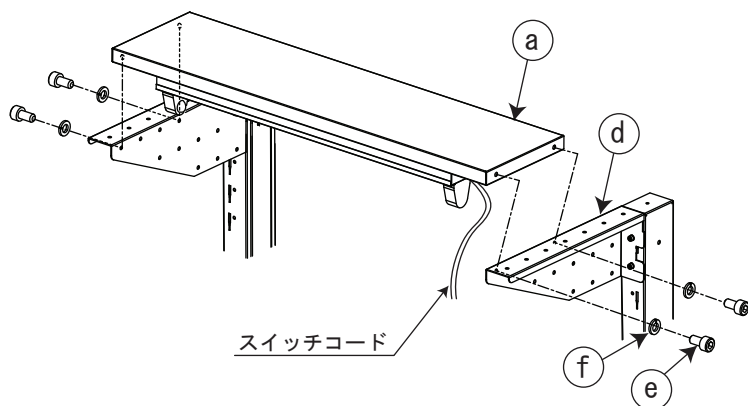

V. 上棚 (a) の穴を上棚側板 (d) の穴に合わせて、外から SW (f) とキャップボルト (e) を差込み、対辺4の六角レンチで締め付けてください。（左右各2カ所）

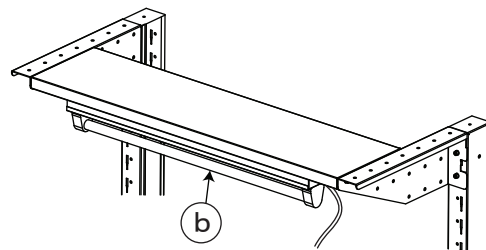

VI. 最後にランプ (b) を取付けてください。

ULR-L1808

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。
※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN <http://www.orange-book.com/>