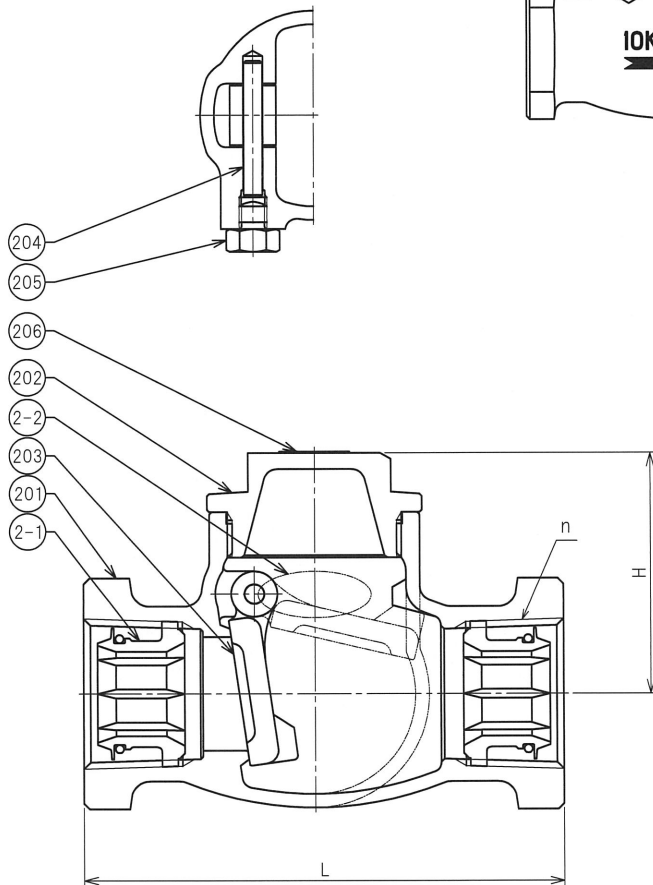


表示例(3/4B)

呼び径		L	n	H	B	重量
インチ	mm					(kg)
1/2B	15A	79	Rc 1/2	39	29	0.4
3/4B	20A	90	Rc 3/4	46.5	35	0.6
1B	25A	105	Rc 1	53	44	0.9
1 1/4B	32A	119	Rc 1 1/4	63	54	1.4
1 1/2B	40A	131	Rc 1 1/2	72.5	60	2.0
2B	50A	153	Rc 2	86	74	3.2

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
40℃以下の静流水	1.0 MPa
40℃以下の脈動水	1.0 MPa

2-2	認証シール		1	
2-1	C-コア	EPDM(オリング)	2	日本鋼管継手(株)製
		PE		
206	コアラベル	PE	1	青色
205	プラグ	C3604BD	1	
204	ヒンジピン	C3604	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.1 MPa
弁座(水圧)	1.54 → 0.51 MPa

名	JV5 (社)日水協検査証印付	製品記号
称	コアリングバルブ <塩ビ・ポリ粉兼用>	10C-CN
	鉛カット 青銅10Kねじ込み形スイング逆止め弁	

承認	検図	製図	年月日	尺度
児玉	手原	西川	2022.03.09	

株式会社 大和デリバ

図番 BBCFC-R015G