




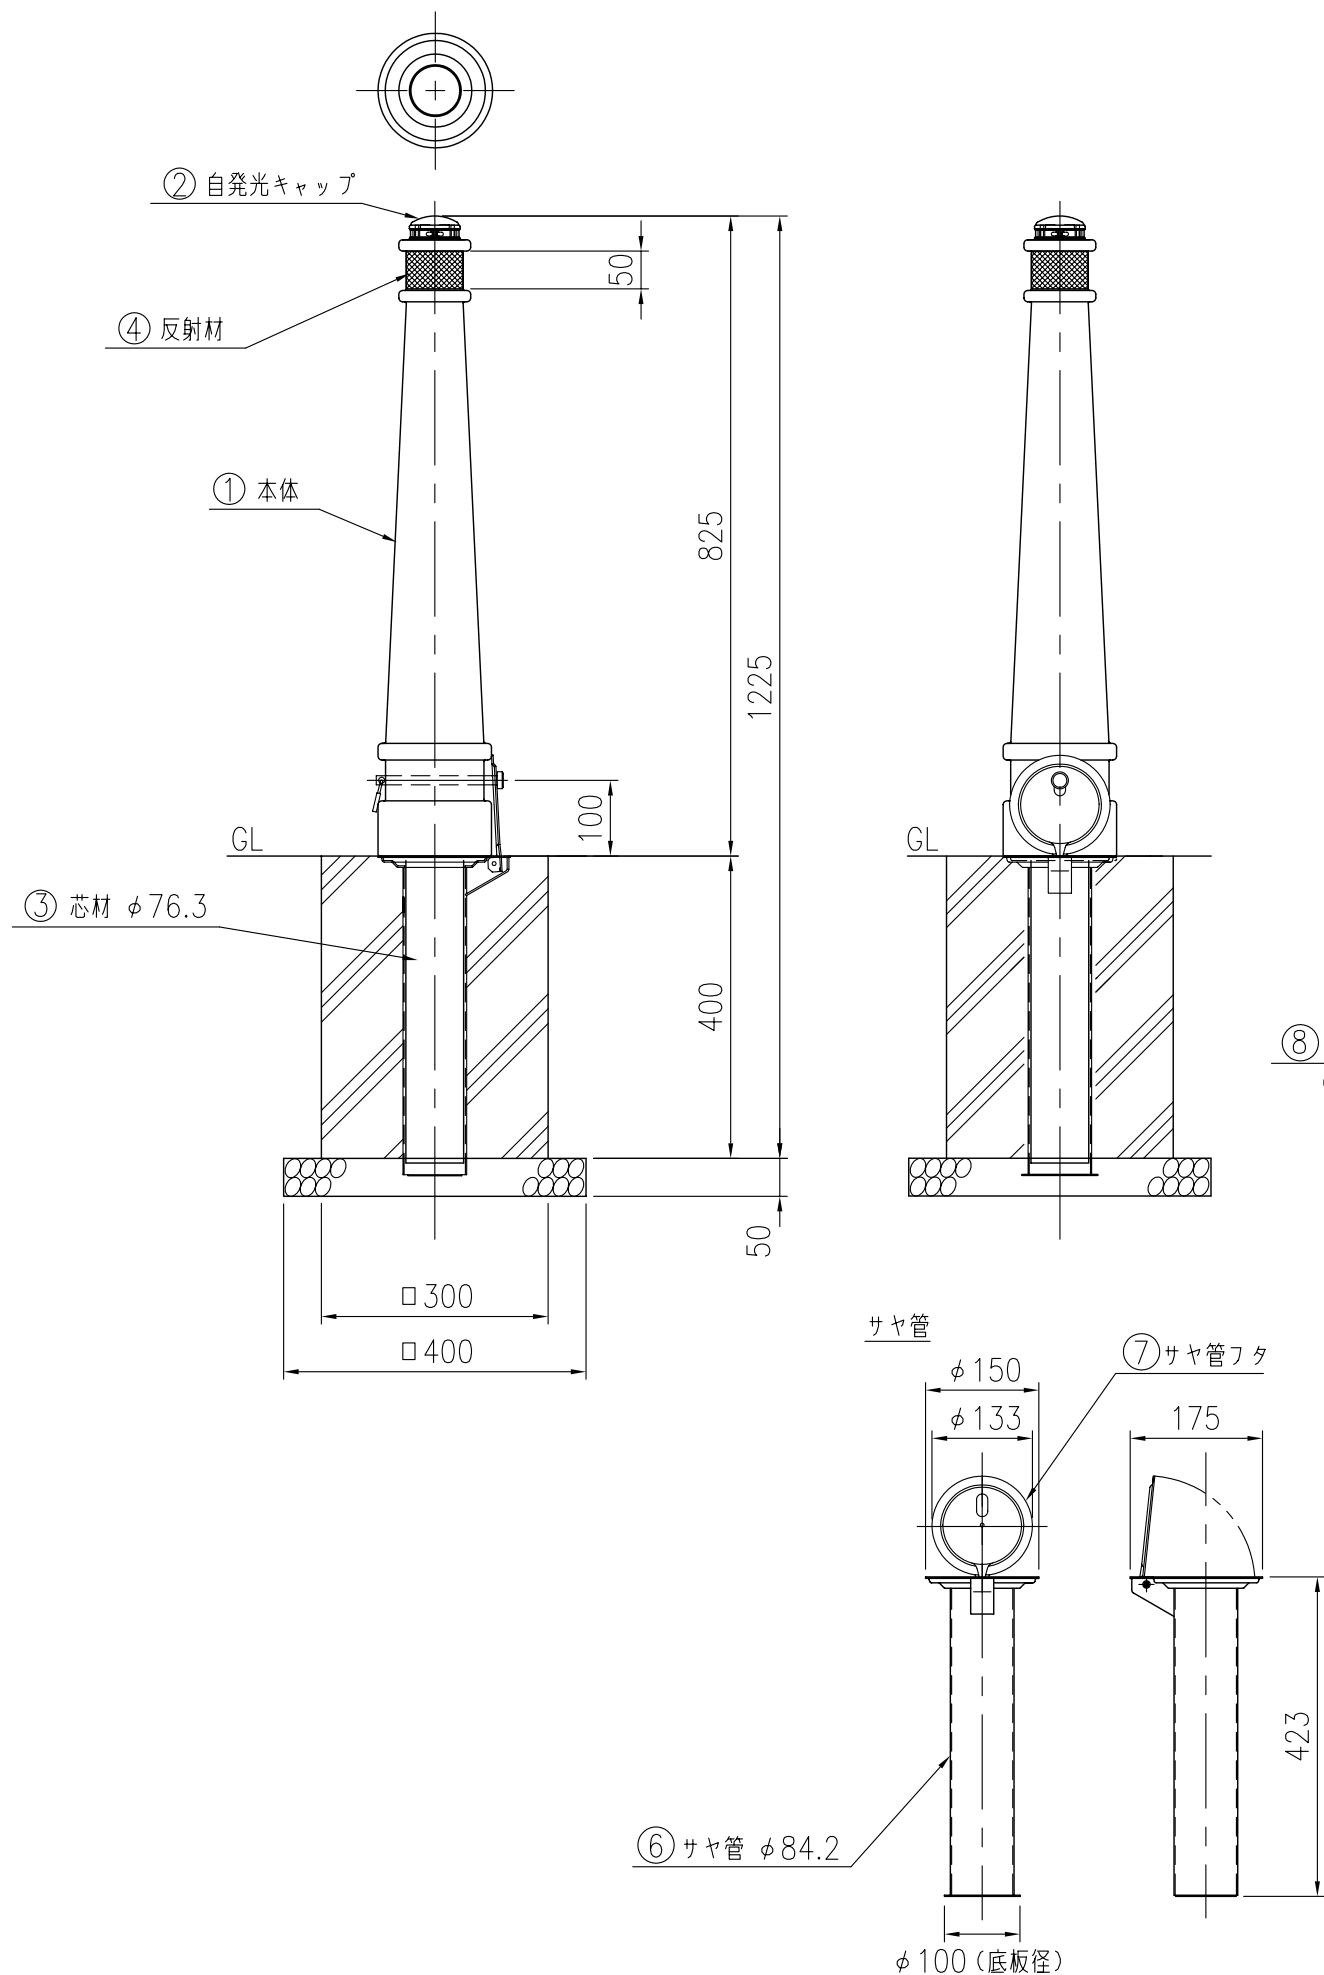

反射シート貼付部詳細



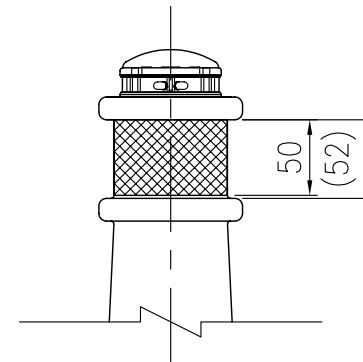


下部断面詳細図

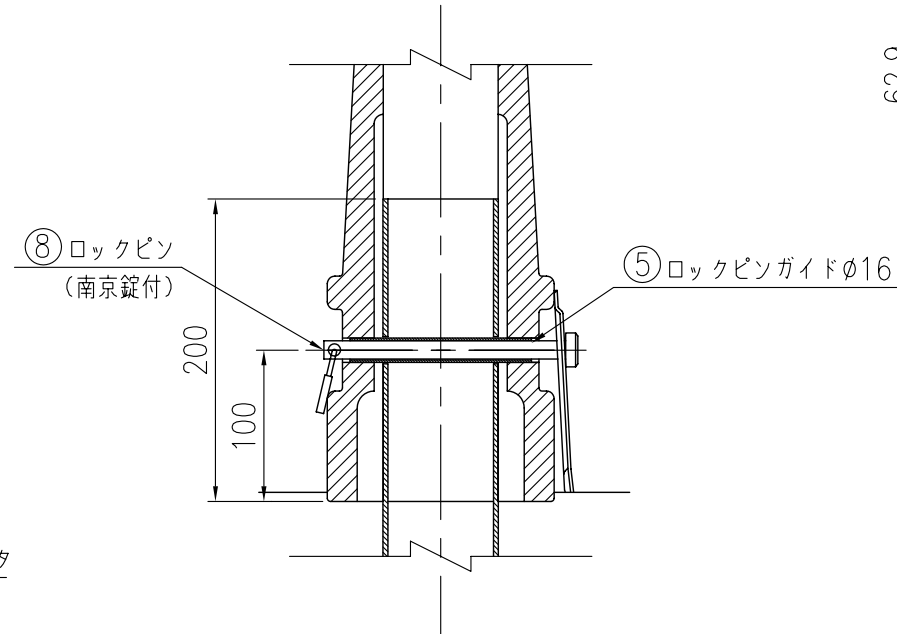

タイプ	弾性車止め
品 番	LDK-10DグレイK
図面番号	KEKH00541

SLキャップ80 電気特性	
太 陽 電 池	0.12W (3.7V-33mA)
蓄 電 装 置	電気二重層コンデンサ 50F
点 減	交互点減意方向あたり 150 (回/分)
点 消 灯	自動点消灯

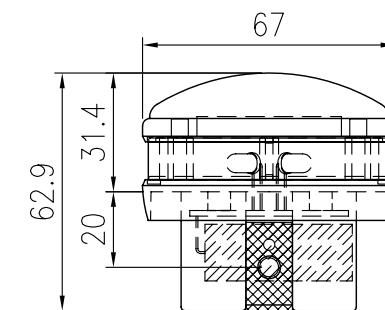

SLキャップ80 S=1/2

特 記

・反射材は高輝度反射シートとする。

品 番	品 名	数 量	材 質	摘 要
1	本 体	1	再生ゴム (工場廃材)	弾性アクリルウレタン塗装
2	新自発光キャップ	1		
3	芯 材	1	STK400相当	高耐食溶融めっき
4	反 射 材	1	マイクロプリズム型反射シート	シルバー色
5	ロックピンガイド	1	SUS304	$\phi 16 \times t1.5 \times L120$
6	サ ヤ 管	1	SPCC	溶融亜鉛めっき
7	サヤ管フタ	1	SUS	
8	ロックピン	1	SUS	$\phi 12 \times 160$ ・南京錠