

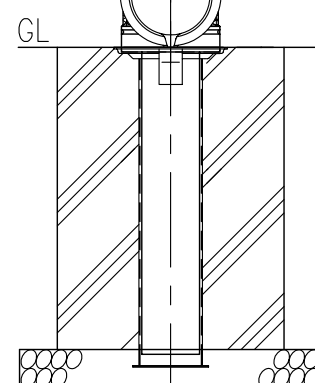


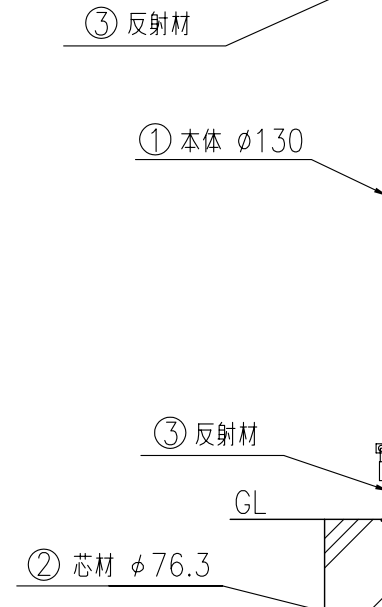

Technical drawing of a vertical pipe assembly. The drawing shows a cross-section at the top with a diameter of $\phi 150$ and an inner diameter of $\phi 133$. Below this is a flange with a central opening. The main body of the pipe has a diameter of $\phi 84.2$. The base of the pipe is labeled $\phi 100$ (底板径).

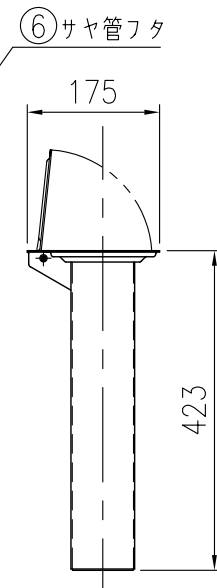

The drawing consists of two views of a mechanical component. The top view is a circular cross-section showing a diamond-shaped internal structure with diagonal hatching. The bottom view is a cross-section of the component, showing a rectangular block with internal features. Three callout lines point to specific features: 8 points to the top surface of the block, 9 points to the right side of the block, and 10 points to the top surface of the internal structure.

⑦ ロックピン
(南京錠付)

200

100

④ ロックピンガイドφ16

自発光頭部電気特性	
太陽電池	0.31W (3.3V-93mA)
蓄電装置	電気二重層コンデンサ 100F
点滅	240 (回/分)
点消灯	自動点消灯

- ・反射材は高輝度反射シートとする。

品 番	品 名	数 量	材 質	摘 要
1	本 体	1	再生ゴム(工場廃材)	弾性アクリルウレタン塗装
2	芯 材	1	STK400相当	高耐食溶融めっき
3	反 射 材	2	マイクロプリズム型反射シート	シルバー色
4	ロックピンガイド	1	SUS304	φ16×t1.5×L120
5	サ ヤ 管	1	SPCC	溶融亜鉛めっき
6	サヤ管フタ	1	SUS	
7	ロックピン	1	SUS	φ12×160・南京錠
8	太陽電池	1	単結晶シリコン	PCセルカバー付
9	発光ダイオード	8		赤色発光、径φ10
10	蓄電池	2	電気二重層コンデンサ	