


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△1	8.3.6			△4	05.3.31	±から+に変更	新井
△2	8.6.14			△5			
△3	11.10.5			△6			

お客様用図面

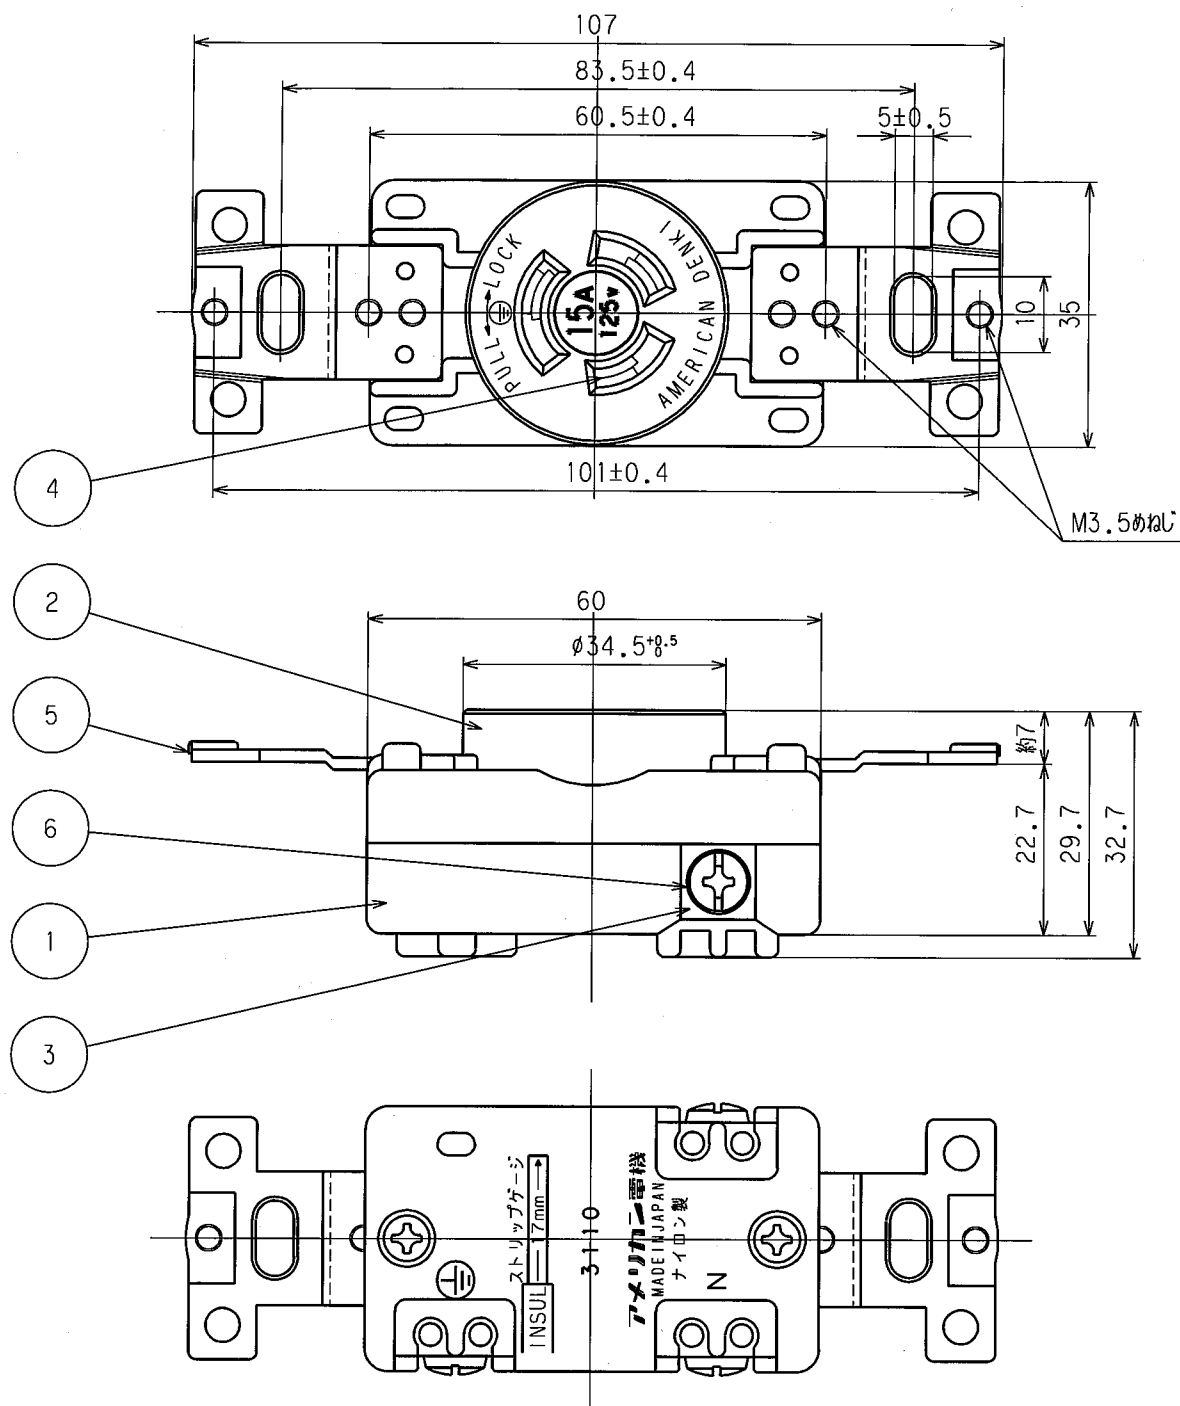

特定電気用品適合品

電線接続方式：圧着端子式、引締式、巻締式

適用圧着端子：R2-4

適用電線：1V $\phi 1.6$, $\phi 2$ 2mm²

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

6	端子ねじ	3	黄銅 M4
5	取付金具	2	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
4	刃受	3	リン青銅
3	端子	3	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
2	カバー	1	ポリアミド樹脂
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂

定格 接地形2P 15A 125V

製品名 引掛形埋込コンセント

型番 3110

部番	部 品 名	箇 数	摘 要
----	-------	-----	-----

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 2 4 3 0 0
野口	戸田	小池		アメリカン電機株式会社			発 行	00年 12月 4日

平成5.4.20 平成5.4.20 平成5.4.20 06.1.24