


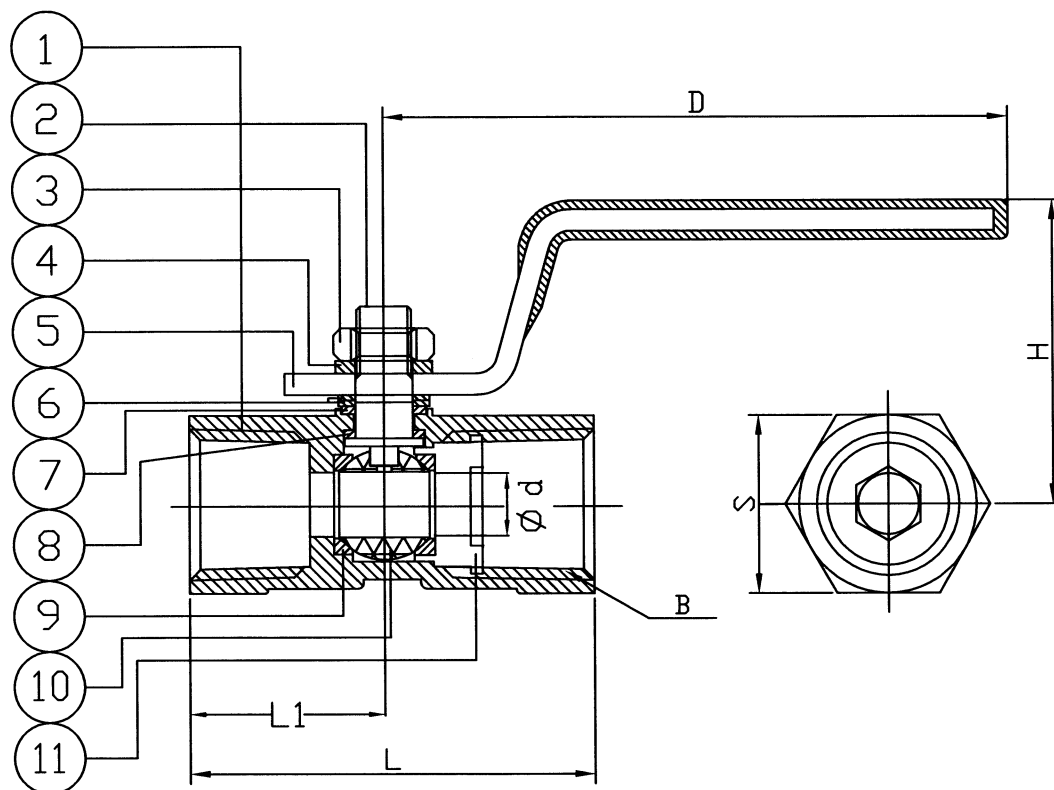

単位:mm

呼び径	d	H	D	L	S	L1	B
1/4" B	8 A	5	31	61	39	17	19 Rc 1/4"
3/8"	10	7	36	72	44	21	21 Rc 3/8"
1/2"	15	9.2	41	85	56.5	25	27.5 Rc 1/2"
3/4"	20	12.5	46	85	59	32	30 Rc 3/4"
1"	25	16	50	105	71	38	36 Rc 1"
1 1/4"	32	20	56	105	78	49	40 Rc 1 1/4"
1 1/2"	40	24.5	68	125	83	53	42.5 Rc 1 1/2"
2"	50	32	72	125	100	65	51 Rc 2"

番号	部品名	数量	材質
1	ボデー	1	SCS14A
2	ステム	1	SUS316
3	ロックナット	1	SUS304
4	スプリングワッシャ	1	SUS304
5	ハンドル	1	SUS430(VINYL COVER)
6	グランドワッシャ	2	SUS304
7	グランドパッキン	1	PTFE
8	スラストワッシャ	1	PTFE
9	ボールシート	2	変性PTFE
10	ボール	1	SUS316orSCS14A
11	インサート	1	SUS316orSCS14A

規格	面間	イノック標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	イノック標準

検査圧力		ボデー	シート
	水圧	8.3MPa	———
	空圧	0.6MPa	0.6MPa

承認 芦田	材質		名称 SRVM型(クラス800) ねじ込みボールバルブ (レデューストポア)	図面番号 2 1 5 2 5
検図 今西	尺度 FREE	個数		
製図 滝川	日付 2021.07.21		 イノック株式会社	