


分解組立圖

40NA2. 25S-52/62

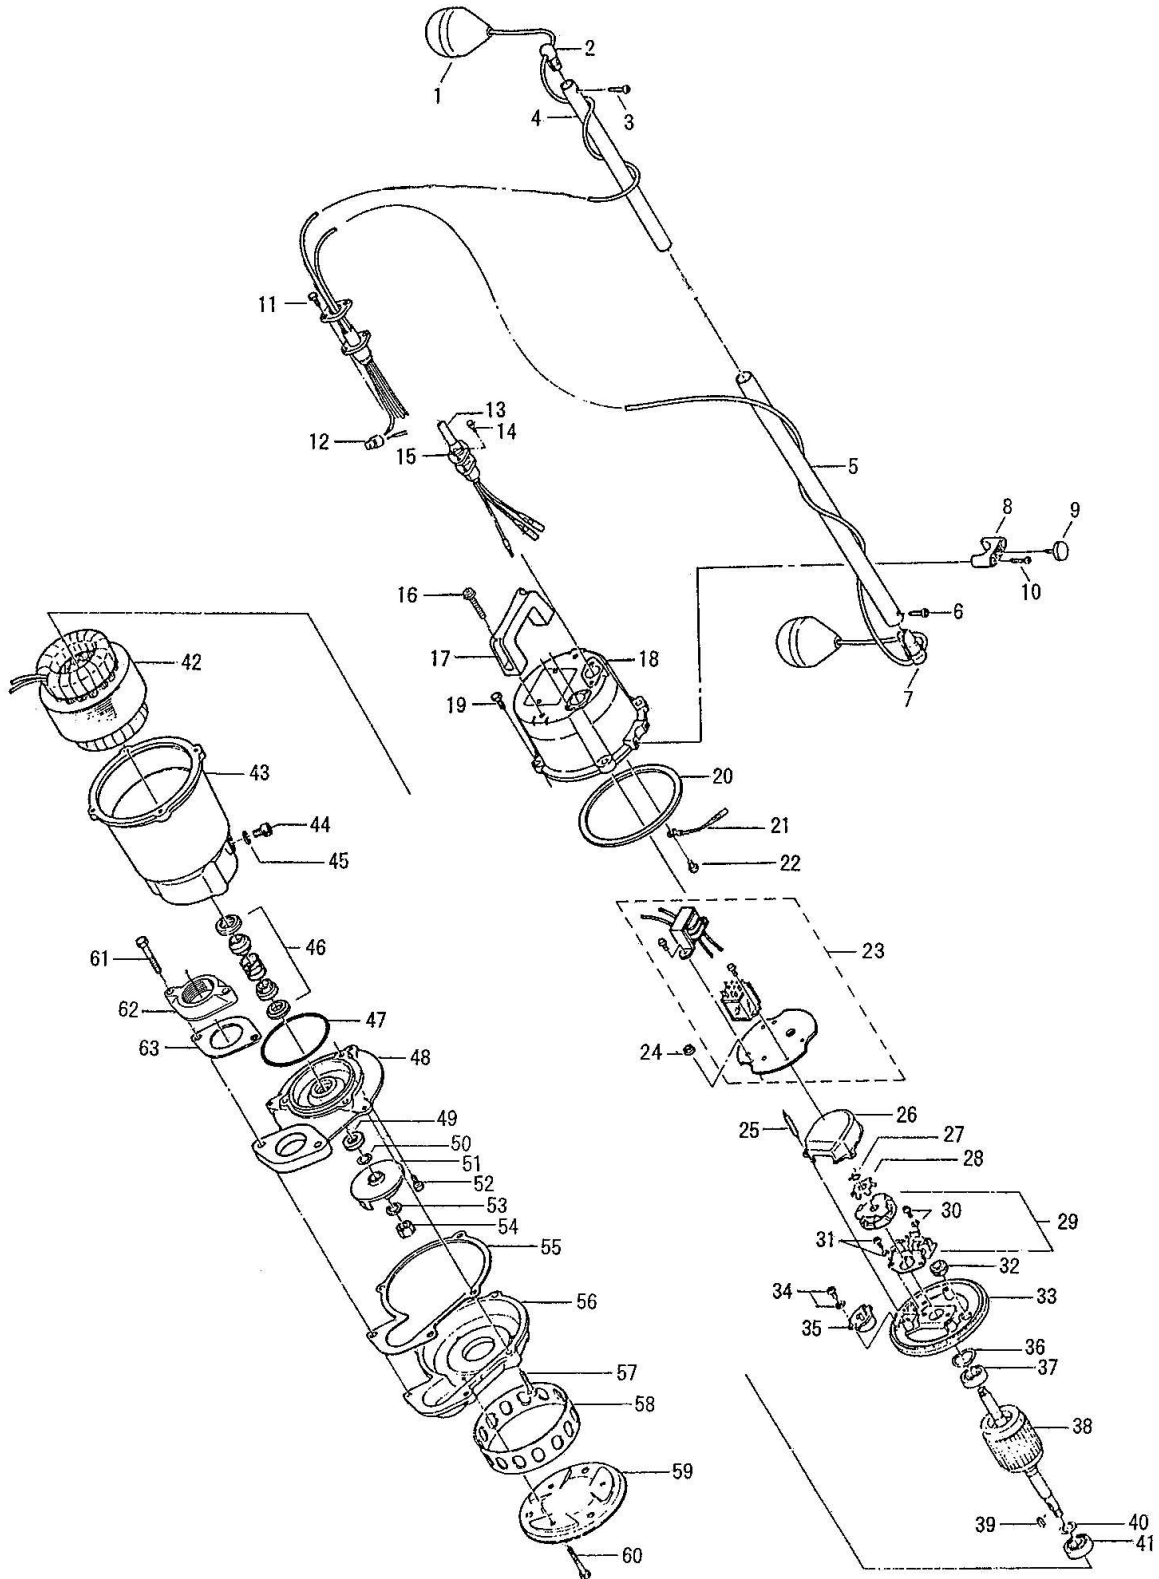

ポンプ型式：40NA2.25S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-72-1-1	0.25kW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801106486189	ワート	1式	AL2-2型(400L/400L)	
2	801109111189	ワート支持フック	1	φ13	NBR
3	801143072259	スプリングねじ	1	M4x16	SUS304
4	801109108259	ワート支持パイプ	1	VP-13x300I(穴付,黒色)	塩ビ
5	801109103209	ワート支持パイプ	1	VP-18x140I(穴付,黒色)	塩ビ
6	801143072259	スプリングねじ	1	M4x16	SUS304
7	801109110179	ワート支持フック	1	φ18	NBR
8	801127106169	ワートパイプ継手	1		樹脂
9	801144330149	スプリングねじ	1	M4x15(化粧スリ)	SUS304
10	801143034389	なべ小ねじ	2	M5x25	SUS304
11	801140427179	六角ナット(平座金付)	2	M5x15	SUS304
12	801009120179	閉端接続子	3	1-SD	CU
13	801001845119	キャブタイケール(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2P7°リブ	TLB型
	801001802299	キャブタイケール(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイケール(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイケール(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802589	キャブタイケール(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802619	キャブタイケール(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
14	801140427179	六角ナット(平座金付)	2	M5x15	SUS304
15	801003190109	グラウト	1		SUS316
16	801140000039	十字穴付六角ナット(平座金付)	2	M6x25	SUS304
17	801068146389	ハンドル	1	A型	樹脂
18	801051155129	ハットカバー	1		FC
19	801140021179	六角ナット	4	M5x20	SUS304
20	801121252109	パッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
21	801009001069	アース線	1式	1.25□x80L(丸端子+シリブP)	
22	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
23	801114000669	液面レベルユニット	1式	MSR-1	
24	801141048139	フランジ付六角ナット	3	M4	SWRM
25	801144331159	スタッドボルト	3	M4x42(6/6)	SWRM
26	801078103189	遠心力スイッチカバー	1	MS-3用	SPC
27	801145002179	バルブピン	1	φ10用	SK5
28	801142207159	菊座金	1	φ10.5	SK5
29	801077109119	遠心力スイッチ	1組	MS-3-2	
30	801143076299	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M3x6	SWRM
31	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x8	SWRM
32	801016100139	リード線保護フック	1	S-400型(E)	NBR
33	801050245179	モーターラケット	1		FC
34	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM

ポンプ型式：40NA2.25S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-72-1-1	0.25kW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801053236279	保護装置	1	KA112-BATL21	(T)
36	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5
36-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
37	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
38	801055002139	回転子	1組	軸受付	
39	801147016109	軸端ｷｰ	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
40	801061157159	ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞｶﾗｰ	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
41	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
42	801056006309	固定子	1式		
43	801064289169	ﾓｰﾀｰﾌﾚｰﾑ	1		FC
44	801035124129	注油ﾌﾟﾗｸﾞ	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
45	801121246119	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘｼｰﾄ
46	801025000779	ｶﾐｶﾙｼｰﾙ	1	D-12RC型ROHS	SSIC
47	801122129109	ｵﾘﾝｸﾞ	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
48	801020353329	上部ﾎﾞﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞ	1	150-S/A型	FC
49	801026179149	ｵｲﾙｼｰﾙ	1	VC-12224	NBR
50	801040102239	羽根車調整座金		φ10.2xφ17x0.3t	SUS304
51	801021N84189	羽根車(50Hz用)	1	40NA2.25S-52用	FC
51	801021N87119	羽根車(60Hz用)	1	40NA2.25S-62用	FC
52	801140249139	六角穴付ﾎｰﾙﾄﾞ	3	M6x15	SUS304
53	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
54	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
55	801121269109	ﾊﾟｯｷﾝ	1	S-150型	ｵｲﾙｼｰﾄ
56	801020333109	下部ﾎﾞﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞ	1	150-S/A型	FC
57	801140023199	六角ﾎｰﾙﾄﾞ	3	M5x30	SUS304
58	801023126179	ｽﾄﾚｰﾄﾞ	1	150-A型	SPC
59	801049112109	ｽﾄﾚｰﾄﾞ用底板	1	S-150型	SPC
60	801140040129	六角ﾎｰﾙﾄﾞ	3	M6x40	SUS304
61	801140059149	六角ﾎｰﾙﾄﾞ	2	M8x45(半ねじ)	SUS304
62	801048000089	ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞ	1	40mm(P.C.90)PT	樹脂
63	801121468119	ﾊﾟｯｷﾝ	1	P.C.90xφ45x2t	NR
		<ﾊﾟｯｷﾝｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ>			
	801173314129	ﾊﾟｯｷﾝｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1式	(*印)	
20	801121252109	ﾓｰﾀｰﾌﾟﾗｹｯﾄ/ﾓｰﾀｰﾌﾚｰﾑﾊﾟｯｷﾝ	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
45	801121246119	注油ﾌﾟﾗｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘｼｰﾄ
47	801122129109	ﾓｰﾀｰﾌﾚｰﾑ/上部ｹｰｼﾝｸﾞｵﾘﾝｸﾞ	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
55	801121269109	上部/下部ﾎﾞﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	S-150型	ｵｲﾙｼｰﾄ
63	801121468119	ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	P.C.90xφ45x2t	NR
		ｶﾐｶﾙｼｰﾙ潤滑油		ﾀｰﾋﾞﾝ油VG32 145ml	
		<羽根車抜き工具>			

ポンプ型式：40NA2.25S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-72-1-1	0.25kW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
		該当なし			