
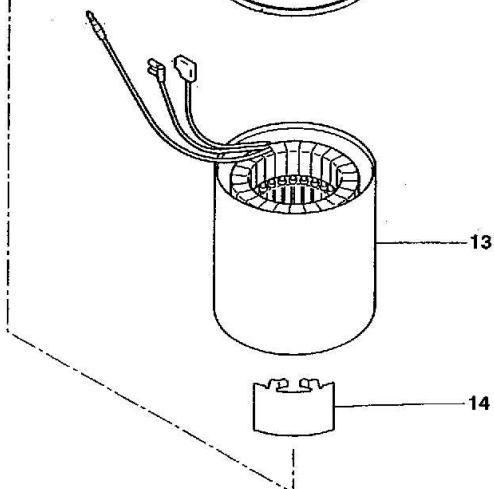
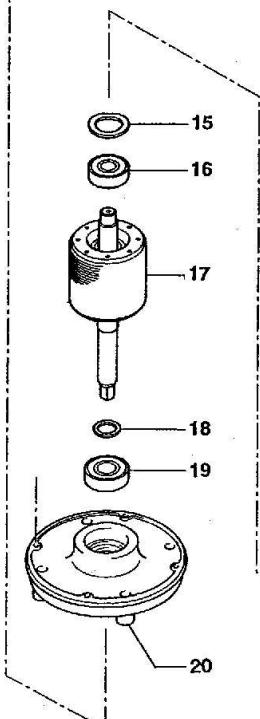
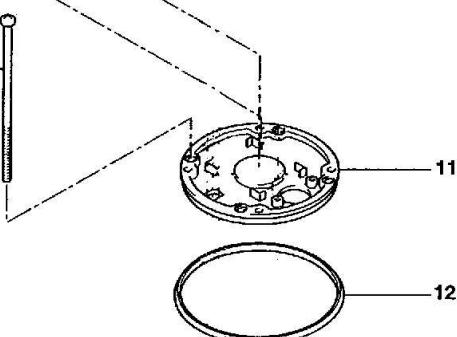

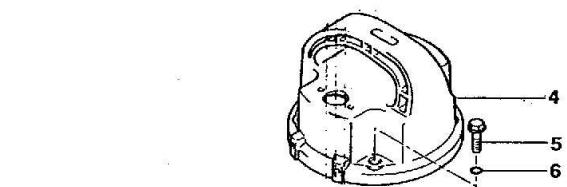
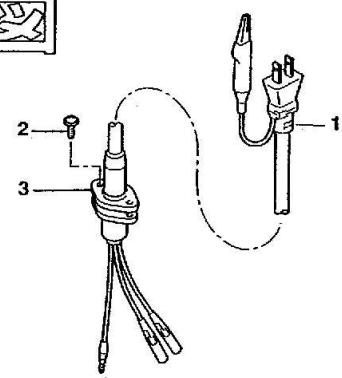


ケーブル延長は電圧低下を
考慮して注文して下さい

分解組立図

40PN2.25S-52/62
40PN2.25S-53/63
50PN2.4S-52/62
50PN2.4S-53/63

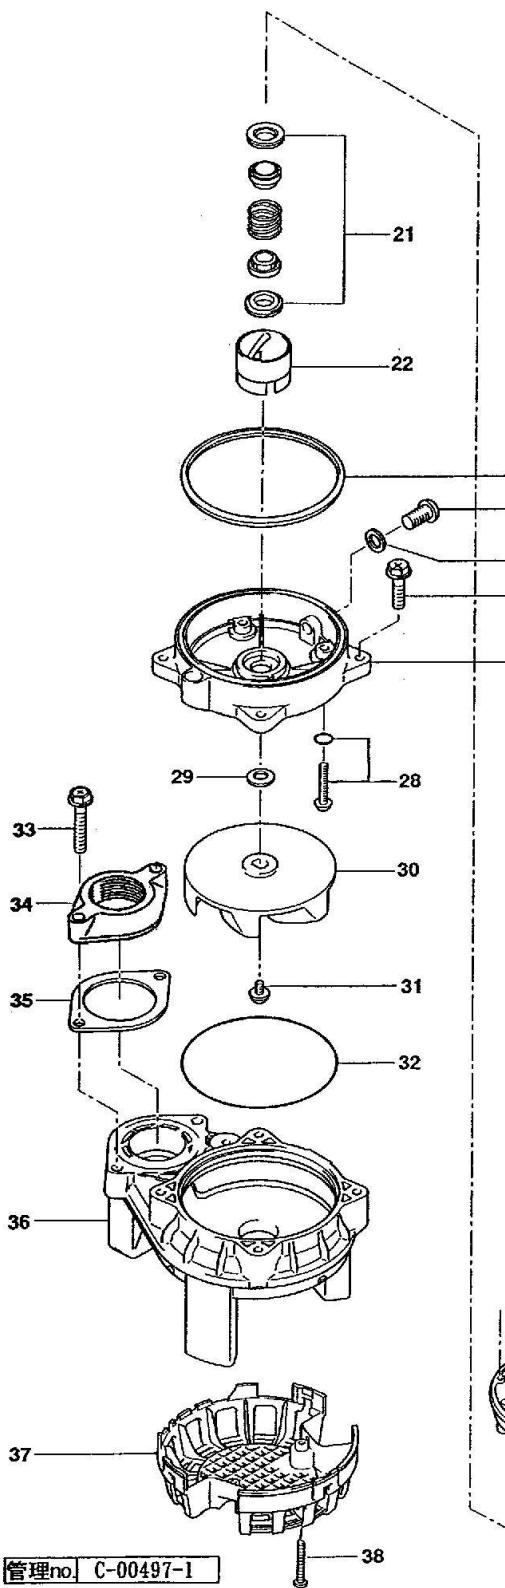

管理no. C-00497-1

ポンプ型式：40PN2.25S-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-56-1-1	0.25KW	100V	40mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
1	801001845119	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2P°ラグ	TLB型	
	801001802299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型	
	801001802329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型	
	801001802459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型	
	801001802589	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型	
	801001802619	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型	
★★★★★★★		ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。		
2	801143000339	十字穴付六角タッピングねじ	2	M5x20(先割れ)	SUS304	
3	801003190109	ゲーランド	1		SUS316	
4	801051000469	ヘッドカバー	1		樹脂	
5	801140000079	六角ボルト(平座金付)	4	M6x30 (22L)	SUS304	
6	801122004189	Oリング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR	
7	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604	
8	801009001259	アース線	1式	AWG16x170L		
9	801076000639	コンデンサ	1	45MF-250VAC	(T)	
10	801143000049	なべ小ねじ	4	M5x118(20L)	SWRM	
11	801050000029	モーターケット	1		ADC	
12	801121001469	パッキン	1	φ125.7xφ134.7x6t	NBR	
13	801056007909	固定子(フレーム付)	1式			
14	801071000019	落下防止カラー	1	37L	SECC	
15	801142000919	波形座金	1	#6201用(D=30.6,t=0.35)	SK5	
16	801052100159	軸受	1	6201ZZC3		
17	801055002909	回転子	1組	軸受付		
18	801061157159	ハーリングカラー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC	
19	801052101169	軸受	1	6202ZZC3		
20	801060001369	ハーリングハウジング	1		ADC	
21	801025000809	メニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC	
22	801030000019	オイルリフター	1	VANCS2型	樹脂	
23	801121001129	パッキン	1	VANCS2用	NBR	
24	801035127159	注油アダプタ	1	M10x15(ハンドル小ねじ)	SUS304	
25	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリシート	
26	801140000039	十字穴付六角ボルト(平座金付)	4	M6x25	SUS304	
27	801029000959	オイルケーシング	1	PU/PN/PSF.25/.75(S)-3用	樹脂	
28	801143000269	六角穴付トラス小ねじ(Oリング付)	4	M6x20(P-5,NBR)	SUS304	
29	801142354189	皿ばね座金	1	φ11.2xφ22.5x0.8t	SUS304	
30	801021G26299	羽根車(50Hz用)	1	40PN2.25S-53用	樹脂	
30	801021G27209	羽根車(60Hz用)	1	40PN2.25S-63用	樹脂	
31	801143140129	トラス小ねじ(平座金付)	1	M6x12	SUS304	
32	801122000079	Oリング	1	122xφ3.0	NBR	
33	801140000099	十字穴付六角ボルト(平座金付)	2	M8x45	SUS304	

ポンプ型式：40PN2.25S-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-56-1-1	0.25KW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
34	801048000089	ねじ込みフランジ	1	40mm(P.C.90)PT	樹脂
35	801121468119	パッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
36	801020000069	ポンプケーシング	1	(40/50)PN/PSF2.25/.4/.75用	樹脂
37	801023000019	ストレーナ	1	(40/50)PN/TM/TQ2.25/.4/.75用	樹脂
		<補修用パッツ>			
38	801143000109	タッピントラス小ねじ	2	M4x18	SUS304
		<パッキンOリングセット>			
	801173003139	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
6	801122004189	ハッドカバー取付ボルトOリング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
12	801121001469	ハッドカバー/モータフレームパッキン	1	φ125.7xφ134.7x6t	NBR
23	801121001129	モータフレーム/オイルケーシングパッキン	1	VANCS2用	NBR
25	801121246119	注油フタ用パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
28	801122003179	ケーシング取付ねじOリング	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
32	801122000079	オイルケーシング/ポンプケーシング Oリング	1	122xφ3.0	NBR
35	801121468119	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
		メニカルシール潤滑油		ターピン油VG32 240ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			