


分解組立圖

32UA2. 15S-52/62
40UA2. 25S-52/62

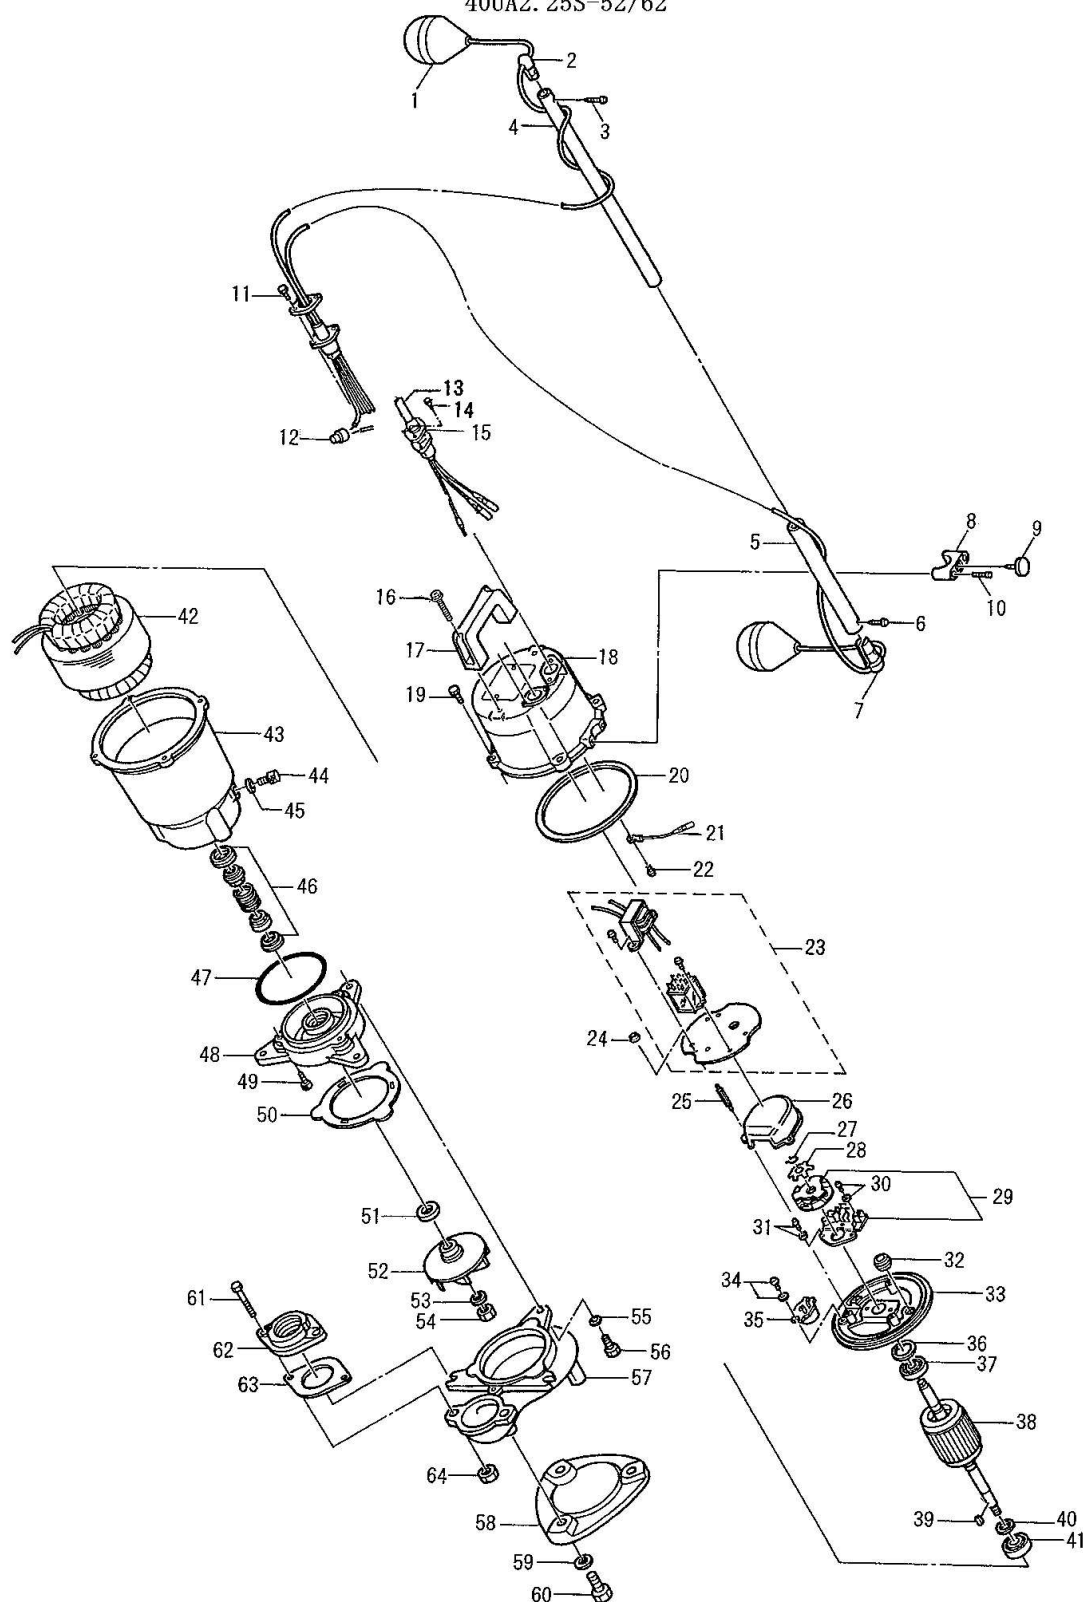

ポンプ型式：40UA2.25S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
U(2)-85-1-1	0.25kW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801106486189	ポート	1式	AL2-2型(400L/400L)	
2	801109111189	ポート支持ワシ	1	φ13	NBR
3	801143072259	ワッシャーねじ	1	M4x16	SUS304
4	801109108259	ポート支持ワッシャー	1	VP-13x300I(穴付,黒色)	塩ビ
5	801109103209	ポート支持ワッシャー	1	VP-18x140I(穴付,黒色)	塩ビ
6	801143072259	ワッシャーねじ	1	M4x16	SUS304
7	801109110179	ポート支持ワシ	1	φ18	NBR
8	801127106169	ポートワッシャー	1		樹脂
9	801144330149	ワッシャーねじ	1	M4x15(化粧ビス)	SUS304
10	801143034389	なべ小ねじ	2	M5x25	SUS304
11	801140427179	六角ナット(平座金付)	2	M5x15	SUS304
12	801009120179	閉端接続子	3	1-SD	CU
13	801001845119	キャブタイケール(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2Pワッシャー	TLB型
	801001802299	キャブタイケール(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイケール(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイケール(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802589	キャブタイケール(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802619	キャブタイケール(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
14	801140427179	六角ナット(平座金付)	2	M5x15	SUS304
15	801003190109	グラウト	1		SUS316
16	801140000039	十字穴付六角ナット(平座金付)	2	M6x25	SUS304
17	801068146389	ハンドル	1	A型	樹脂
18	801051155129	ハットカバー	1		FC
19	801140021179	六角ナット	4	M5x20	SUS304
20	801121252109	ワッシャー	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
21	801009001069	アース線	1式	1.25□x80L(丸端子+シールドP)	
22	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
23	801114000669	液面レベルユニット	1式	MSR-1	
24	801141048139	ワッシャー付六角ナット	3	M4	SWRM
25	801144331159	スタッドボルト	3	M4x42(6/6)	SWRM
26	801078103189	遠心力スイッチカバー	1	MS-3用	SPC
27	801145002179	ワッシャー	1	φ10用	SK5
28	801142207159	菊座金	1	φ10.5	SK5
29	801077109119	遠心力スイッチ	1組	MS-3-2	
30	801143076299	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M3x6	SWRM
31	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x8	SWRM
32	801016100139	リード線保護ワシ	1	S-400型(E)	NBR
33	801050245179	モーターラケット	1		FC
34	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM

ポンプ型式：40UA2.25S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
U(2)-85-1-1	0.25kW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801053236279	保護装置	1	KA112-BATL21	(T)
36	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5
36-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
37	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
38	801055002139	回転子	1組	軸受付	
39	801147016109	軸端ｷｰ	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
40	801061157159	ﾊﾞﾘﾝｸﾞｶﾗｰ	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
41	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
42	801056006309	固定子	1式		
43	801064289169	ﾓｰﾀﾌﾚｰﾑ	1		FC
44	801035124129	注油ﾌﾟﾗｸﾞ	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
45	801121246119	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘｼｰﾄ
46	801025000779	ｶﾐｶﾙｼｰﾙ	1	D-12RC型ROHS	SSIC
47	801122129109	ｵﾘﾝｸﾞ	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
48	801029204219	ｵｲﾙｷｰｼﾝｸﾞ	1	U-3型	FC
49	801140252199	六角穴付ﾎﾞﾙﾄ	3	M6x20	SUS304
50	801121161249	ﾊﾟｯｷﾝ	1	U型	NBR
51	801026206119	ｵｲﾙｼｰﾙ	1	VC-20356	NBR
52	801021B93199	羽根車(50Hz用)	1	40UA2.25S-52用	FC
52	801021B91179	羽根車(60Hz用)	1	40UA2.25S-62用	FC
53	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
54	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
55	801142127109	平座金	3	M8	SUS304
56	801140055109	六角ﾎﾞﾙﾄ	3	M8x25	SUS304
57	801020687129	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞ	1	U-50-2/3型	FC
58	801049160139	底板	1	U-50-2/3型	Xｼｰﾄ
59	801142229139	平座金	3	φ6.5xφ16x1t	SUS304
60	801140035149	六角ﾎﾞﾙﾄ	3	M6x20	SUS304
61	801140057129	六角ﾎﾞﾙﾄ	2	M8x35	SUS304
62	801048130119	ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞ	1	40mm(P.C.84)	FC
63	801121138199	ﾊﾟｯｷﾝ	1	LB型(P.C.84)	NBR
64	801141005189	六角ナット	2	M8	SUS304
		<ﾊﾟｯｷﾝｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ>			
	801173320119	ﾊﾟｯｷﾝｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1式	(*印)	
20	801121252109	ﾓｰﾀﾌﾞﾗｯｸﾞ/ﾓｰﾀﾌﾚｰﾑﾊﾟｯｷﾝ	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
45	801121246119	注油ﾌﾟﾗｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘｼｰﾄ
47	801122129109	ﾓｰﾀﾌﾚｰﾑ/ｵｲﾙｷｰｼﾝｸﾞｵﾘﾝｸﾞ	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
50	801121161249	ｵｲﾙｷｰｼﾝｸﾞ/ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	U型	NBR
63	801121138199	ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	LB型(P.C.84)	NBR
		ｶﾐｶﾙｼｰﾙ潤滑油		ﾀｰﾋﾞﾝ油VG32 170ml	

ポンプ型式：40UA2.25S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
U(2)-85-1-1	0.25kW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			