


分解組立図

80PUTA23.7-51/61

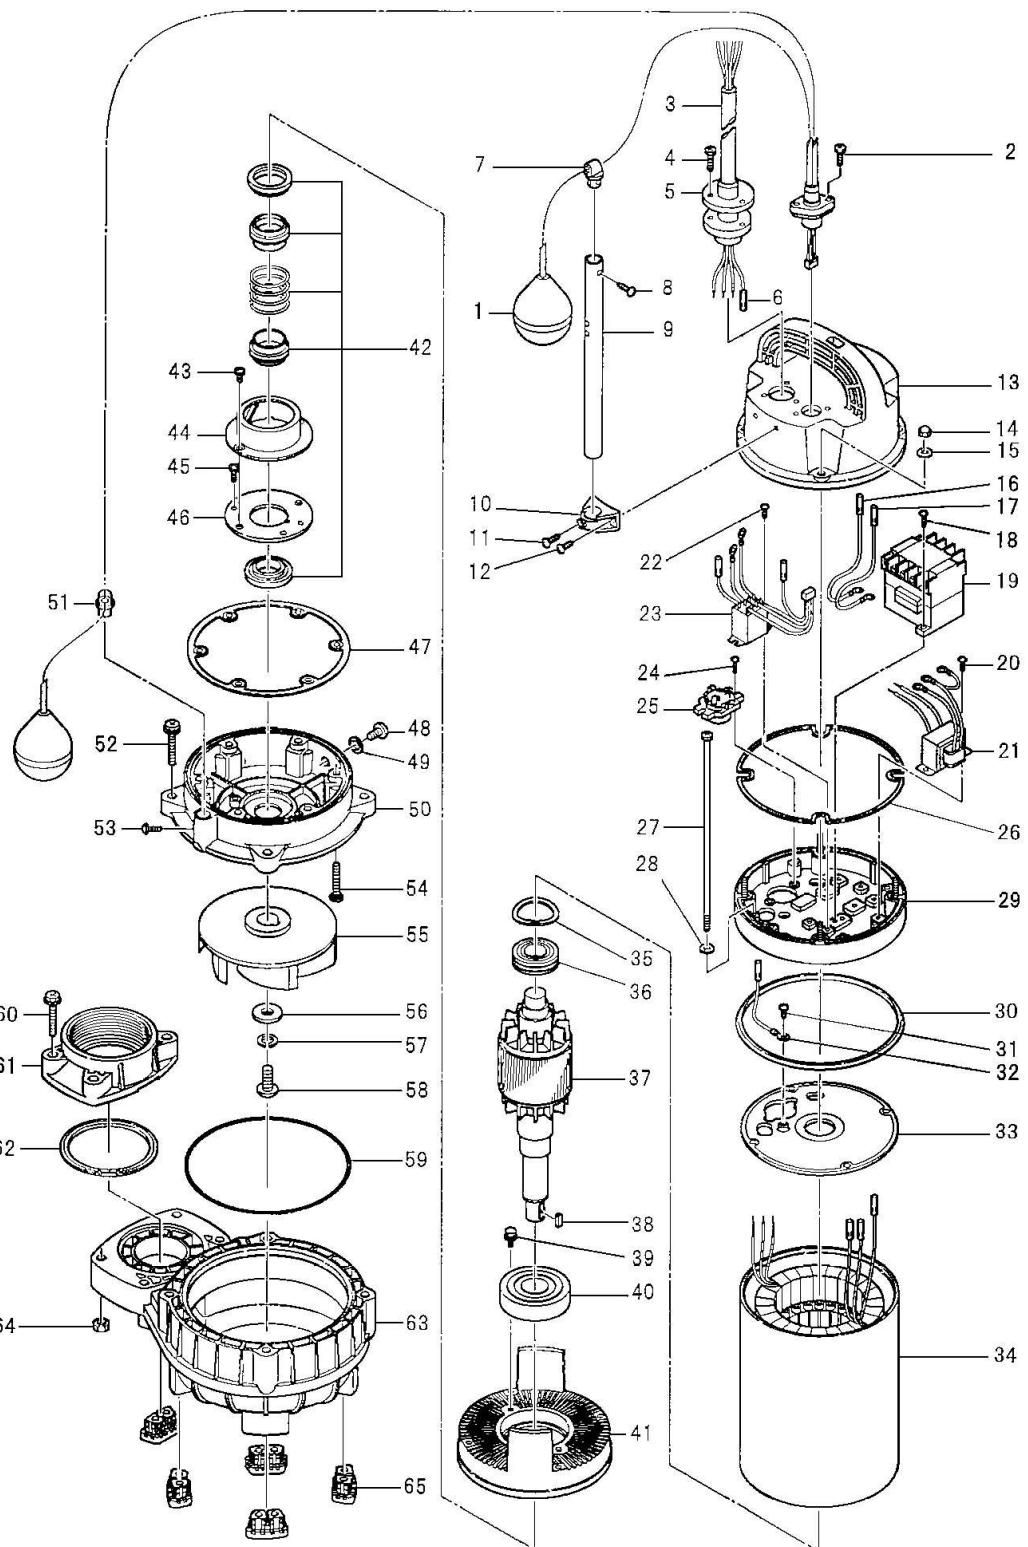

管理no. C-01176-1

ポンプ型式：80PUTA23.7-51/61

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|-----------|--------------|-------------------|------|-------------------------|---------|--------|
| PU-56-2-1 | 3.7KW | 200V | 80mm | - | - | |
| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 | |
| 1 | 801106000019 | フロート | 1式 | AO2-2型(400L/600L) | | |
| 2 | 801143000339 | 十字穴付六角タッピングねじ | 2 | M5x20(先割れ) | SUS304 | |
| 3 | 801001001649 | キャブタイヤカーブル(完)x6m | 1 | VCT4Cx3.5□(完) | BE(40)型 | |
| | 801001001889 | キャブタイヤカーブル(完)x10m | 1 | VCT4Cx3.5□(完) | BE(40)型 | |
| | 801001001899 | キャブタイヤカーブル(完)x15m | 1 | VCT4Cx3.5□(完) | BE(40)型 | |
| | 801001001909 | キャブタイヤカーブル(完)x20m | 1 | VCT4Cx3.5□(完) | BE(40)型 | |
| | 801001001919 | キャブタイヤカーブル(完)x25m | 1 | VCT4Cx3.5□(完) | BE(40)型 | |
| | 801001001929 | キャブタイヤカーブル(完)x30m | 1 | VCT4Cx3.5□(完) | BE(40)型 | |
| 4 | 801143000459 | 十字穴付六角タッピングねじ | 3 | M5x25(溝付)2種 | SUS304 | |
| 5 | 801003000139 | ケーブル | 1 | BECE型(P.C.40) | SUS304 | |
| 6 | 801009275189 | 被覆絶縁付スリーブ | 4 | TGNB-5.5 | CU | |
| 7 | 801109129199 | フロート支持ブッシュ | 1 | φ14(上限/下限用) | 樹脂 | |
| 8 | 801143143159 | タッピングトラス小ねじ | 1 | M4x16(D=8) | SUS304 | |
| 9 | 801109131279 | フロートバー | 1 | φ14x250l(3穴) | 塩ビ | |
| 10 | 801109000209 | フロート取付アダプタ | 1 | | 樹脂 | |
| 11 | 801143143159 | タッピングトラス小ねじ | 1 | M4x16(D=8) | SUS304 | |
| 12 | 801143174159 | タッピングなべ小ねじ | 2 | M4x14(先割れ) | SUS304 | |
| 13 | 801051000429 | ハッドカバー | 1 | | 樹脂 | |
| 14 | 801141029189 | 六角袋ナット | 4 | M6 | SUS304 | |
| 15 | 801142126199 | 平座金 | 4 | M6 | SUS304 | |
| 16 | 801009001129 | 中継リード線 | 1式 | AWG12x210L(丸端子+圧着端子)赤 | | |
| 17 | 801009001139 | 中継リード線 | 1式 | AWG12x210L(丸端子+圧着端子)黒 | | |
| 18 | 801143000519 | タッピングなべ小ねじ | 2 | M4x16(2種,先割れ) | SWCH | |
| 19 | 801114182169 | 電磁接触器(1次品) | 1 | S-N20(AC200) | | |
| 19 | 801114001039 | 電磁接触器(2次品) | 1 | S-T21(AC200-240V) | | |
| 20 | 801143152179 | タッピングトラス小ねじ | 2 | M3x8 | SWCH | |
| 21 | 801115135179 | トランジ | 1 | AK200/20 | | |
| 22 | 801143152179 | タッピングトラス小ねじ | 2 | M3x8 | SWCH | |
| 23 | 801114178199 | リレー | 1式 | AKRH2B-UT | | |
| 24 | 801143138179 | タッピングトラス小ねじ | 2 | M4x12 | SWCH | |
| 25 | 801053001729 | 保護装置 | 1 | KA313-GGXL110 | (T) | |
| 26 | 801121001229 | バッキン | 1 | φ169xφ176x3.1t(P.C.160) | NBR | |
| 27 | 801143000489 | なべ小ねじ | 4 | M6x250L(ねじ=20L) | SWRM | |
| 28 | 801142113269 | 平座金 | 4 | M6(D=11.5) | SPC | |
| 29 | 801082000029 | ハッドカバー-スパンサ | 1 | | 樹脂 | |
| 30 | 801121001239 | バッキン | 1 | VK(T)-22/37(A)T(W)用 | NBR | |
| 31 | 801143085349 | なべ小ねじ(ばね座金付) | 1 | M4x6 | C3604 | |
| 32 | 801009001099 | アース線 | 1式 | 2□x260L(丸端子+圧着端子) | | |
| 33 | 801050000639 | モータラケット | 1 | | ADC | |
| 34 | 801056005999 | 固定子(フレーム付) | 1式 | | | |

ポンプ型式：80PUTA23.7-51/61

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|-----------|--------------|--------------------------|------|---------------------------------|--------|--------|
| PU-56-2-1 | 3.7KW | 200V | 80mm | - | - | |
| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 | |
| 35 | 801142000759 | 波形座金 | 1 | BBA0630300A0,T=0.3 | SUP | |
| 36 | 801052187169 | 軸受 | 1 | AC-6204ZZC3 | | |
| 37 | 801055001809 | 回転子 | 1組 | 軸受付 | | |
| 38 | 801147000419 | 軸端キ- | 1 | 5x5x18.5L(両角) | SUS304 | |
| 39 | 801140000069 | 六角ボルト(ばね/平座金付) | 2 | M6x12 | SWCH | |
| 40 | 801052109149 | 軸受 | 1 | 6306ZZC3 | | |
| 41 | 801060001169 | ハ"リング"ハウジング | 1 | | ADC | |
| 42 | 801025001129 | メニカルシール | 1 | H-25AT型ROHS(E) | SIC | |
| 43 | 801143070239 | なべ小ねじ | 2 | M5x6(スコッチリップ) | SWRM | |
| 44 | 801030143129 | オイルリフター | 1 | H-25(A)(T)用 | 樹脂 | |
| 45 | 801143193109 | タッピングなべ小ねじ | 2 | M5x12(先割れ) | SWRM | |
| 46 | 801030152149 | シールストップ | 1 | H-25(A)(T)用 | SPCC | |
| 47 | 801121001629 | ハ"ッキン | 1 | φ160.4xφ169.4x6.5t(P.C.144)硬度70 | NBR | |
| 48 | 801035127159 | 注油ア"ラ"グ | 1 | M10x15(ハ"ンド"小ねじ) | SUS304 | |
| 49 | 801121246119 | ハ"ッキン | 1 | φ10.3xφ16x2t | ホ"リシート | |
| 50 | 801029000889 | オイルケーシング | 1 | 80PUT22.2/23.7-51/61用 | 樹脂 | |
| 51 | 801109129199 | フロート支持ブ"シ | 1 | φ14(上限/下限用) | 樹脂 | |
| 52 | 801140000099 | 十字穴付六角ボルト(平座金付) | 4 | M8x45 | SUS304 | |
| 53 | 801143143159 | タッピングトラス小ねじ | 1 | M4x16(D=8) | SUS304 | |
| 54 | 801143000469 | 六角穴付トラス小ねじ(Oリング付) | 6 | M6x40(P-5,NBR) | SUS304 | |
| 55 | 801021008209 | 羽根車(50Hz用) | 1 | 80PUTA23.7-51用 | 樹脂 | |
| 55 | 801021008279 | 羽根車(60Hz用) | 1 | 80PUTA23.7-61用 | 樹脂 | |
| 56 | 801142000719 | 羽根車座金 | 1 | φ11xφ31x4t | SUS304 | |
| 57 | 801142164199 | ばね座金 | 1 | M10 | SUS304 | |
| 58 | 801140000659 | 六角穴付ボタンボルト | 1 | M10x25 | SUS304 | |
| 59 | 801122283139 | Oリング | 1 | 165xφ3.1 | NBR | |
| 60 | 801140000099 | 十字穴付六角ボルト(平座金付) | 4 | M8x45 | SUS304 | |
| 61 | 801048268199 | ねじ込みフランジ | 1 | 80mm(1.5KWハ"ンク"用) | 樹脂 | |
| 62 | 801121568129 | ハ"ッキン | 1 | φ84xφ98x5t | NBR | |
| 63 | 801020002329 | ポンプケーシング | 1 | 80PUT22.2/3.7-51/61用 | 樹脂 | |
| 64 | 801141121119 | 六角ナット | 2 | M8(B=12) | SUS304 | |
| 65 | 801165000079 | ゴム脚 | 5 | PU/PN/PSF21.5-52/62用 | NBR | |
| | | <ハ"ッキンOリング"セット> | | | | |
| | 801173002359 | ハ"ッキンOリング"セット | 1式 | (*印) | | |
| 26 | 801121001229 | ハッドカバー/H.カバー-ス"ペ"-サハ"ッキン | 1 | φ169xφ176x3.1t(P.C.160) | NBR | |
| 30 | 801121001239 | H.カバー-ス"ペ"-サ/モタフレームハ"ッキン | 1 | VK(T)-22/37(A)T(W)用 | NBR | |
| 47 | 801121001629 | モタフレーム/オイルケーシングハ"ッキン | 1 | φ160.4xφ169.4x6.5t(P.C.144)硬度70 | NBR | |
| 49 | 801121246119 | 注油ア"ラ"グハ"ッキン | 1 | φ10.3xφ16x2t | ホ"リシート | |
| 54 | 801122003179 | オイルケーシング取付ねじOリング | 6 | P-5(4.8xφ1.9) | NBR | |
| 59 | 801122283139 | オイルケーシング/ポンプケーシングOリング | 1 | 165xφ3.1 | NBR | |

ポンプ型式：80PUTA23.7-51/61

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|-----------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------|-----|--------|
| PU-56-2-1 | 3.7KW | 200V | 80mm | - | - | |
| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 | |
| 62 | 801121568129 | ねじ込みフランジパッキン メニカルシール潤滑油 | 1 | φ84xφ98x5t タービン油VG32 680ml | NBR | |
| | | 着脱部は下記()内の | | | | |
| | | 管理No.をご参照下さい。 | | | | |
| | | TOK2-65T_TOK2-3-1-1_ | | | | |
| | | <羽根車抜き工具> | | | | |
| | | 該当なし | | | | |