

CLAMP

FL-VA型

無傷吊钩吊钩(手動ロック式)




特 長

- ① クランプ力は荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。
- ② ロックばねを開放した状態で部材にかませ、引手環によるレバー操作でロックすると取付けは完了します。
- ③ すべて特殊合金鋼を使用して高度な加工と最適な熱処理が施されていますので高い強靱性をもっています。

仕様・寸法図

FL-VA 型

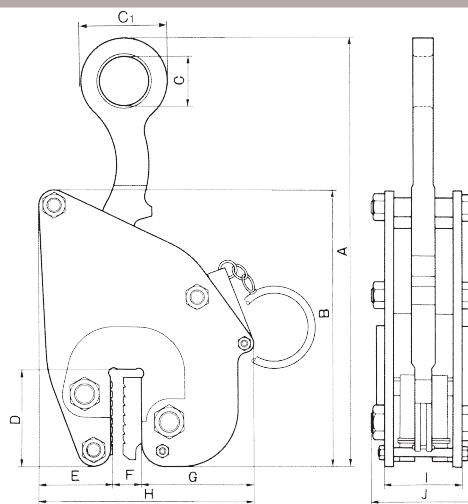

(mm)


基 本 使用荷重	クランプ 範 囲	A	B	C	C ₁	D	E	F	G	H	I	J	自重 (kg)
1/2 TON	3~13	340	195	40	60	78	53	15	90	159	48	70	5
1 TON	3~15	385	215	50	80	87	60	17	102	181	60	90	7.8
2 TON	6~30	495	350	56	96	119	79	31	126	237	72	130	14.5
3 TON	8~32	554	349	56	96	119	88	34	134	256	78	135	20.5

※呼び方 (例) FL-VA型 2TON

分 解 図

部品名一覧

- ① 本体
- ② 吊環
- ③-A L形リンク
- ③-B I形リンク
- ③-C I形リンクばね止ピン
- ④ ガイドカム
- ④-A ガイドカムばね止ピン
- ④-S インサイドカム
- ④-M インサイドカムばね止ピン
- ④-N インサイドカムガイドピン
- ⑤ 吊環ピン
- ⑤-A 吊環ピンストッパーピン
- ⑥ リンクピン
- ⑦ カムピン
- ⑧ カム軸
- ⑨ 六角ナット
- ⑨-A ロールピン
- ⑩ ローラー
- ⑪ スリーブ
- ⑫ スリーブ軸
- ⑬ NUナット
- ⑭ (受金側) 本体締付ボルト(大)
- ⑮ NUナット
- ⑯ 本体締付ボルト(中)
- ⑰ NUナット
- ⑱ G・Cホルダーボルト
- ⑲-A スリーブ
- ⑲ NUナット
- ⑳ 本体締付ボルト(中)
- ㉑ NUナット
- ㉒ ロックレバーボルト
- ㉓ NUナット
- ㉔ 受金
- ㉕ ガイドカムホルダー
- ㉖ 段付ピン
- ㉗ ガイドピン
- ㉘ ロックレバー
- ㉙ ロックレバーピン
- ㉚ ロックレバーカラー
- ㉛ ロックレバーばね
- ㉜ エキセンばね

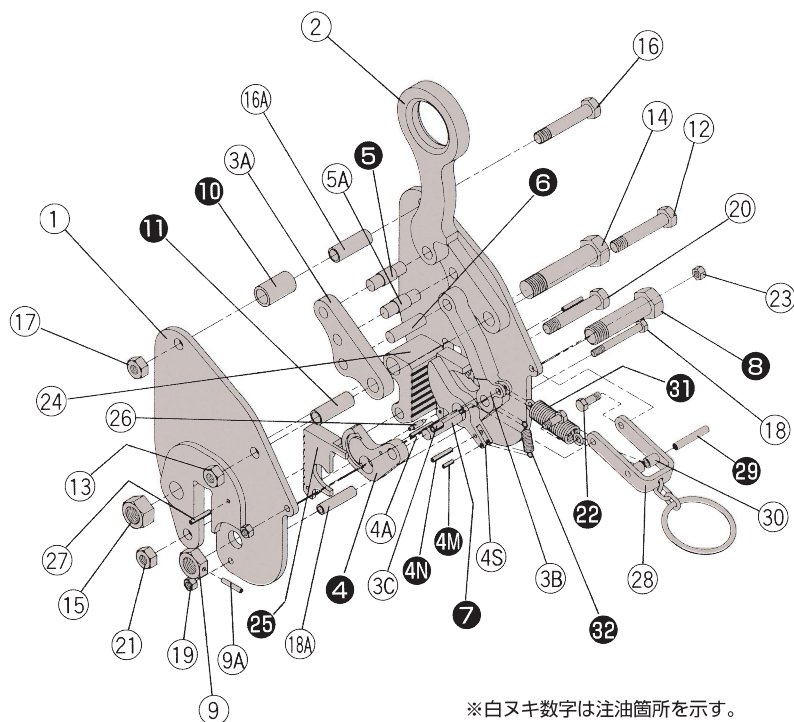

※白ヌキ数字は注油箇所を示す。