


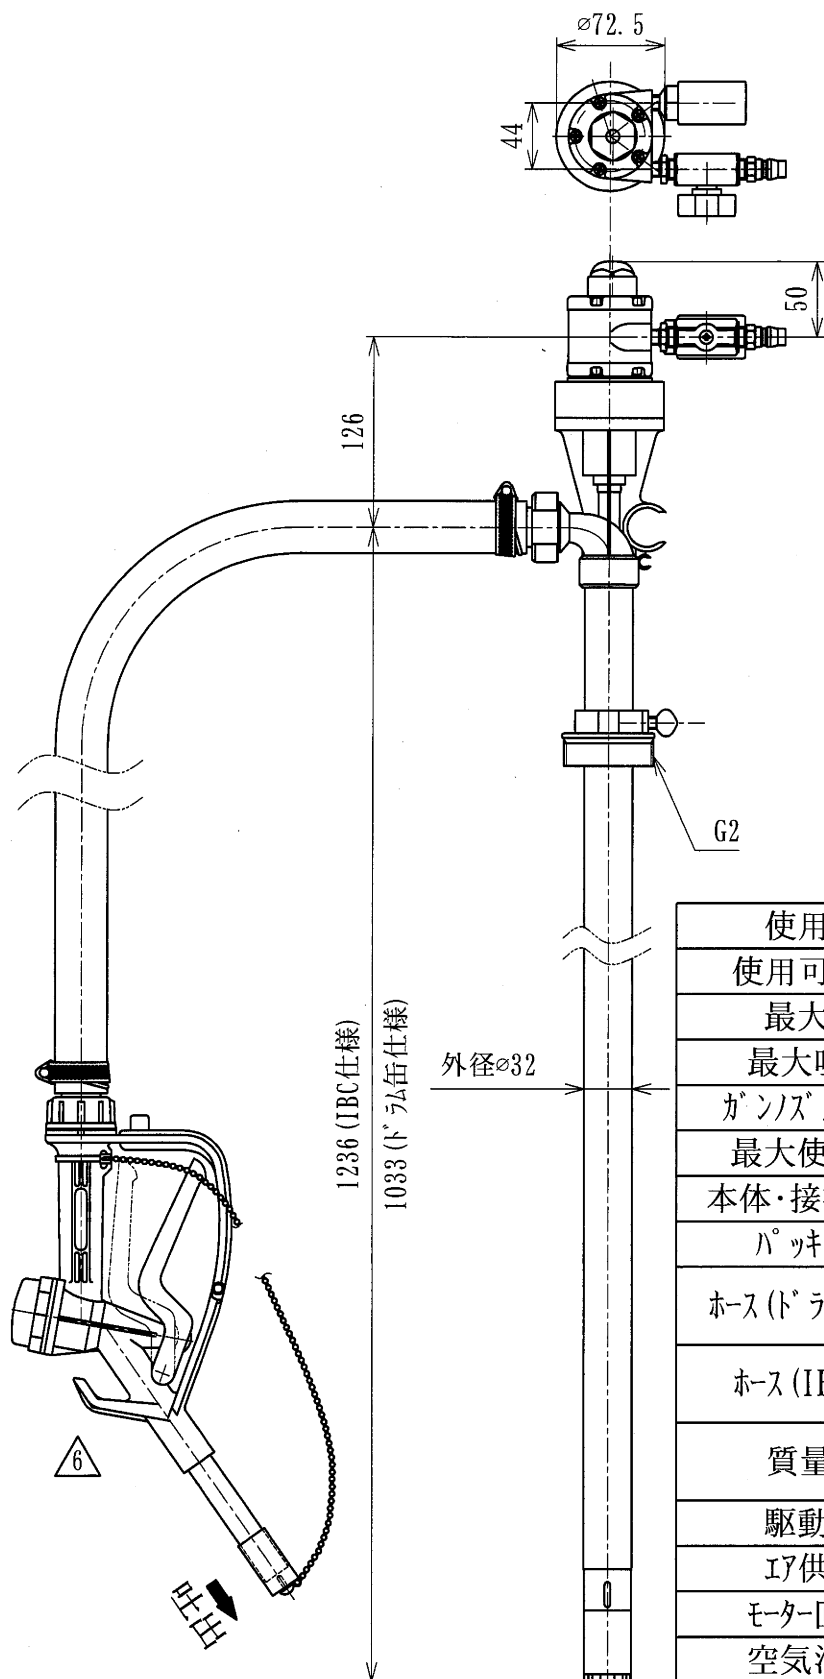

出図
'24.10.18
アクアシステム(株)

使用液体	アトブルー
使用可能粘度	100cP以下
最大揚程	4m (清水時) △1
最大吐出量	50L/min (1cP時)
ガンズル吐出量	25L/min (1cP時)
最大使用液温	40℃ △5
本体・接液部材質	SUS316/PP/PTFE/ETFE △3
パッキン材質	FKM
ホース(ﾄﾞﾗﾑ缶仕様)	強化PVCホース 内径φ25, L=2000mm △4
ホース(IBC仕様)	強化PVCホース 内径φ25, L=3000mm △4
質量 (kg)	2.6 (ﾄﾞﾗﾑ缶仕様) 2.9 (IBC仕様)
駆動方式	エアモーター
エア供給圧	0.3MPa △1 △2
モーター回転数	300～11,000rpm
空気消費量	235L/min △2

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 改1 仕様修正 (16.04.21) 山本 改2 仕様修正 (20.03.24) 山本(沙) 改3 仕様修正 (20.10.08) 山本(沙) 改4 設定21-103 (21.12.10) ホース詳細修正 山本沙 改5 設定22-110 (22.08.30) 仕様表修正 竹元 改6 (24.10.17) AQTVによるAutoCAD化・ 現行に合わせガン形状変更 竹元	適用機種 MODEL	Ad-1 Air	Ad-2 Air				材質 MATERIAL	図中		
担当/CHIEF	製図/DRAW 山本		個数 QTY	1	1				尺度 SCALE	1:5		
写図/TRACE	作成日/DATE 16.03.03	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品名 NAME	Ad-1 Air (ドラム缶仕様) Ad-2 Air (IBC仕様) 外形図					投影法 ANGLE	三角法 3RD	A 4	
			品番 CODE No	ADST000300 (Ad-1 Air) ADST000400 (Ad-2 Air)		図番 DRWG. No		S-00117△6				