


出図
'25.11.06
アクアシステム(株)

仕様表	
型式	AMH1-20FC
使用可能液体	灯油・軽油・バイオディーゼル
使用可能粘度	2,000cP以下
最大吐出圧	0.15MPa
吐出揚程	15m
最大吐出量	32L/min.
接液部材質	FC・AL
パッキン類材質	PTFE・FKM
接続	Rc3/4
コンプレッサ馬力	3馬力以上
質量	8.0kg

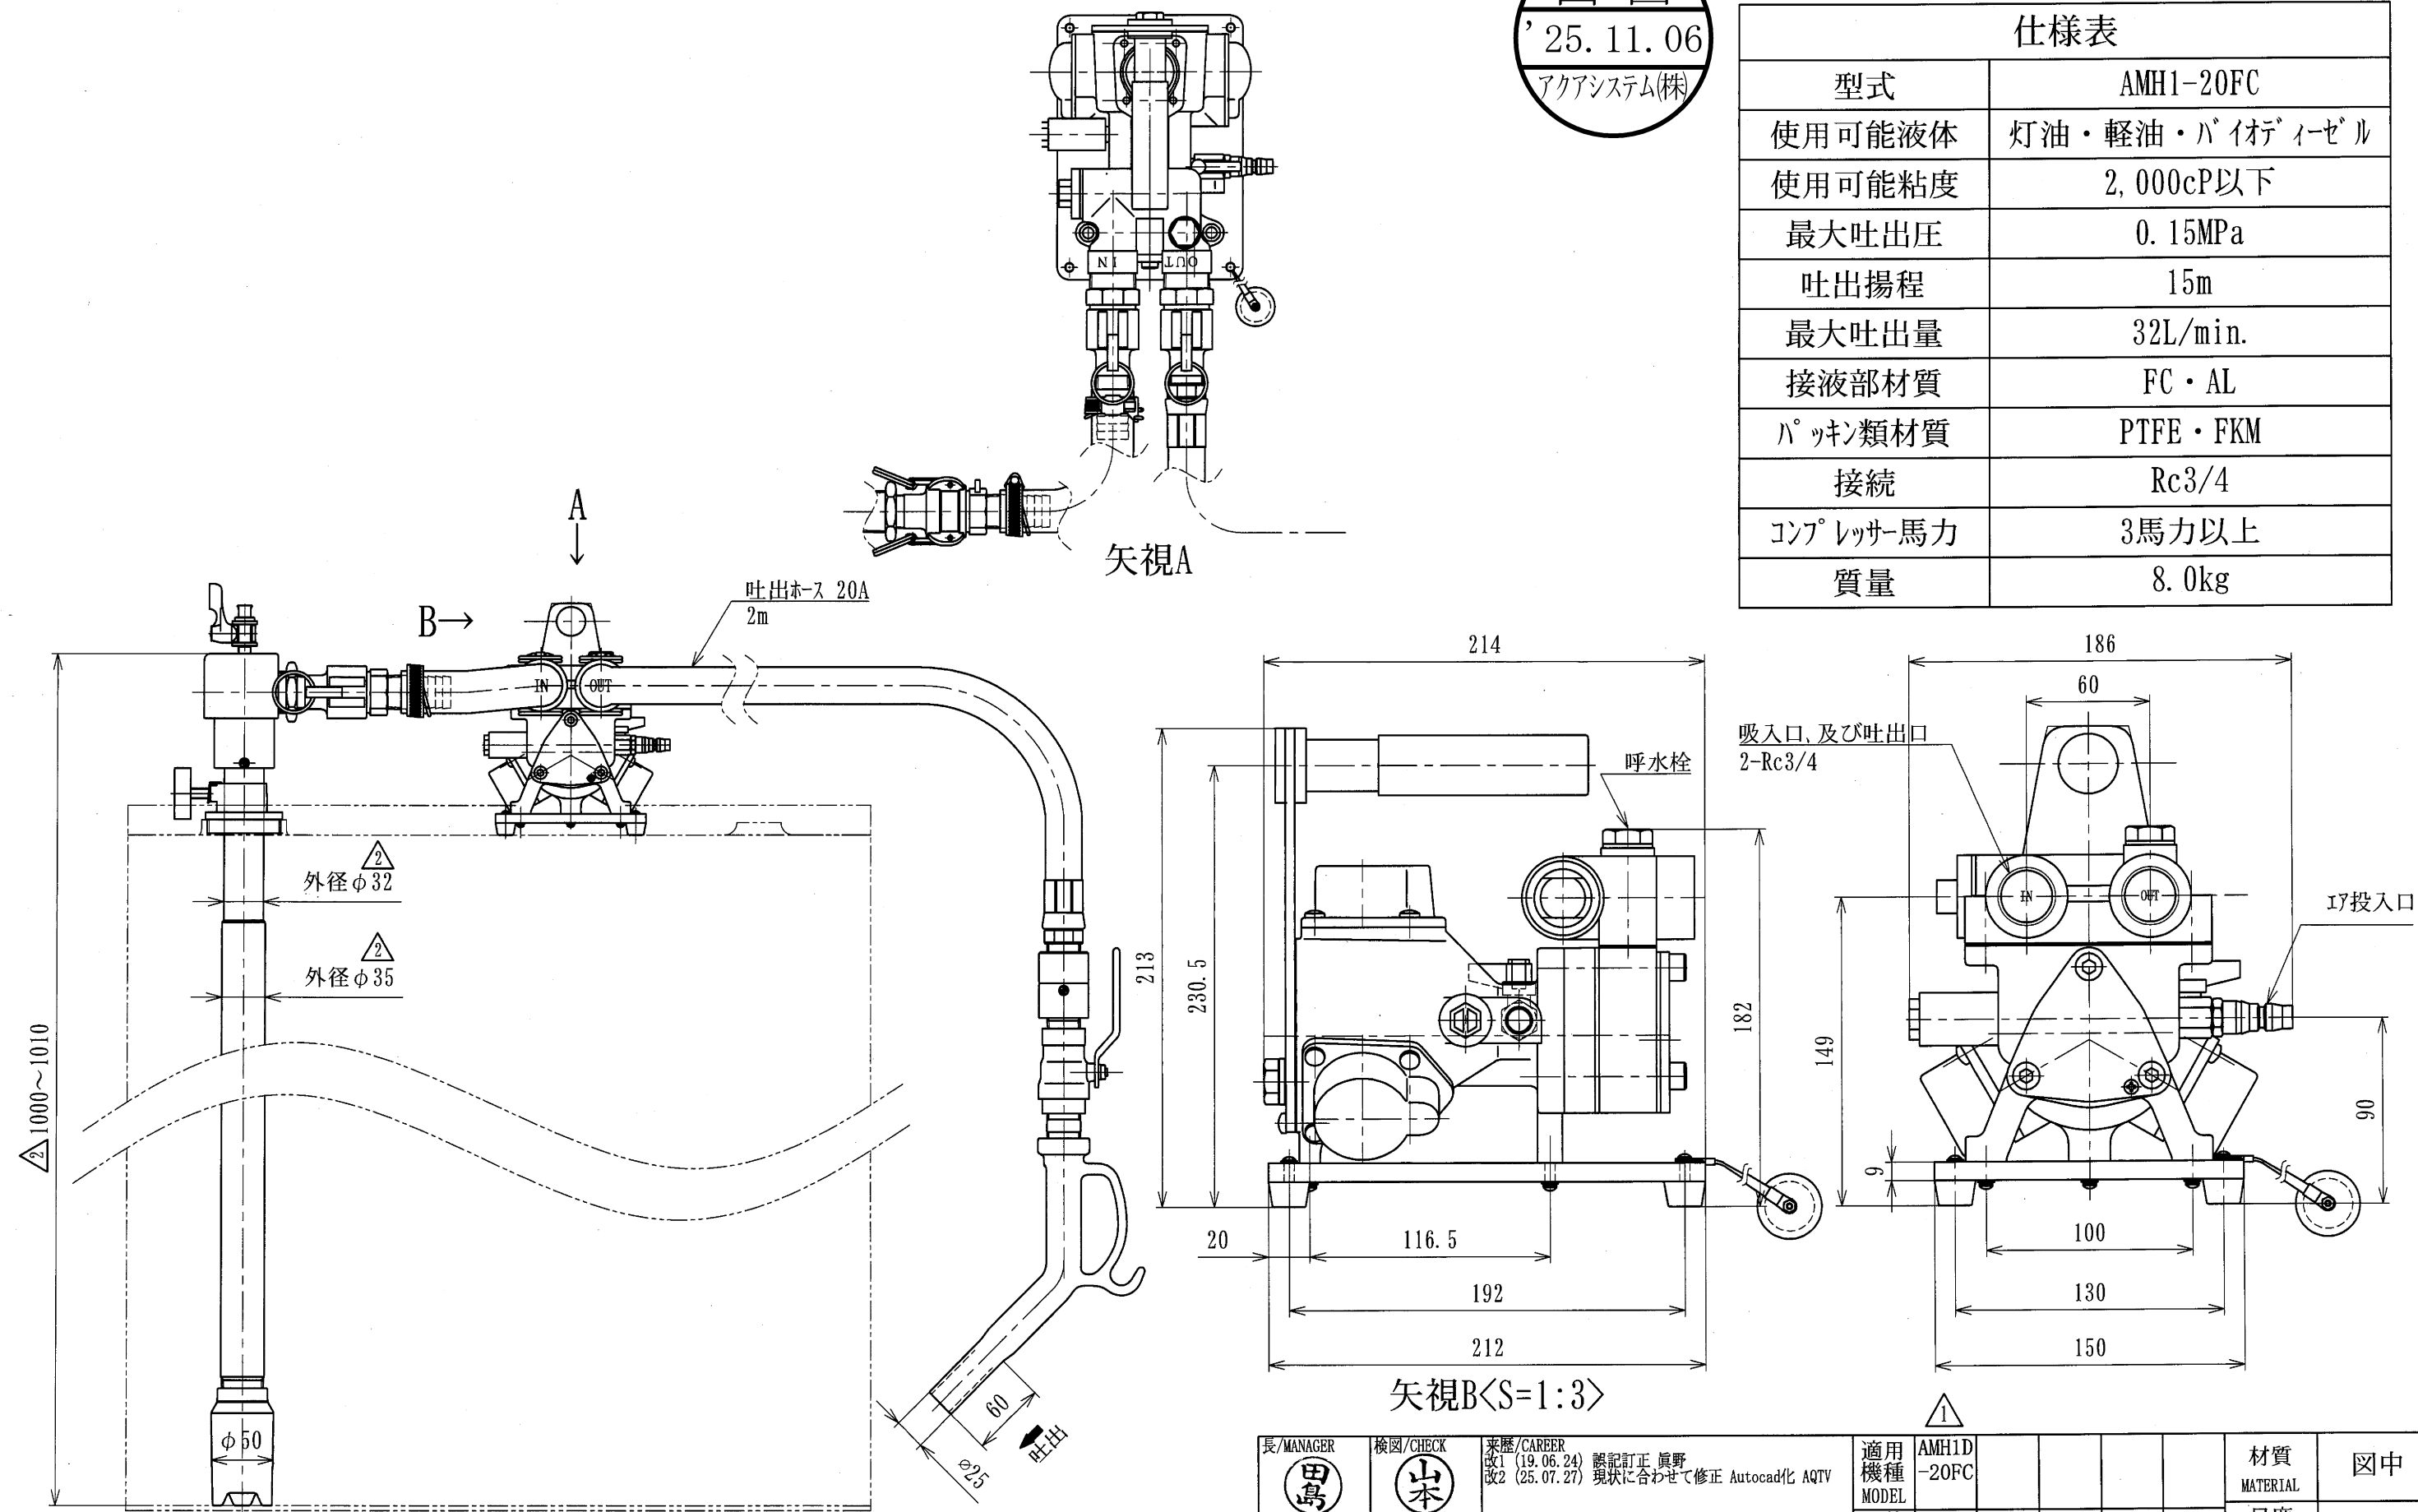

普通寸法公差		寸法区分				曲げ角度の角度差		度
呼び寸法の区分	±	30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	直角曲げ	その他の曲げ	±
0.5以上 6以下	0.1					1	1.5	
6を越え 30以下	0.2							
30を越え 120以下	0.3							
120を越え 400以下	0.5							
400を越え 1000以下	0.8							

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 改1 (19.06.24) 誤記訂正 眞野 改2 (25.07.27) 現状に合わせて修正 Autocad化 AQTV	適用機種 MODEL AMH1D-20FC	材質 MATERIAL	図中
担当/CHIEF	製図/DRAW 眞野		個数 QTY 1	尺度 SCALE 1:5 (1:3)	
写図/TRACE	作成日/DATE 19.06.17	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品名 NAME AMH1D-20FC 外形図	投影法 ANGLE 三角法 3RD	A 3
			品番 CODE No AMHD000400	図番 DRWG. No S-00310	2