


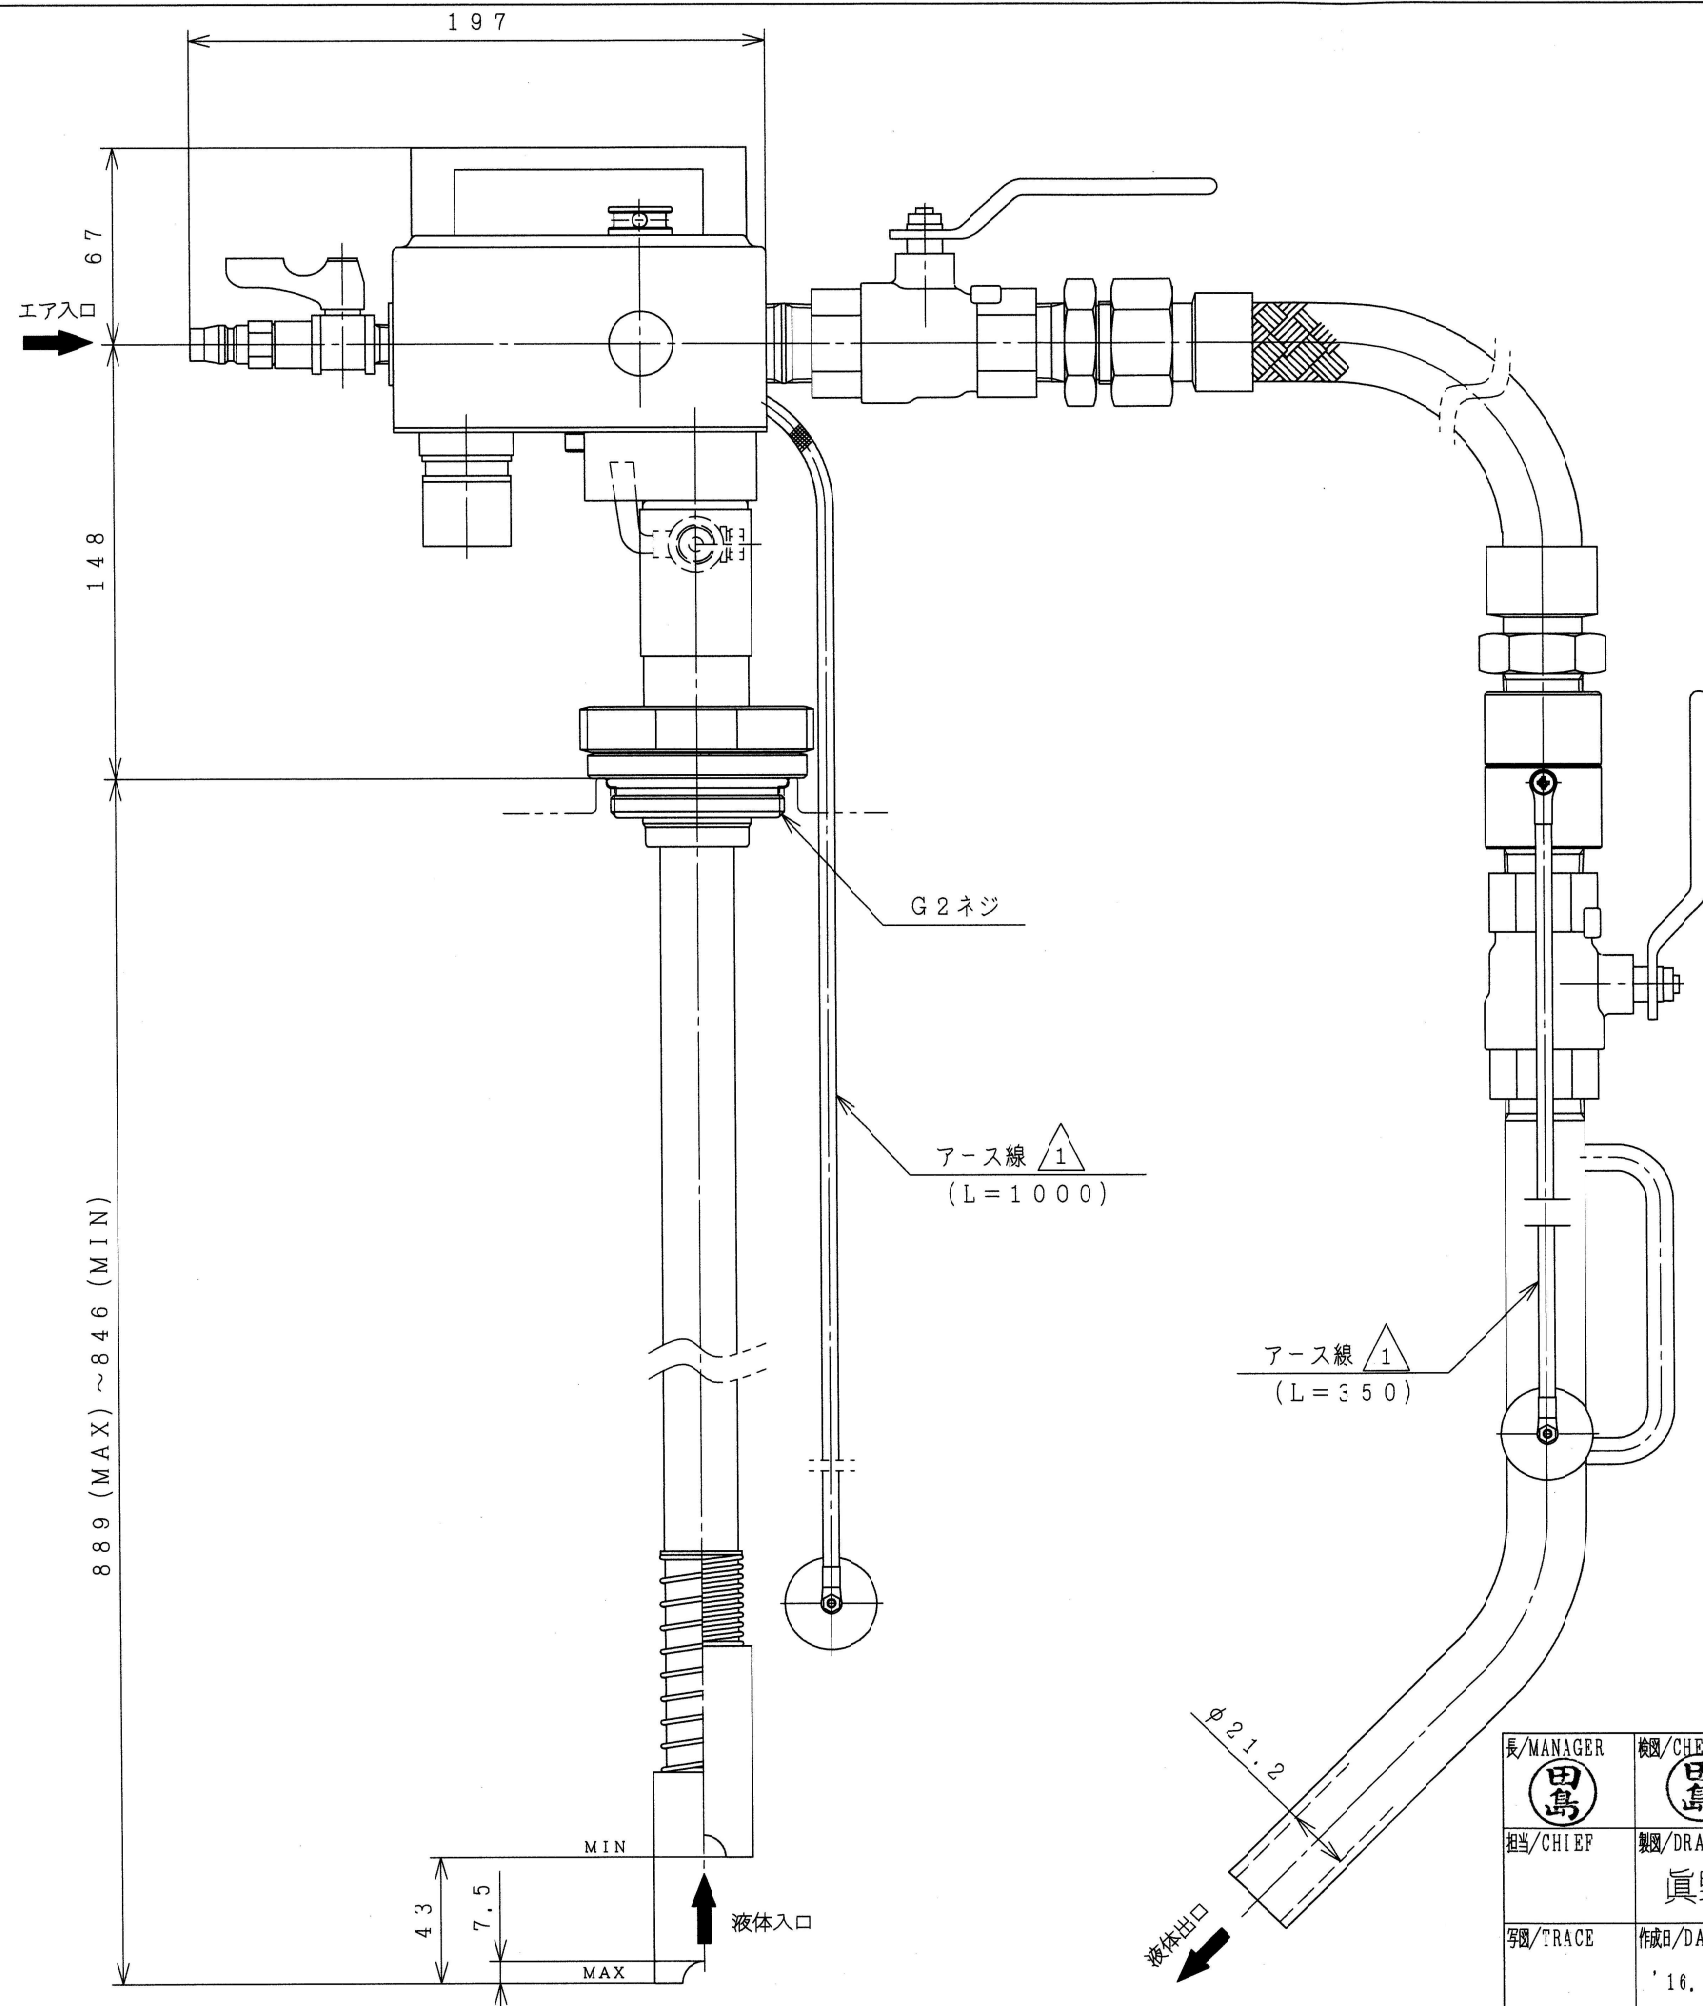

ノズルタイプ		ボールバルブ
使用可能液体		溶剤・酸・アルカリ
使用可能粘度 (cP)		3,000以下
最大吐出量 (L/min)	1 cP	40.0
	500 cP	15.0
	1,000 cP	5.5
	3,000 cP	1.0
	4,000 cP	0.3
揚程 (m) (清水)		2
材質	本体・ノズル	SUS304
	パッキン	テフロン・パーフロ
	アダプタ	SUS303
	ホース (長さ・内径)	SUS304 (2m・φ20)
重量 (kg)		7.8
コンプレッサー馬力		1馬力以上

出図
'20.07.21
アクアシステム(株)

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 田島	来歴/CAREER 改1 (20.07.20) アース線表記追加 山本 (沙)	適用機種 MODEL APD-20 SUS	個数 QTY 1	材質 MATERIAL 図中
担当/CHIEF 眞野	製図/DRAW 眞野				尺度 SCALE 1:2.5
写図/TRACE	作成日/DATE '16.3.11	品名 NAME AIR FRESSURE PUMP APD-20SUS 外形図	品番 CODE No APDD003100	図番 DRWG. No S-00122①	投影法 ANGLE 三角法 3RD A 3
アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.					