



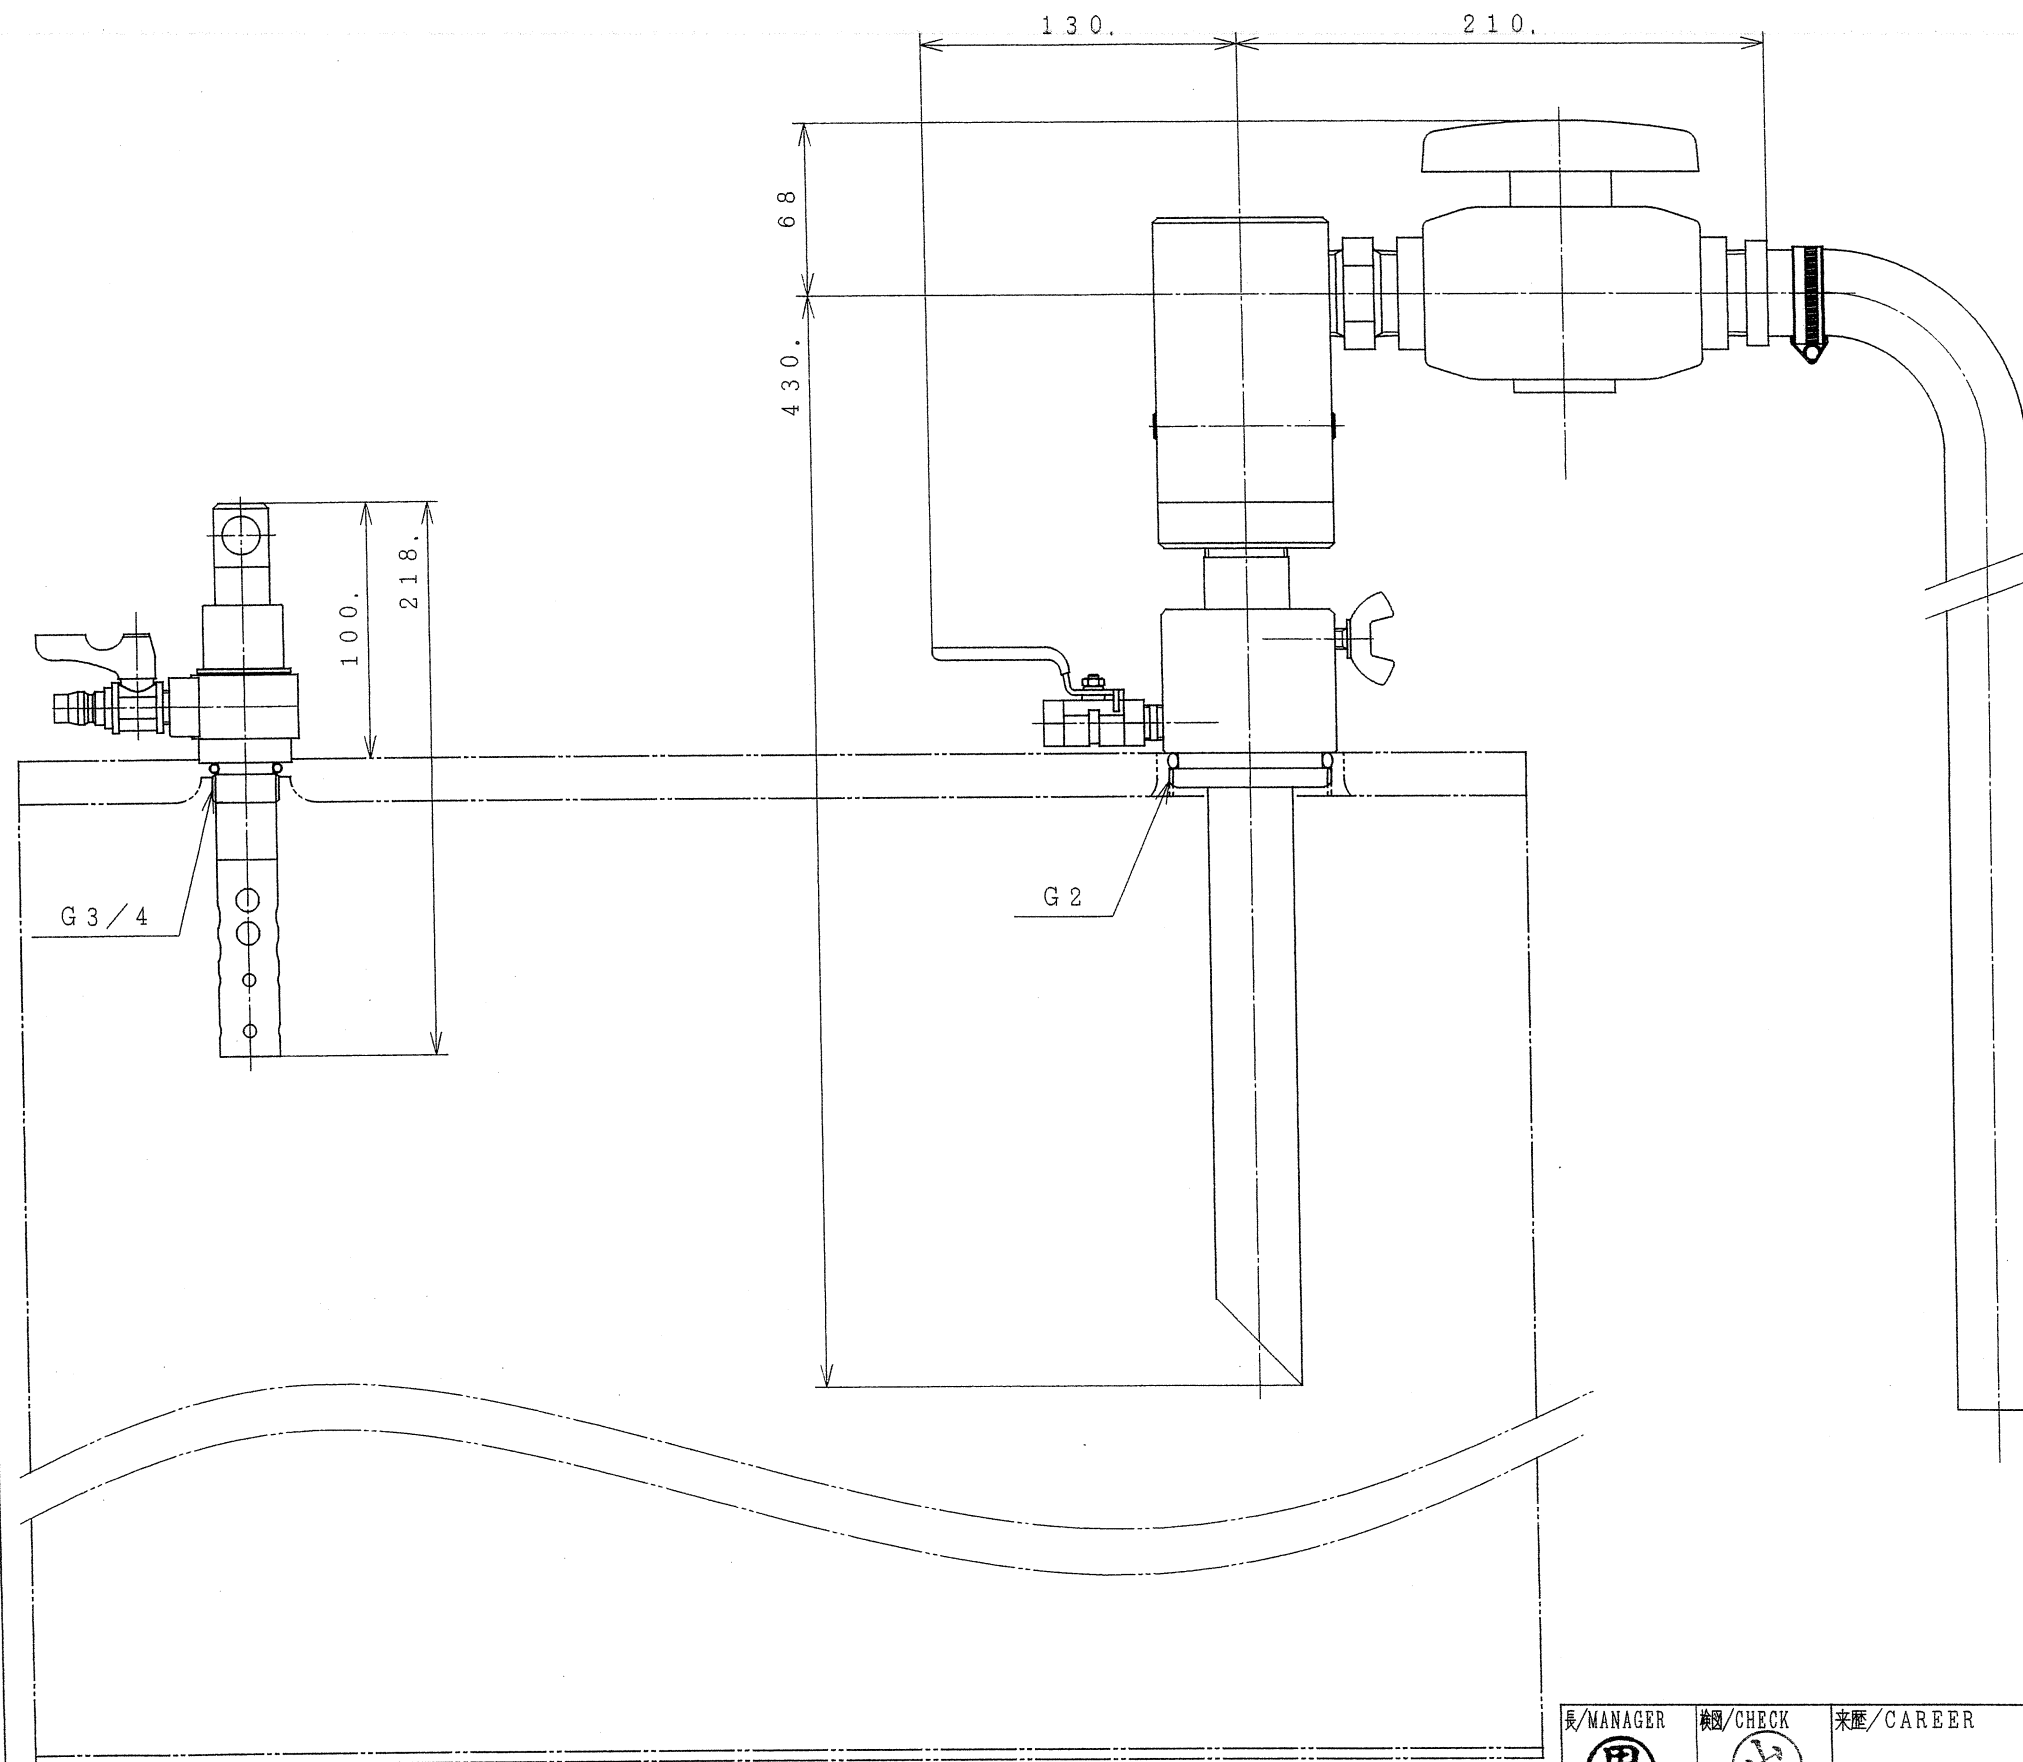

使用液体		酸・アルカリ
使用可能粘度		4,000 cP以下
吸入量	1 cP	74 L/min.
	500 cP	28 L/min.
	1000 cP	18 L/min.
	3000 cP	6 L/min.
	4000 cP	4 L/min.
最大揚程 (清水時)		3 m
材質	本体	PP
	パッキン	テフロン・パーフロ
	アダプタ	PP
	圧力調整部	AL・真鍮・ SUS・テフロン
ホース仕様 (長さ・内径)		PP (1.2 m, φ25)
重量		6.0 kg
コンプレッサー馬力		3馬力以上



長/MANAGER 田島	検図/CHECK 真野	来歴/CAREER	適用機種 MODEL APDQS-25PP	1					材質 MATERIAL	表中
担当/CHIEF	製図/DRAW 真野		個数 QTY	1					尺度 SCALE	1:3
写図/TRACE	作成日/DATE 17.11.08	アキュアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品名 NAME APDQS-25PP外形図	品番 CODE No APQS003100	図番 DRWG. No S-00251	投影法 ANGLE 三角法 3RD	A	3		