


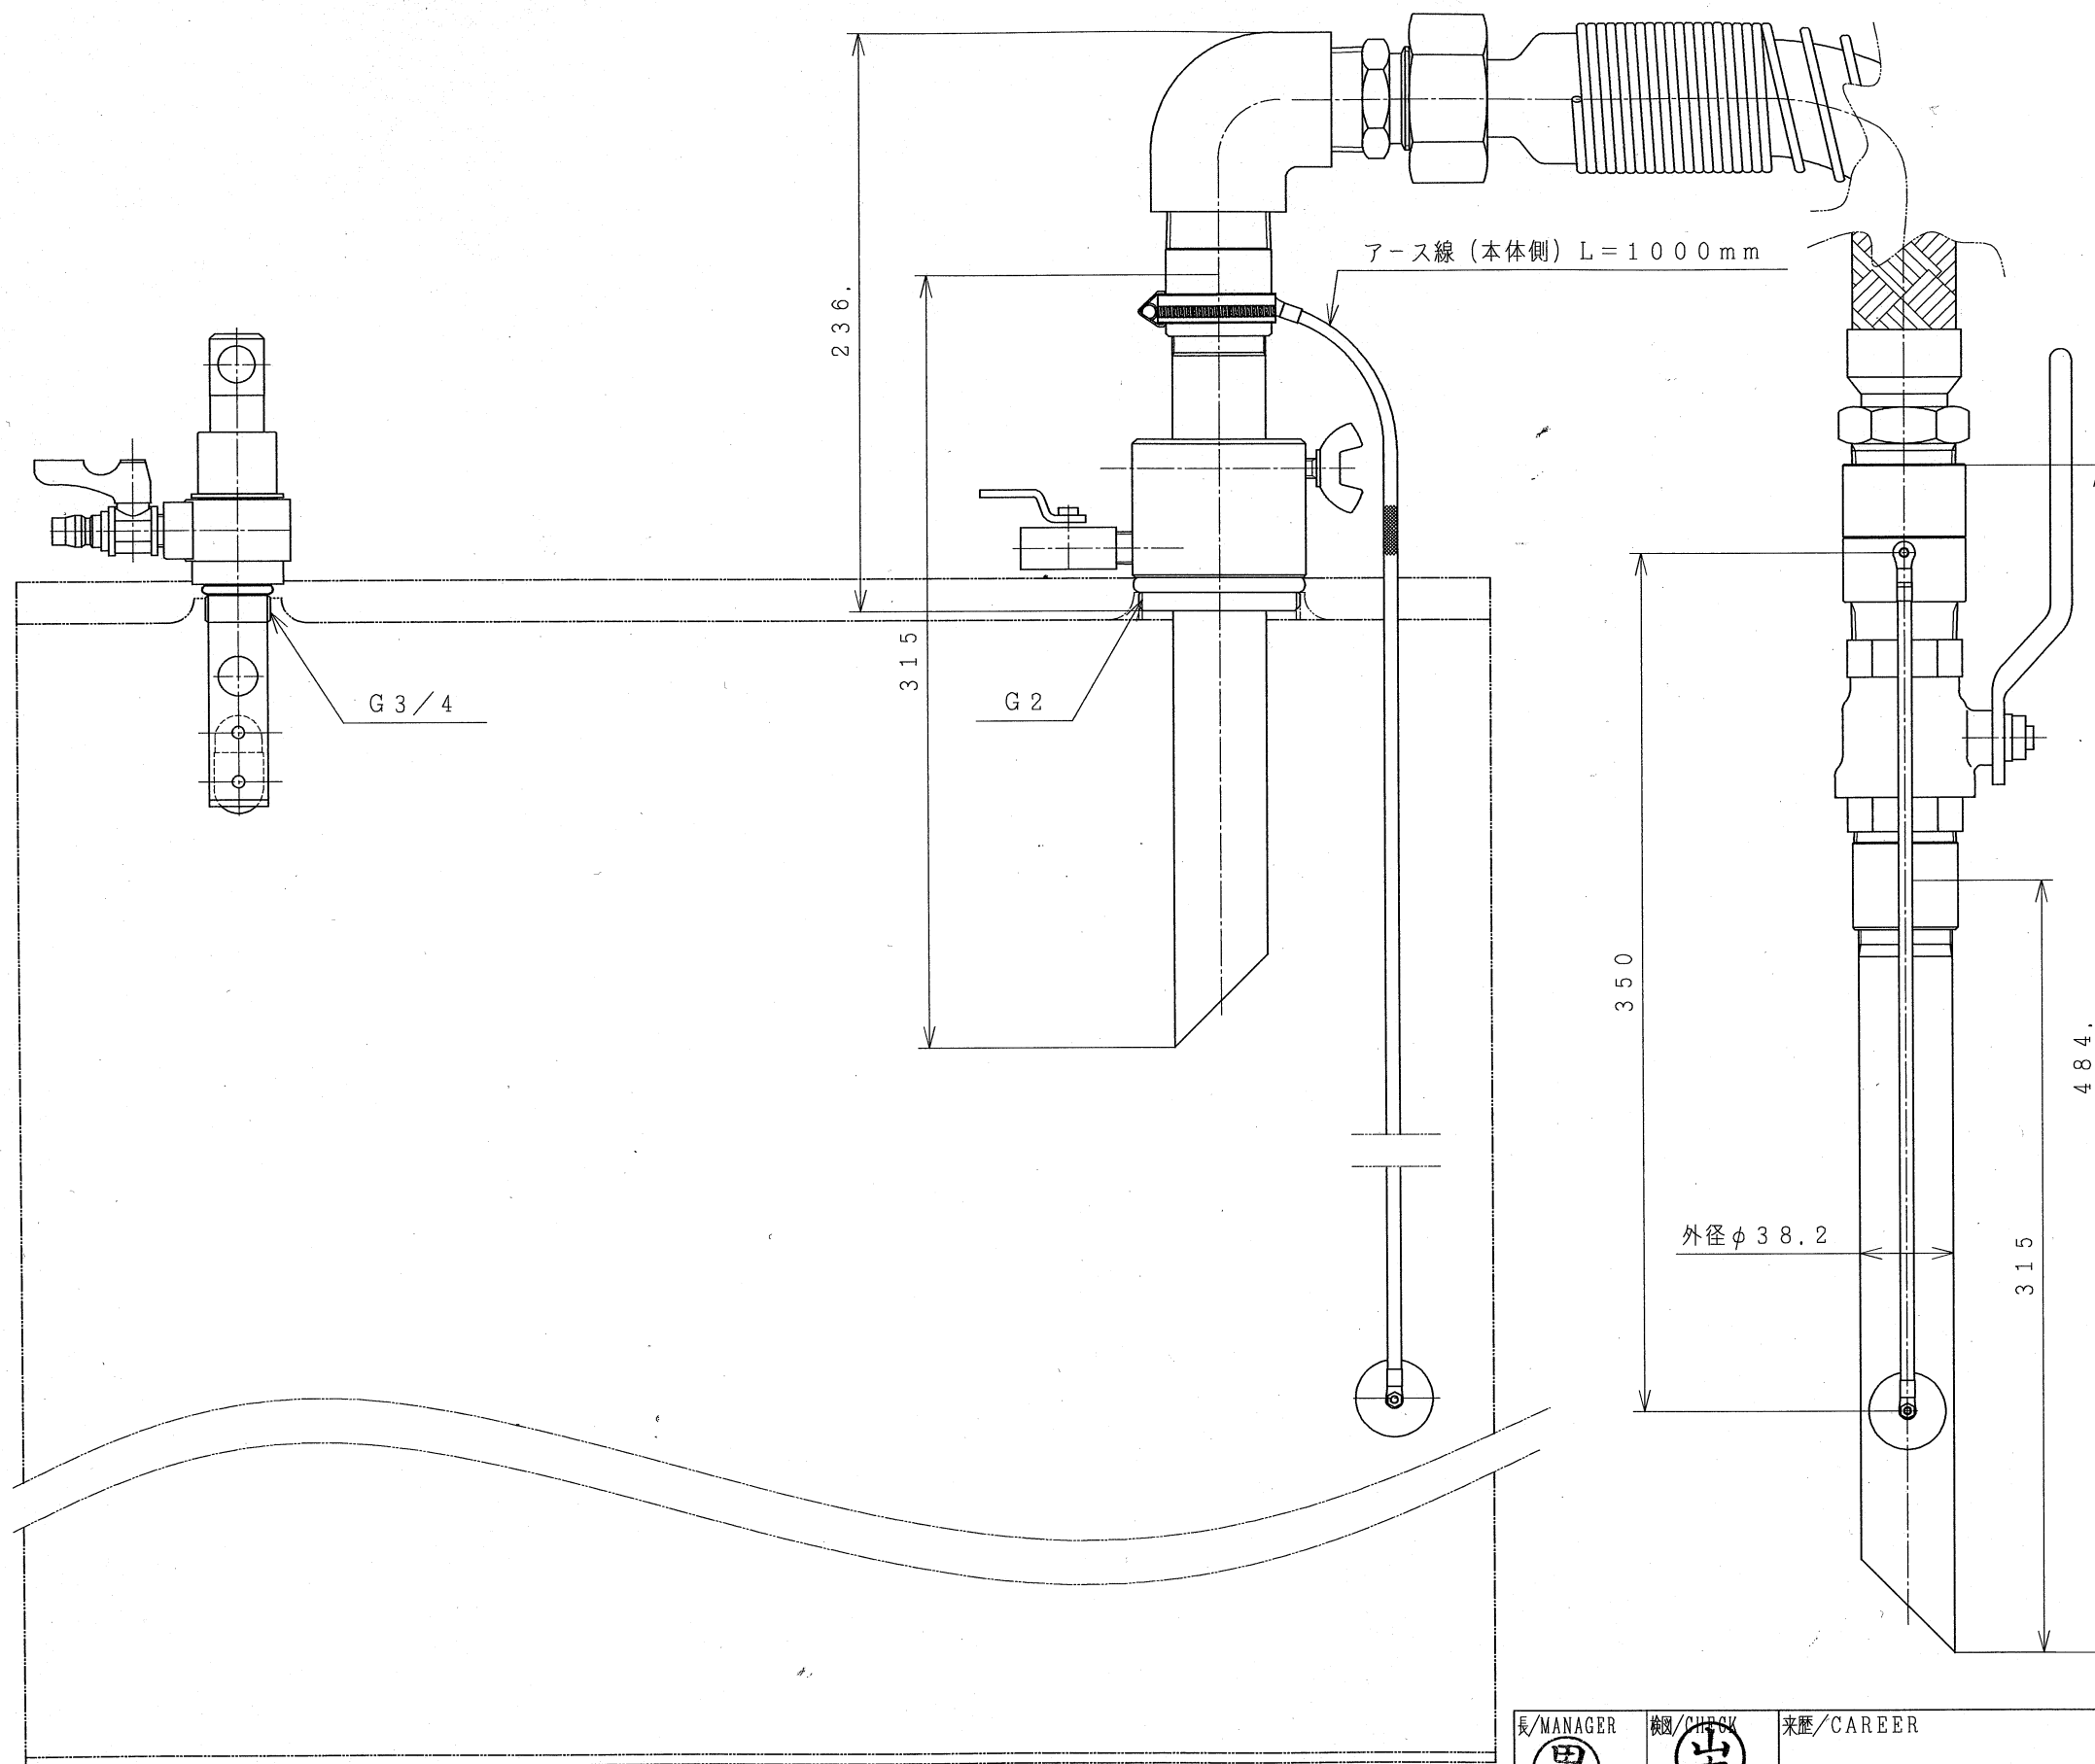

使用液体		酸・アルカリ・溶剤
使用可能粘度		4,000 cP 以下
吸入量	1 cP	139 L/min.
	500 cP	93 L/min.
	1000 cP	65 L/min.
	3000 cP	20 L/min.
	4000 cP	12 L/min.
最大揚程 (清水時)		3 m
材質	本体・ノズル	SUS
	パッキン	PTFE・パーフロ
	アダプタ	SUS
	圧力調整部	SUS・PTFE ・フッ素・パーフロ
ホース仕様 (長さ・内径)		SUS, 2 m, $\phi 32$
重量		8.0 kg
コンプレッサー馬力		3 馬力以上

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER	適用機種 MODEL APDQ-32SUS	材質 MATERIAL	表中
担当/CHIEF 田島	製図/DRAW 上領		個数 QTY 1	尺度 SCALE	1:3
写図/TRACE	作成日/DATE 15.11.24	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品名 NAME APDQS-32SUS 外形図	投影法 ANGLE 三角法 3RD	A 3
			品番 CODE No APQS001200	図番 DRWG. No S-00070	△

出図
15.11.24
アクアシステム株