




使用液体		溶剤
使用可能粘度		4,000 cP以下
吸入量	1 cP	70 L/min.
	500 cP	37 L/min.
	1000 cP	24 L/min.
	3000 cP	8 L/min.
	4000 cP	5 L/min.
最大揚程 (清水時)		3 m
材質	本体・ノズル	SUS
	パッキン	PTFE・パーフロ
	アダプタ	SUS
	圧力調整部	SUS・PTFE パーフロ
ホース仕様 (長さ・内径)		SUS, 2 m, φ25
重量		9.4 kg
コンプレッサー馬力		1馬力以上

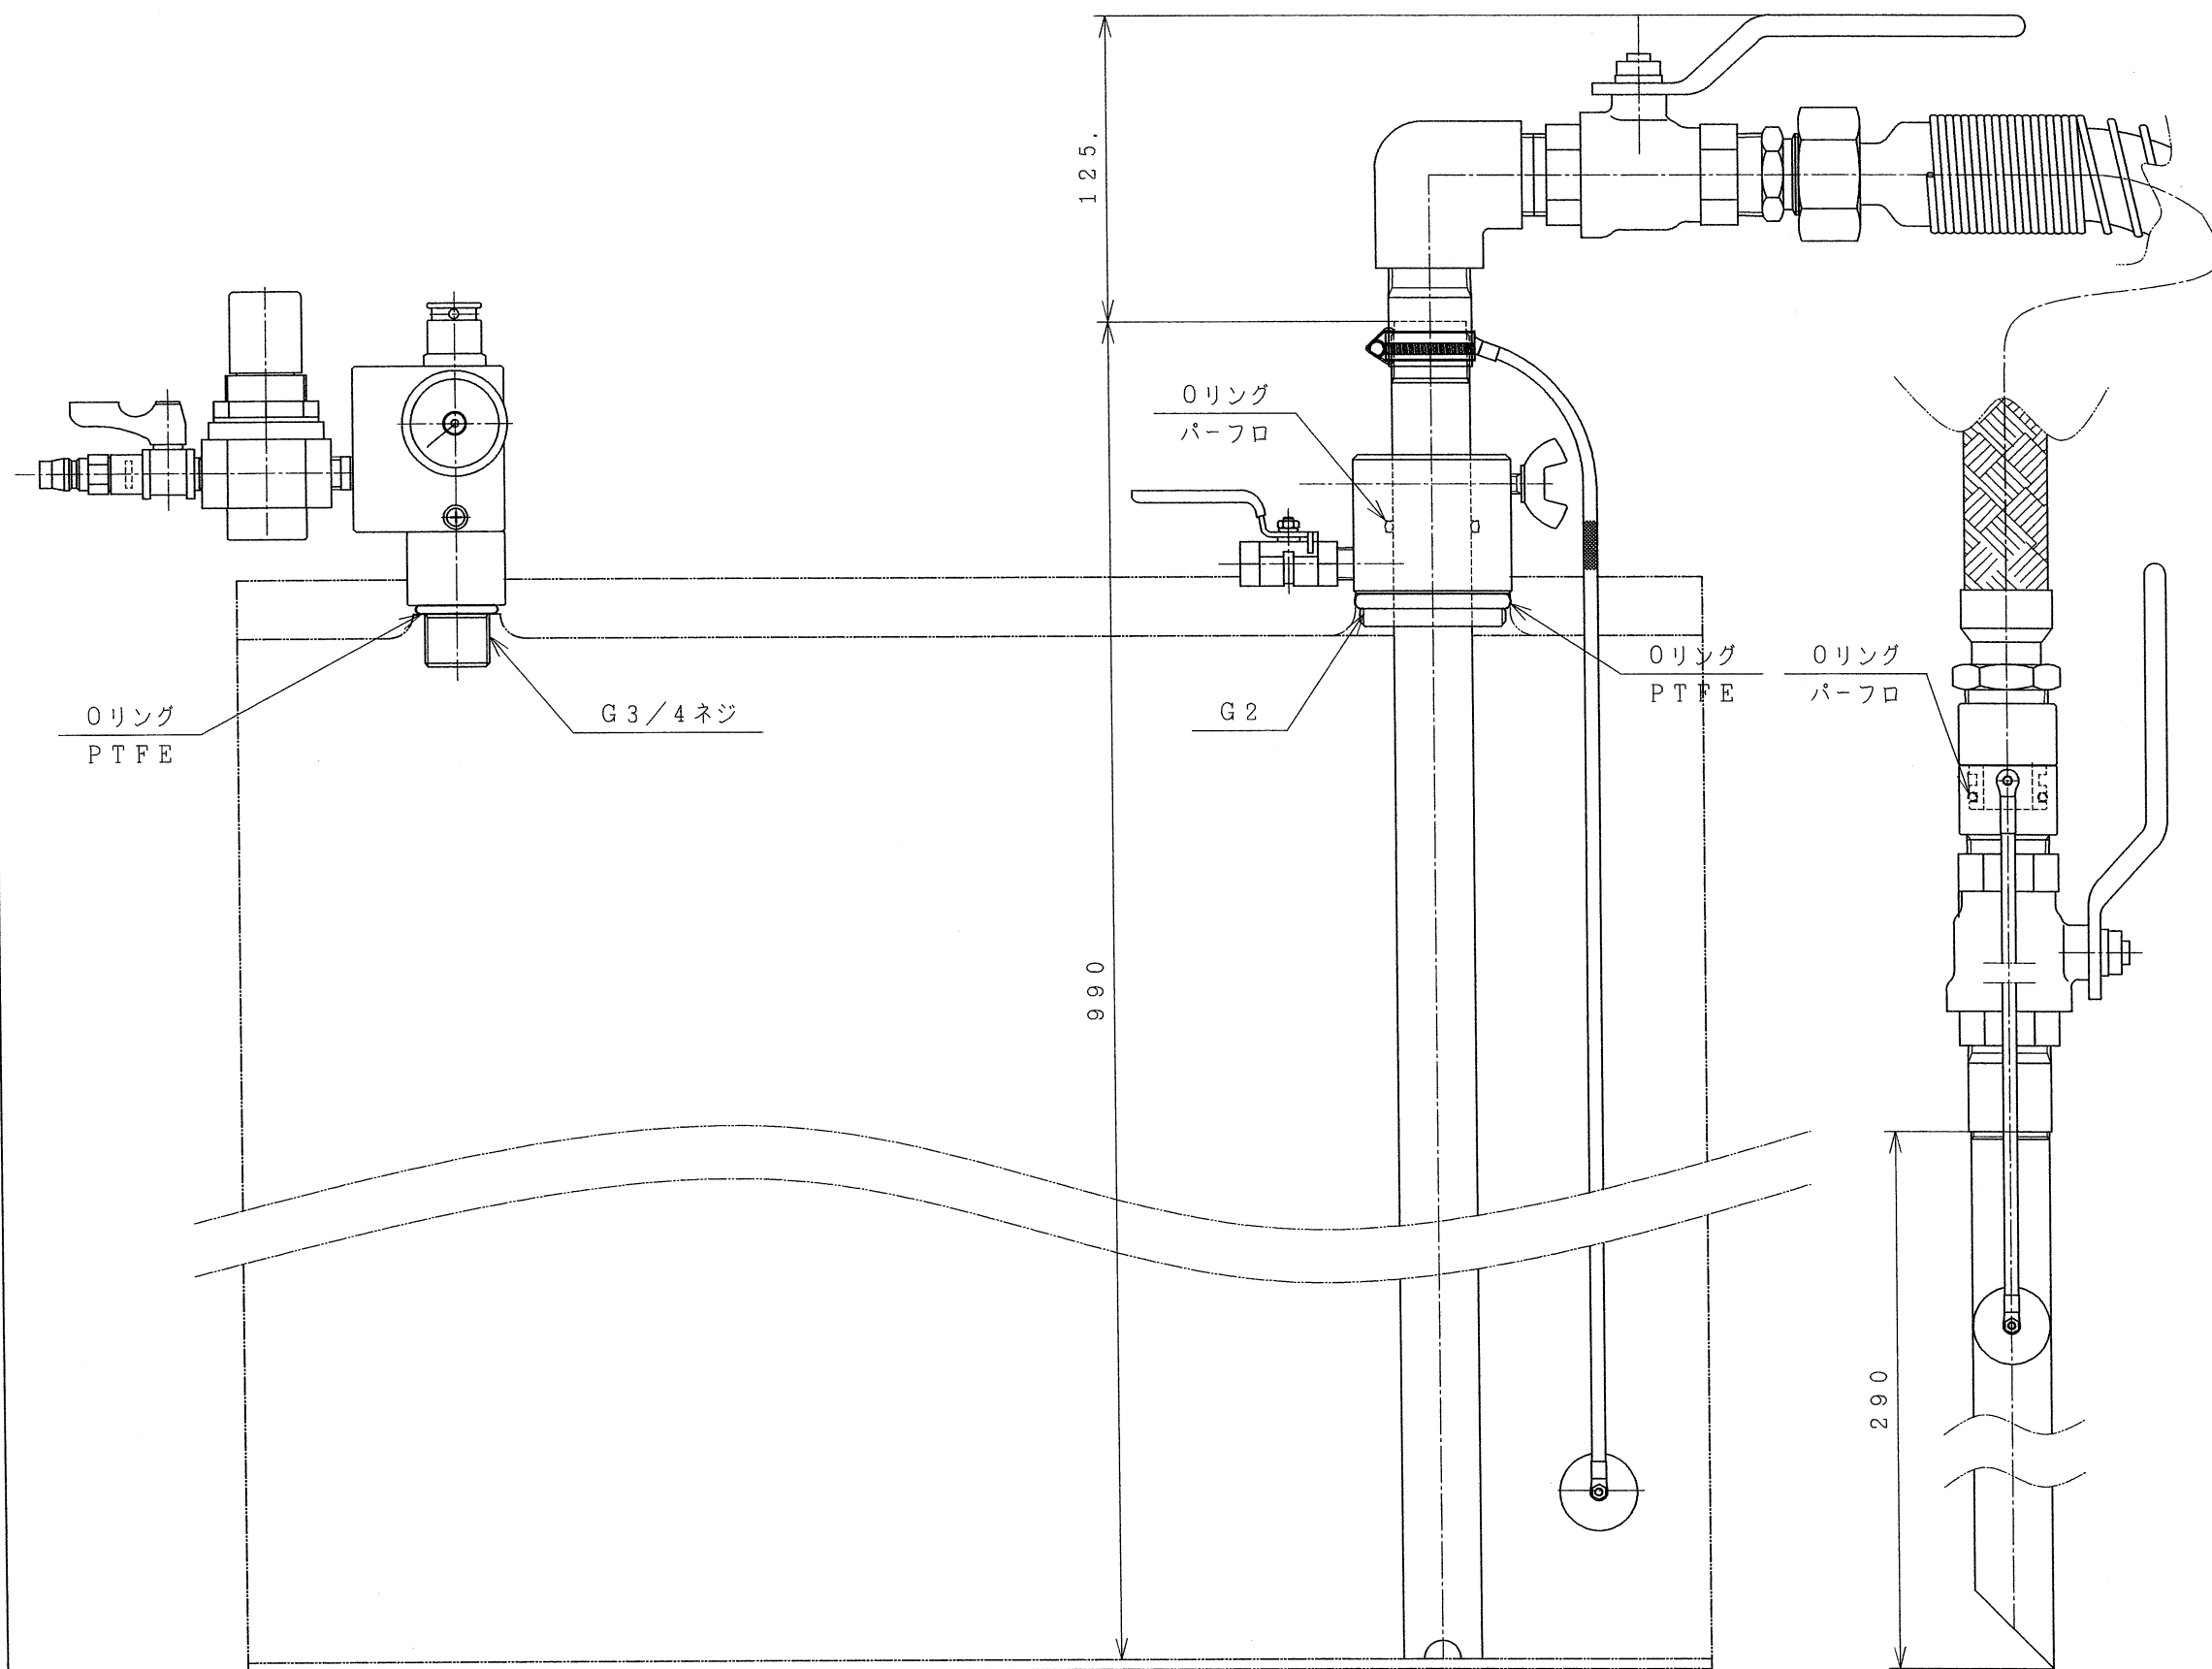

長/MANAGER	田島	検図/CHECK	山本	来歴/CAREER		適用機種 MODEL	APDS-25SUS	材質 MATERIAL	図中
主図/CHIEF	田島	製図/DRAW	上領			個数 QTY	1	尺度 SCALE	1:3
写図/TRACE		作成日/DATE	16.03.18	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.		品名 NAME	APDS-25SUS 外形図	投影法 ANGLE	三角法 3RD A 3
						品番 CODE No	APDS000200	図番 DRWG. No	S-00076 △