


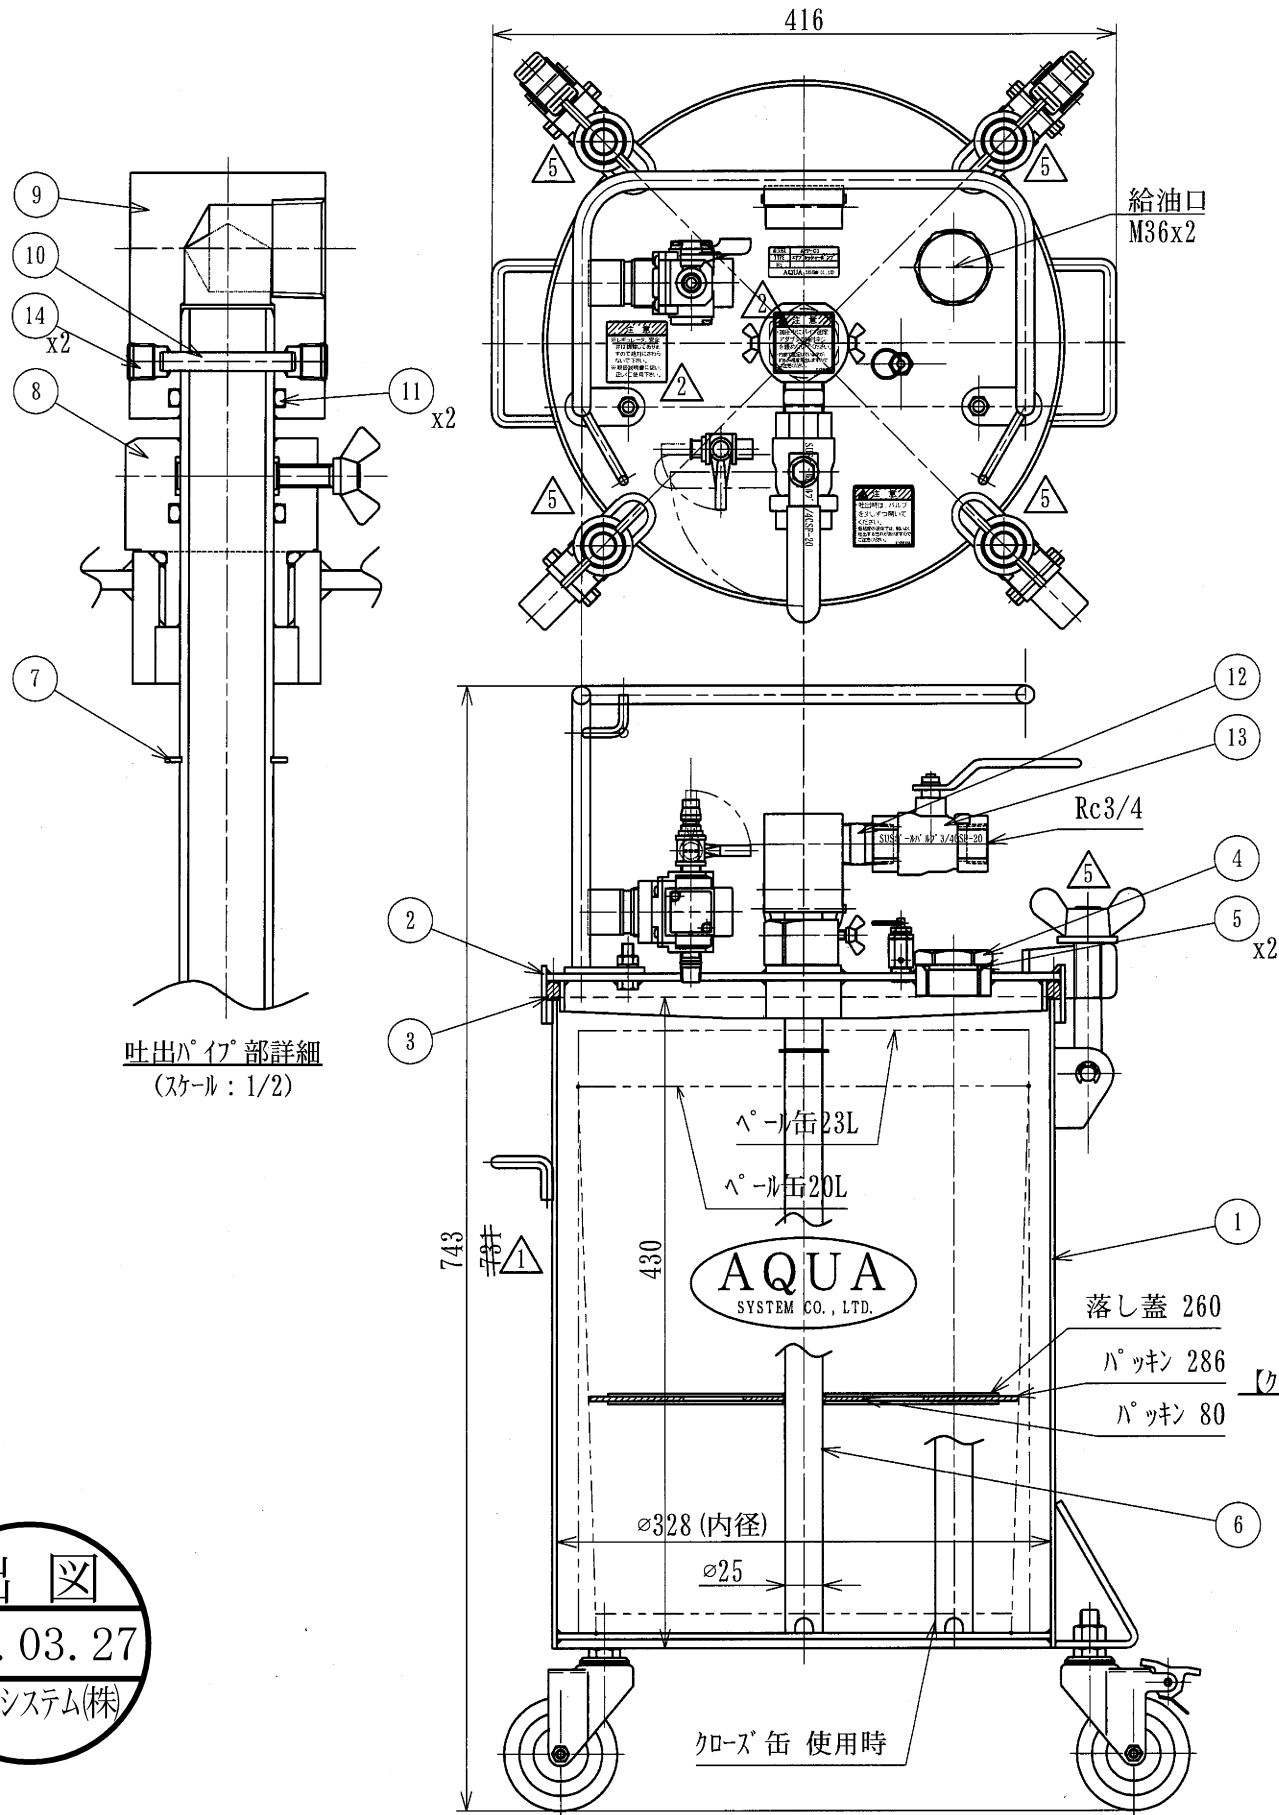


主要材質及び接液部材質

No.	部品名	材質	数量	備考
1	圧力タンク SS400	SS400	1	APP-C1-AL
1	圧力タンク SUS304	SUS304	1	APP-C1-SUS
2	タンクカバー SS400	SS400	1	APP-C1-AL
2	タンクカバー SUS304	SUS304	1	APP-C1-SUS
3	GF形ガスケット2号300 NBR	NBR (ニトリルゴム)	1	APP-C1-AL
3	GF形ガスケット2号300 FKM	FKM (フッ素ゴム)	1	APP-C1-SUS
4	プラグ M36x2	SUS304	1	
5	リング P32 (NBR)	NBR (ニトリルゴム)	2	APP-C1-AL
5	リング P32 (フッ素)	FKM (フッ素ゴム)	2	APP-C1-SUS
6	吐出パイプ AL	A6063	1	APP-C1-AL
6	吐出パイプ SUS304	SUS304	1	APP-C1-SUS
7	軸用C形トコナ25SUS	SUS304	1	
8	プラグ M36A (パイプ保持)	SUS304	1	
9	ワッシャー 3/4 AL	A5052	1	APP-C1-AL
9	ワッシャー 3/4 SUS	SUS304	1	APP-C1-SUS
10	平行ピン 5x36 B種 SUS	SUS304	1	
11	リング P25 (NBR)	NBR (ニトリルゴム)	2	APP-C1-AL
11	リング P25 (フッ素)	FKM (フッ素ゴム)	2	APP-C1-SUS
12	SUS丸ネジ (PT3/4) VM-06	SUS304	1	
13	SUSボールバルブ 3/4 CSF-20	SUS316	1	
14	沈みプラグ 1/8インチ 付	SUS304	2	

別売り部品 (オプション)

キット名	名称	数量	材質
パール缶取出し用具	グリップ	1	ポリエチレン発砲体
	スチールチェーン	1	鉄 (SWRM6) エンクロメッキ
	スプリングフック	2	鉄 (SWRM6) エンクロメッキ
ガラス用落し蓋	落し蓋 260	2	SUS304 SUS316
	ワッシャー 80	1	シリコンゴム
	ワッシャー 286	1	シリコンゴム


付属品 レンチ10-46

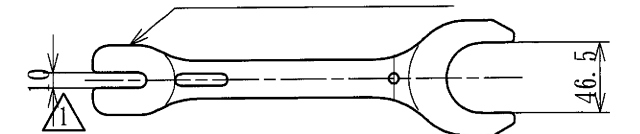

エアプレッシャポンプ APP-C1仕様

- 推奨使用圧力: 0.3MPa
- 安全弁作動圧: 0.35~0.45MPa
- レギュレータ設定圧力範囲: 0.05~0.85MPa
- 質量: 28kg (AL仕様/SUS仕様)
- 接液部材質は、別表参照

品番表		
品名	品番	図番
APP-C1-AL 外形図	APPC002100	S-00430
APP-C1-SUS 外形図	APPC002200	↑

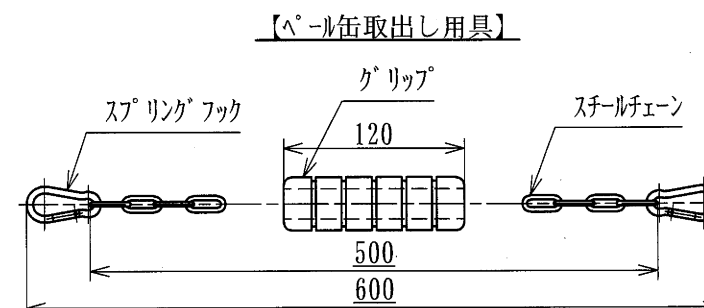

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 改1 設定23-030 (23.5.10) 固定バルブ、安全弁変更 山本 改2 設定23-047 (23.6.13) メイン追加 山本 改3 設定23-080 (23.8.22) 落し蓋材質変更 山本 改4 設定24-170 (25.1.22) 安全弁圧力変更 山本 改5 設定25-028 (25.03.25) 固定バルブ変更 山本
担当/CHIEF	製図/DRAW 山本	
写図/TRACE	作成日/DATE 2023.3.23	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.

適用機種 MODEL	APP-C1 -AL	APP-C1 -SUS				材質 MATERIAL	図中参照
個数 QTY	1	1				尺度 SCALE	1:5
品名 NAME	APP-C1 外形図					投影法 ANGLE	三角法 3RD
品番 CODE No	品番表参照					図番 DRWG. No	S-00430

普通寸法公差						
削り加工	呼び寸法の区分	±	プレス加工	寸法区分	30以下	30を越え 120以下
	0.5以上	6以下	0.1			
	6を越え	30以下	0.2			
	30を越え	120以下	0.3			
	120を越え	400以下	0.5			
	400を越え	1000以下	0.8			
				打抜き穴の寸法	±0.2	±0.3
				穴と穴の中心距離	±0.5	±0.8
				穴の中心と縁との距離		
				曲げ角度 の角度差		
				直角曲げ	1	
				その他の曲げ	1.5	

出図
25.03.27
アクアシステム(株)