



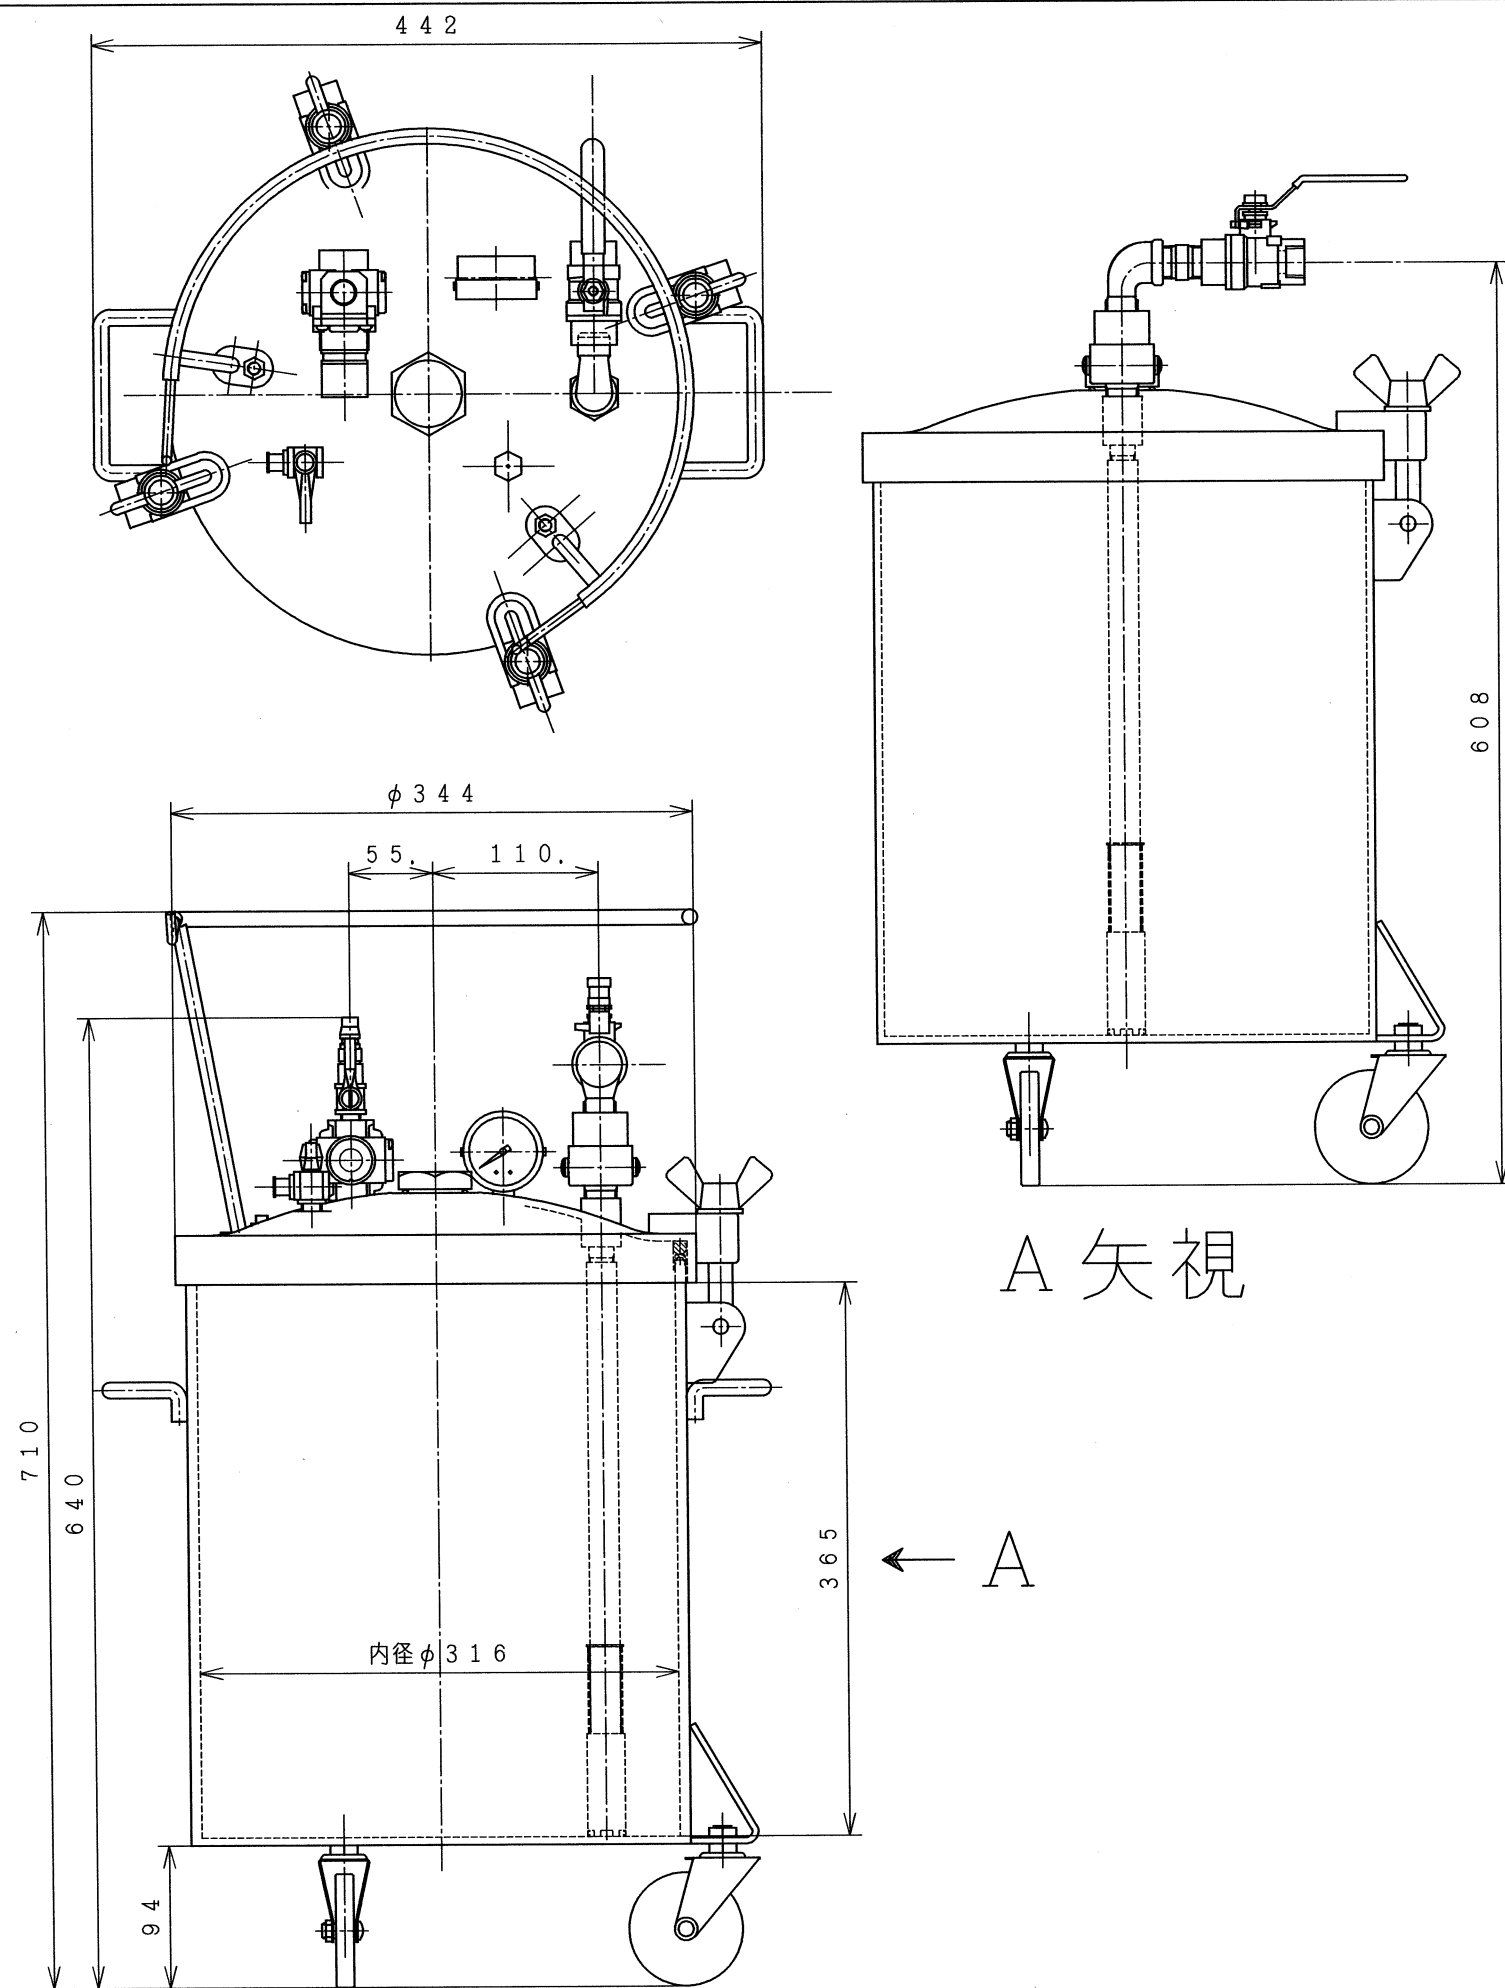

A 矢視

← A



	APP-C-AL	APP-C-SUS
使用液体 ACCEPTABLE LIQUID	灯油, 軽油, オイル KEROSENE, LIGHT OIL, OIL	ガソリン, 酸・アルカリ, 溶剤 GASOLINE, ACID/ALKALINE, SOLVENTS
使用可能粘度 ACCEPTABLE VISCOSITY	5,000 cP 以下 UP TO 5,000 cP	5,000 cP 以下 UP TO 5,000 cP
最大吐出量 DISCHARGING CAPACITY	50 L/min.	50 L/min.
最大揚程 DISCHARGE HEAD	30 m MAX.	30 m MAX.
重量 WEIGHT	23 kg	23 kg
ホース接続部 CONNECTION (HOSE)	Rc 1/2	Rc 1/2
本体材質 MATERIAL (BODY)	スチール, AL STEEL	スチール, SUS STEEL
パッキン材質 MATERIAL (PACKING)	NBR, フッ素 FLUORINE	フッ素 FLUORINE

長/MANAGER 座波	検図/CHECK 岡田	承認/CAREER 改1 (17.01.16) システム変更により、品目コード変更 上領	適用機種 MODEL APP-C-AL APP-C-SUS	個数 QTY 1 1	材質 MATERIAL	図中
担当/CHIEF	製図/DRAW 上領		品名 NAME APP-C 外形図		尺度 SCALE	1:5
写図/TRACE	作成日/DATE '13.11.18	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品番 CODE No 1 APPC000100 (APP-C-AL) 1 APPC000200 (APP-C-SUS)	図番 DRWG. No S-00025	投影法 ANGLE 三角法 3RD	A 3