


THE ADMISSION PORT OF AIR
エア供給口

THE EXHAUST PORT OF AIR
エア排気口

仕様	
使用可能粘度 (cP)	3,000以下
吸入量 (L/min.) (1cP時)	80
吸入揚程 (m) (清水時)	2
本体・ノズル材質	AL
パッキン材質	NBR
ホース (長さ・内径)	PVC (2m・φ32)
重量 (kg)	5.7
コンプレッサー馬力	5馬力以上

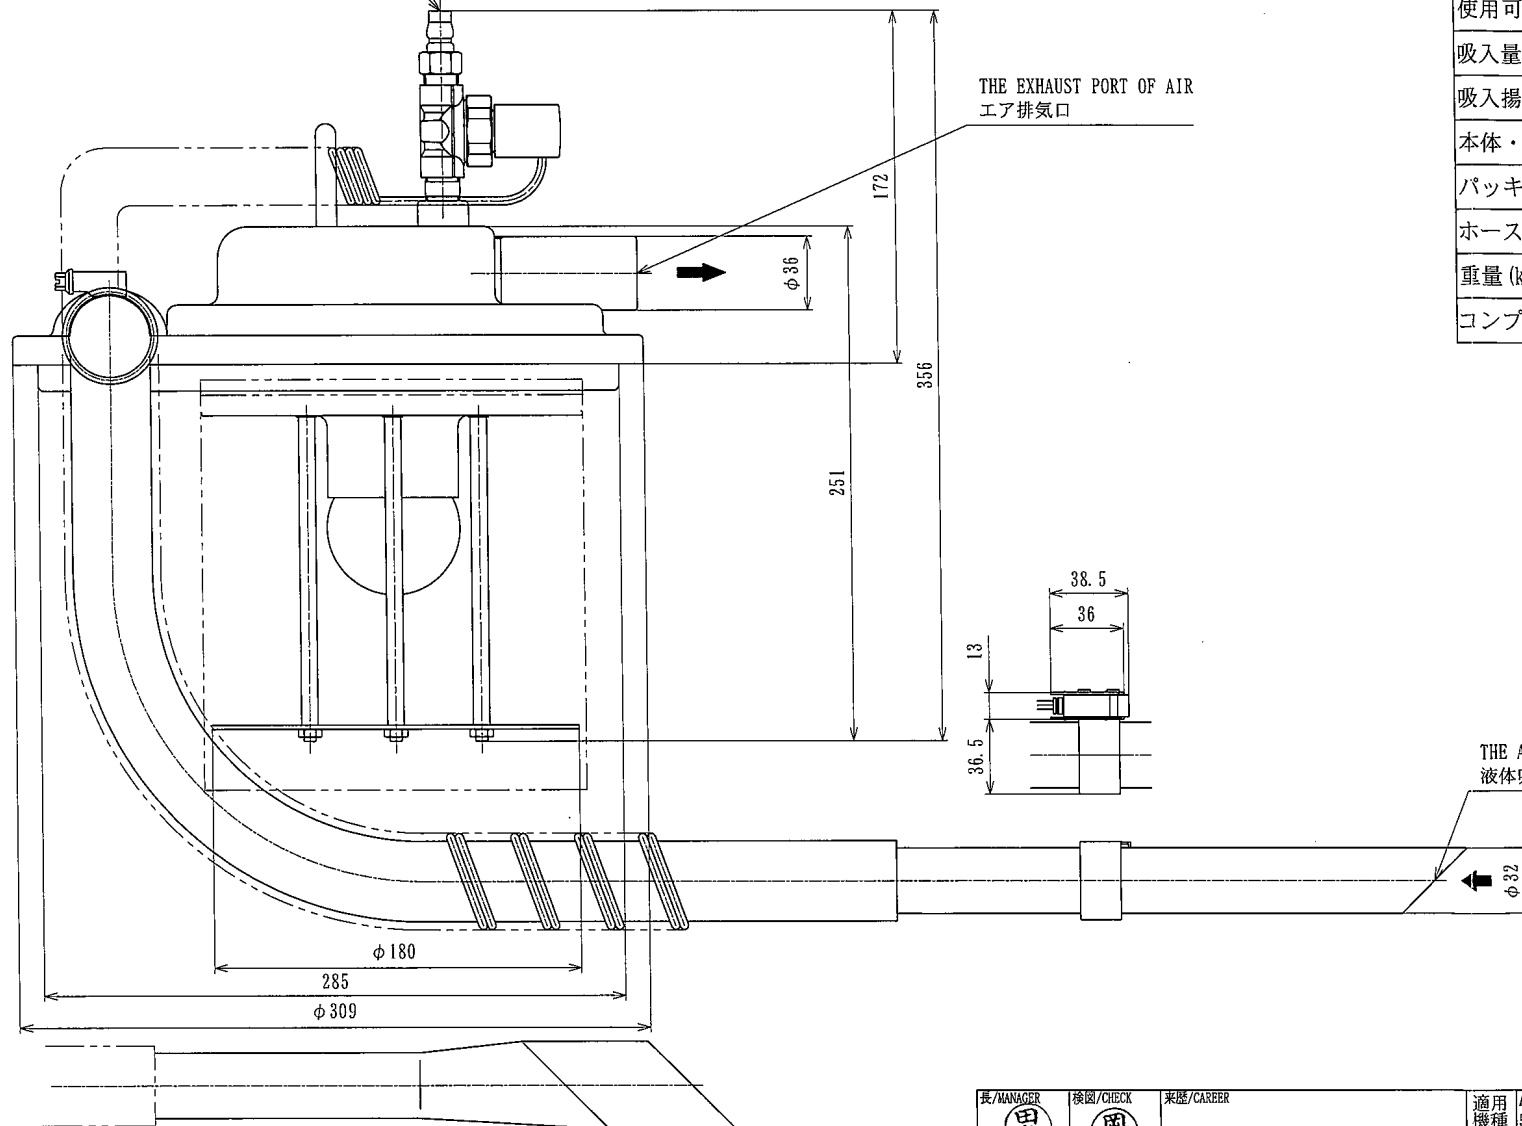

THE ADMISSION PORT OF LIQUID
液体吸引口



普通寸法公差		
呼び寸法の区分	±	寸法区分
0.5以上	0.1	30以下
6以下	0.2	30を越え
6を越え	0.3	120以下
30以下	0.4	120を越え
120以下	0.5	400以下
120を越え	0.6	400を越え
400以下	0.8	1000以下
400を越え	1.0	1000を越え

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 岡田	承認/CAREER	適用機種 MODEL APPQ0550AH	材質 MATERIAL	図中
担当/CHIEF	製図/DRAW 志村		個数 QTY 1	尺度 SCALE 1:2.5	
写図/TRACE	作成日/DATE '18.05.26		品名 NAME 外形図	投影法 ANGLE 三角法 3RD	A 3
		アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品番 CODE No APQA000100	図番 DRWG. No S-00265	