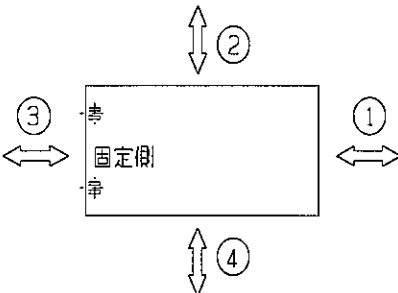


特注品見積依頼書

※担当依頼者		依頼日	令和	年	月	日
※代理店						
※納入先		希望日	令和	年	月	日 午前・午後

依頼事項

リフター特別仕様要望書【附票】

1.設置場所	屋内・屋外 新設・既設	周辺環境 良い 周辺塵埃 多い	12.積載条件	上昇のみ積載・下降のみ積載・昇降共積載有
2.使用目的	作業台		※13.塗装色	標準色・指定色・サビ止め必要・色見本色番(・・・色 塗料指定 溶融亜鉛)
3.積載物名称/荷姿			14.塗料の種類	、ラッカー塗装 ウレタン塗装
4.積載質量条件	積載質量(kg)=固定積載質量(kg)+移動積載質量(kg)		15.停止精度	指定なし・指定あり± 社内標準 mm以内
※5.テーブル寸法	W × L mm		※16.油圧ユニット	内装・外装 ホース長さ(m) ユニットカバー 3面・5面
※6.台盤寸法	W × L mm		※17.電源	動力AC 220 V・操作AC 200 V・周波数 60 Hz
※7.揚程	mm		※18.操作方法	インテグ・自己保持 その他()
※8.最低高さ	mm		19.スイッチ	押釦スイッチ(鉄箱 ペンダント フートスイッチ) 操作コード長さ (1m・2m・3m)
9.相手装置(周辺装置)	無し・有り(必ず図面入手の事)		20.サイクルタイム	秒/1サイクル
10.上昇時間	負荷 任意・指定あり 約2秒/st 無負荷 任意・指定あり 秒/st		21.使用頻度	回/日, 回/年
11.下降時間	負荷 任意・指定あり 約2秒/st 無負荷 任意・指定あり 秒/st		年間稼働日数	
22.乗り移り	・台車・フォーク・その他 ・中間階で積込みの場合は必ず注記の事 ・停止階によって方向が変わる場合は必ず注記の事  1)方向 ① () kg ② () kg ③ () kg ④ () kg 2)乗り移り時の高さ ()mm 3)相手装置 ()mm 4)手摺 希望高さ mm パイプ形状 アングル形状 5)手摺 固定式 脱着式 6)手摺 ①側取付 ②側取付 ③側取付 ④側取付			
23.オプション	落下防止バルブ・四面蛇腹・3面蛇腹・手摺り・ロック装置・アジャストストッパー・集中給脂 アンカーブラケット・圧力計・油面計・コムカ弁・耐圧防爆仕様・安全増防爆仕様 点検口			
24.周囲環境	屋外 屋内 粉塵が少し 冷蔵庫内 ...度			
25.特記事項	水ギリコール仕様 オイル及びパッキン・油圧ホース水グリップ用 ストレーナーSUS製 アーム構造 板アーム スライドテーブル ①側 ②側 ③側 ④ストローク mmst 先端荷重 kg 走行車輪 鉄唾付車輪 電動唾車輪 走行向き ①③方向 ②④方向 走行距離 m 電動走行 走行速度 ...m/min 給電方式 バッテリー・ケーブルベヤ・トロリー バッテリー走行の場合 1日の昇降回数 ...回 1日の走行距離...km 手動走行 ウレタン車輪 鉄車輪唾付 押す方向 ①方向 ②方向 ③方向 4方向			

※本附票は設計検討書と兼ねているのでリフター見積依頼書に添付願います。

※希望する所に○で囲んで下さい。

※必要な資料がある場合は別に添付して下さい。

※装置等であればそれに関する仕様をまとめ、資料を添付すること。

株式会社アカシ

本社 広島県福山市新浜1丁目6番34号

東京支店 東京都墨田区錦糸町2-8-7 安浦ビル

大阪営業所 大阪府堺市北区北花田3-17-24-302