


出図
23.09.25
アクアシステム(株)

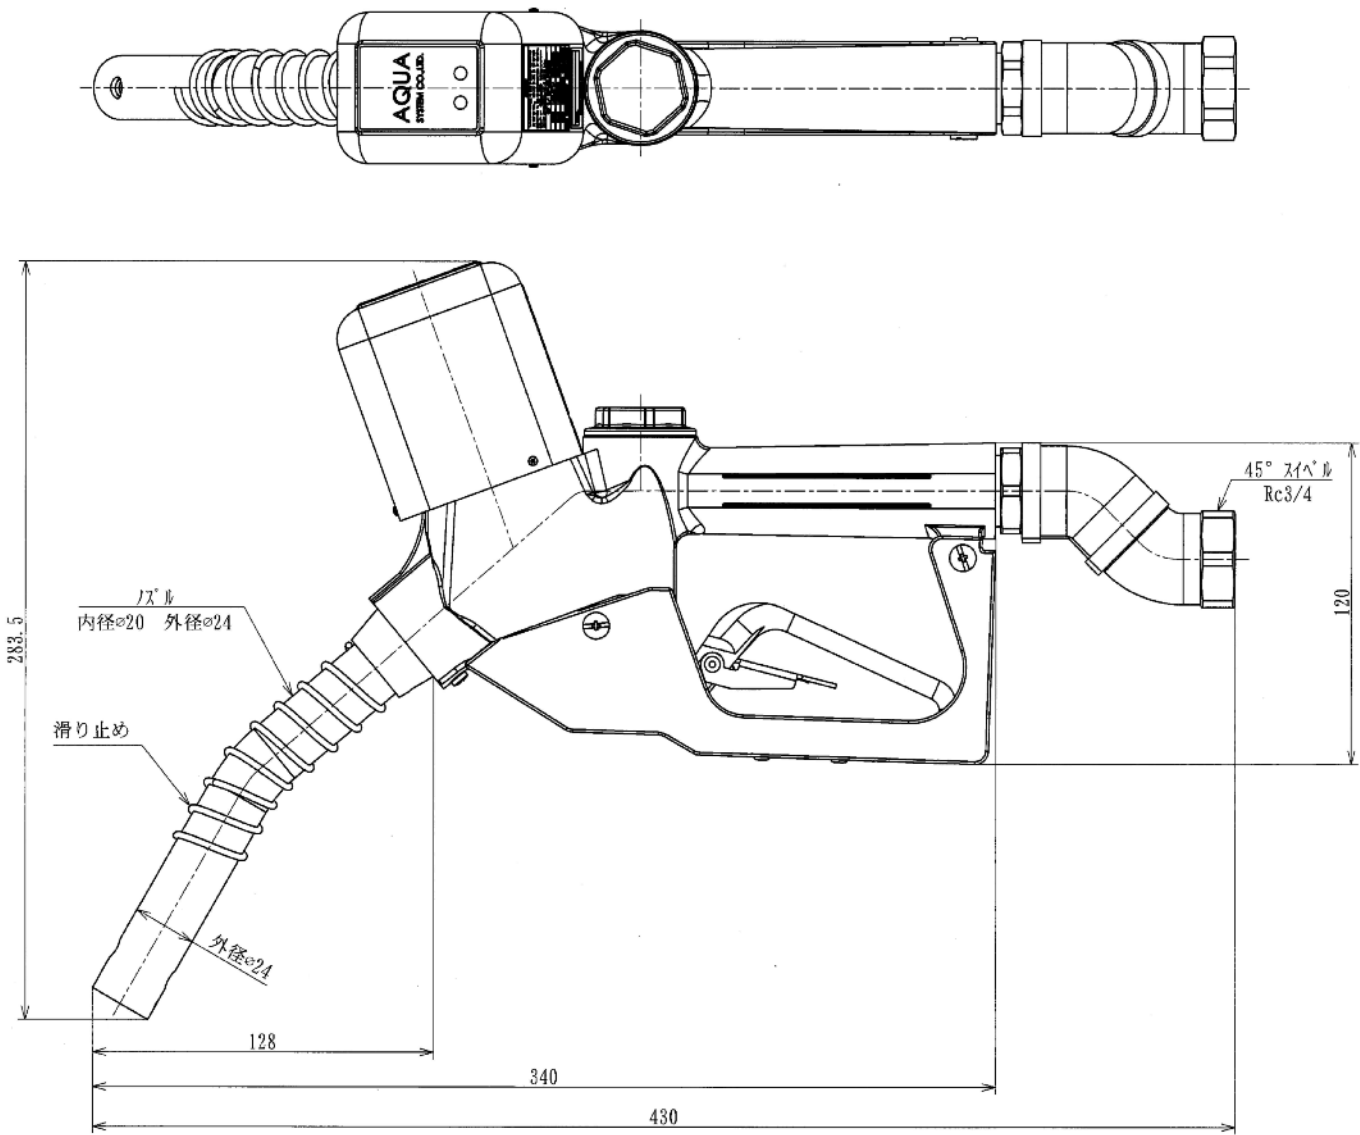

ATNB-20	
使用可能液体	灯油・軽油・オイル
使用可能粘度	1500 cP以下
最大使用圧力	0.25MPa以下
継手	45° スイベル
接続口径	Rc3/4
接液部材質	本体：AL、パッキン：NBR/PTFE
使用温度範囲	-10℃ ~ +40℃
保存温度範囲	-10℃ ~ +60℃
推奨電池	Panasonic製アルカリ乾電池（一次電池） 単3型 品番：FR6HJ 3本 推奨電池使用時、1サイクルを5分動作、 1分休止として、約200サイクル使用可能 （常温・実測値）
使用時間	約1000分
重量	1.7Kg

普通寸法公差			
削り加工	呼び寸法の区分		公差
	0.5以上 6を越え	6以下 30以下	
	0.5以上 6を越え	6以下 30以下	±0.1 ±0.2
	30を越え	120以下	±0.3
	120を越え	400以下	±0.5
	400を越え	1000以下	±0.8
	打抜き穴の寸法		±0.2
	打抜き穴の寸法		
	穴と穴の中心距離		±0.3
	穴の中心と縁との距離		±0.5
	曲げ角度の角度差		±0.8
	直角曲げ		±1.5
	その他の曲げ		±1.5

長/MANAGER 座波	検図/CHECK 座波	承認/CAREER	適用機種 MODEL ATNB-20	材質 MATERIAL	図中
担当/CHIEF	製図/DRAW ティン		個数 QTY 1	尺度 SCALE	1:2
製図/TRACE	作成日/DATE 2023/09/22		品名 NAME ATNB-20 (外形図)	投影法 ANGLE	三角法 3RD
		アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品番 CODE No ATNB000100	図番 DRWG. No	S-00468