


型式	艶	寸法D (mm)	質量 (g)
ATRGN10	消	10	0.04
ATRGN15		15	0.12
ATRGN19		19	0.16
ATRGN25		25	0.3
ATRGN30		30	0.4
ATRGN35		35	0.58
ATRGY10	有	10	0.04
ATRGY15		15	0.12
ATRGY19		19	0.16
ATRGY25		25	0.3
ATRGY30		30	0.4
ATRGY35		35	0.58

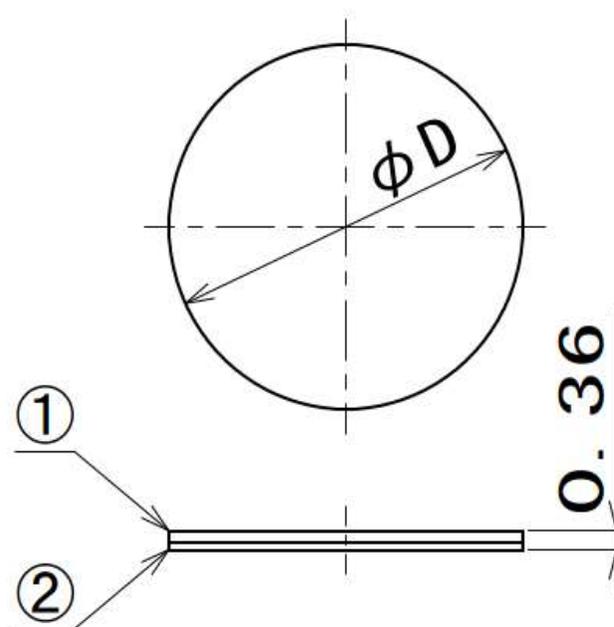

	材質
① 表面基材	蒸着ポリエステルフィルム
艶消	リンテック FNSケシ 200WL PAT1 11LL t=0.2mm
艶有	リンテック FNSツヤ 200WL PAT1 11LL t=0.2mm
② 両面テープ	アクリル系粘着剤、不織布
	日東 No.5000NS t=0.16mm

### 〈注意点〉

貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用ください。

極端な高温多湿、低温は避けてください。(温度10℃～30℃、湿度70%RH以下で保管が理想的です。)

低温、高温条件下では、粘着力、保持力が低下し剥がれやすくなります。

直射日光、至近距離からの蛍光灯照射などは避けてください。

作成日:

2025年5月16日

設計:

YT

検図:



品名

アルミ丸形テープ

型式

ATRGN / ATRGY