


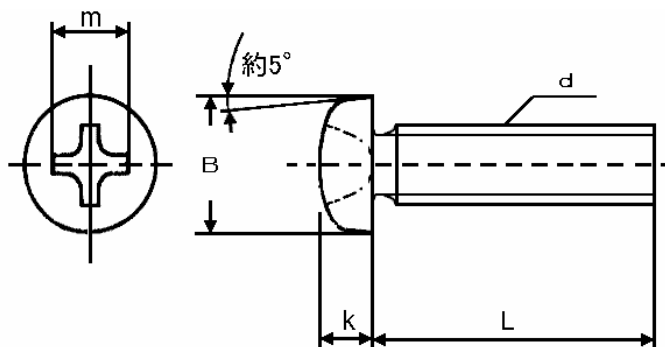

材質：冷間圧造用炭素鋼（SWCH）

表面処理：ユニクロームメッキ

強度：4. 8

品番	ねじの呼び d	長さ L	ピッチ	十字穴番号 m	B	k	品番	ねじの呼び d	長さ L	ピッチ	十字穴番号 m	B	k
B01-0303	M3	3	0.5	2	5.5	2	B01-0416	M4	16	0.7	2	7	2.6
B01-0304	M3	4	0.5	2	5.5	2	B01-0418	M4	18	0.7	2	7	2.6
B01-0305	M3	5	0.5	2	5.5	2	B01-0420	M4	20	0.7	2	7	2.6
B01-0306	M3	6	0.5	2	5.5	2	B01-0422	M4	22	0.7	2	7	2.6
B01-0308	M3	8	0.5	2	5.5	2	B01-0425	M4	25	0.7	2	7	2.6
B01-0310	M3	10	0.5	2	5.5	2	B01-0430	M4	30	0.7	2	7	2.6
B01-0312	M3	12	0.5	2	5.5	2	B01-0435	M4	35	0.7	2	7	2.6
B01-0314	M3	14	0.5	2	5.5	2	B01-0440	M4	40	0.7	2	7	2.6
B01-0315	M3	15	0.5	2	5.5	2	B01-0445	M4	45	0.7	2	7	2.6
B01-0316	M3	16	0.5	2	5.5	2	B01-0450	M4	50	0.7	2	7	2.6
B01-0318	M3	18	0.5	2	5.5	2	B01-0455	M4	55	0.7	2	7	2.6
B01-0320	M3	20	0.5	2	5.5	2	B01-0460	M4	60	0.7	2	7	2.6
B01-0322	M3	22	0.5	2	5.5	2	B01-0465	M4	65	0.7	2	7	2.6
B01-0325	M3	25	0.5	2	5.5	2	B01-0470	M4	70	0.7	2	7	2.6
B01-0330	M3	30	0.5	2	5.5	2	B01-0475	M4	75	0.7	2	7	2.6
B01-0335	M3	35	0.5	2	5.5	2	B01-0505	M5	5	0.8	2	9	3.3
B01-0340	M3	40	0.5	2	5.5	2	B01-0506	M5	6	0.8	2	9	3.3
B01-0345	M3	45	0.5	2	5.5	2	B01-0508	M5	8	0.8	2	9	3.3
B01-0350	M3	50	0.5	2	5.5	2	B01-0510	M5	10	0.8	2	9	3.3
B01-0404	M4	4	0.7	2	7	2.6	B01-0512	M5	12	0.8	2	9	3.3
B01-0405	M4	5	0.7	2	7	2.6	B01-0514	M5	14	0.8	2	9	3.3
B01-0406	M4	6	0.7	2	7	2.6	B01-0515	M5	15	0.8	2	9	3.3
B01-0408	M4	8	0.7	2	7	2.6	B01-0516	M5	16	0.8	2	9	3.3
B01-0410	M4	10	0.7	2	7	2.6	B01-0520	M5	20	0.8	2	9	3.3
B01-0412	M4	12	0.7	2	7	2.6	B01-0525	M5	25	0.8	2	9	3.3
B01-0414	M4	14	0.7	2	7	2.6	B01-0530	M5	30	0.8	2	9	3.3
B01-0415	M4	15	0.7	2	7	2.6							

作成日
2008. 1. 15

検図
中田

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名
ナベ頭小ネジ

品番
B 0 1 - 〇 〇 〇 〇