


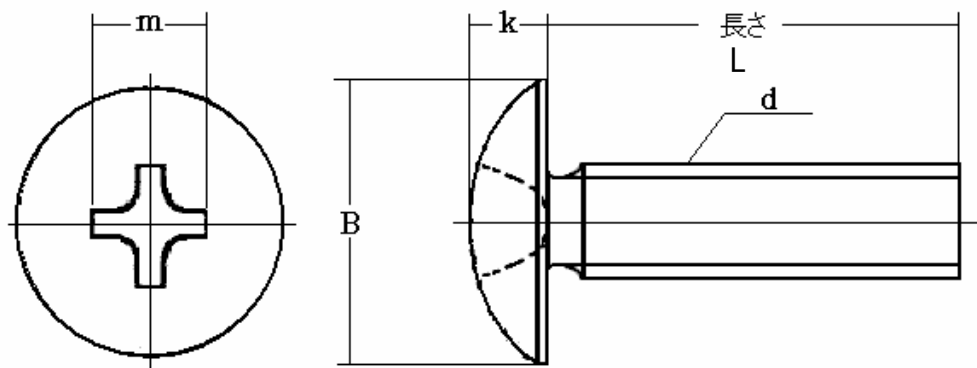

材質：冷間圧造用炭素鋼（SWCH）

表面処理：ユニクロームメッキ

強度：4. 8

品番	ねじの呼び d	長さ L	ピッチ	十字穴番号 m	B	k	品番	ねじの呼び d	長さ L	ピッチ	十字穴番号 m	B	k
B04-0305	M3	5	0.5	1	6.9	1.9	B04-0416	M4	16	0.7	2	9.4	2.5
B04-0306	M3	6	0.5	1	6.9	1.9	B04-0418	M4	18	0.7	2	9.4	2.5
B04-0308	M3	8	0.5	1	6.9	1.9	B04-0420	M4	20	0.7	2	9.4	2.5
B04-0310	M3	10	0.5	1	6.9	1.9	B04-0425	M4	25	0.7	2	9.4	2.5
B04-0312	M3	12	0.5	1	6.9	1.9	B04-0430	M4	30	0.7	2	9.4	2.5
B04-0315	M3	15	0.5	1	6.9	1.9	B04-0435	M4	35	0.7	2	9.4	2.5
B04-0316	M3	16	0.5	1	6.9	1.9	B04-0440	M4	40	0.7	2	9.4	2.5
B04-0320	M3	20	0.5	1	6.9	1.9	B04-0445	M4	45	0.7	2	9.4	2.5
B04-0325	M3	25	0.5	1	6.9	1.9	B04-0450	M4	50	0.7	2	9.4	2.5
B04-0330	M3	30	0.5	1	6.9	1.9	B04-0506	M5	6	0.8	2	11.8	3.1
B04-0335	M3	35	0.5	1	6.9	1.9	B04-0508	M5	8	0.8	2	11.8	3.1
B04-0340	M3	40	0.5	1	6.9	1.9	B04-0510	M5	10	0.8	2	11.8	3.1
B04-0405	M4	5	0.7	2	9.4	2.5	B04-0512	M5	12	0.8	2	11.8	3.1
B04-0406	M4	6	0.7	2	9.4	2.5	B04-0514	M5	14	0.8	2	11.8	3.1
B04-0408	M4	8	0.7	2	9.4	2.5	B04-0515	M5	15	0.8	2	11.8	3.1
B04-0410	M4	10	0.7	2	9.4	2.5	B04-0516	M5	16	0.8	2	11.8	3.1
B04-0412	M4	12	0.7	2	9.4	2.5	B04-0518	M5	18	0.8	2	11.8	3.1
B04-0415	M4	15	0.7	2	9.4	2.5							

作成日

2008. 1. 15

検図

中田

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名

トラス頭小ネジ

品番

B 0 4 - 〇 〇 〇 〇