


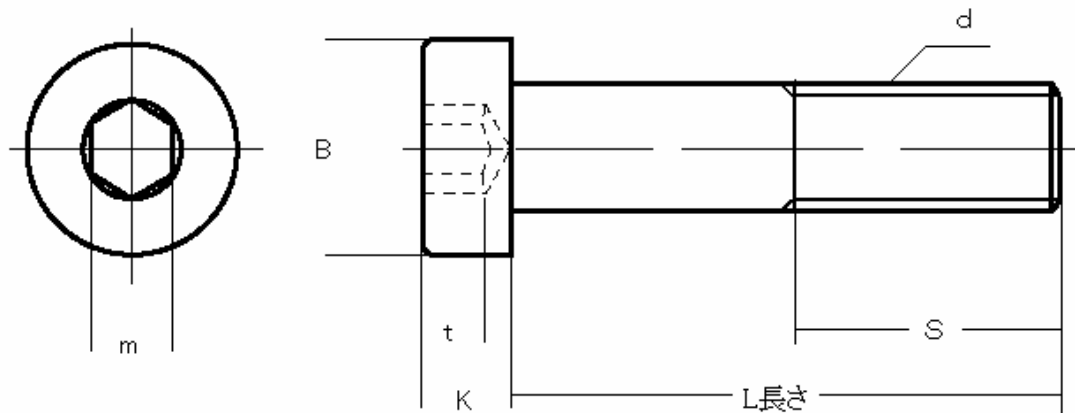

材質：機械構造用炭素鋼（S 4 5 C相当）

表面处理：酸化鉄皮膜

強度：8. 8

| 品番        | ねじの呼び<br>d | 長さ<br>L | ピッチ | B   | k   | m | t   | S  |
|-----------|------------|---------|-----|-----|-----|---|-----|----|
| B081-0320 | M3         | 20      | 0.5 | 5.5 | 2   | 2 | 1.5 | 12 |
| B081-0530 | M5         | 30      | 0.8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 |
| B081-0630 | M6         | 30      | 1.0 | 10  | 4   | 4 | 3   | 18 |
| B081-0635 | M6         | 35      | 1.0 | 10  | 4   | 4 | 3   | 18 |
| B081-0640 | M6         | 40      | 1.0 | 10  | 4   | 4 | 3   | 18 |
| B081-0835 | M8         | 35      | 1.3 | 13  | 5   | 5 | 3.8 | 22 |
| B081-0840 | M8         | 40      | 1.3 | 13  | 5   | 5 | 3.8 | 22 |

作成日  
2008. 10. 29

検図  
中田

**TRUSCO** トラスコ中山株式会社

品名  
低頭六角穴付ボルト

品番  
B 0 8 1 - 〇 〇 〇 〇