

特 長

鉄骨橋梁等の作業現場で、鋼板、H鋼、アングル等の傷をつけることなく、従来のクランプと同じワンタッチ操作で使用することができます。

①クランプ力は荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。


②ロックばねを開放した状態で部材にかませ、レバー操作でロックすると取付は完了します。

③オーバー荷重になると内蔵した歯付安全カムが部材にかみこみすべりを防止します。

④すべて特殊合金鋼を使用して高度な加工と最適な熱処理が施してありますので高い強靱をもっています。

仕様・寸法図

FL-H 型

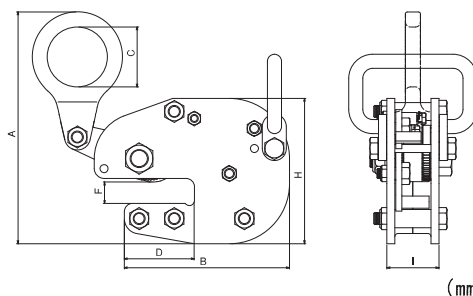

基 本 使用荷重	クランプ範囲 min max	A	B	C	D	F	H	I	自重 (kg)
1 TON	5 ~ 20	275	165	60	70	25	145	52	6.2
2 TON	5 ~ 20	304	180	60	75	26	159	60	8.5

※呼び方 (例)FL-H型 1TON

部品名一覧

- ① 本体
- ② 吊環
- ③ レバー
- ④ 歯無カム
- ④-S カム
- ⑤ 吊環ボルト
- ⑥ NUナット
- ⑦ フック
- ⑧ カム軸 (段付)
- ⑨ NUナット
- ⑩ バネ支エピン (歯無カム用)
- ⑪ スペーサー
- ⑫ スペーサー
- ⑬ フック止メボルト・レバー止メボルト
- ⑬-1 NUナット
- ⑬-2 NUナット
- ⑭ フック止メボルト・レバー止メボルト
- ⑮ カムピン (ロールピン)
- ⑯-1 バネ止メボルト
- ⑯-2 NUナット
- ⑯-B 本体側バネ止メピン (ボルト)
- ⑰ 本体締付ボルト
- ⑱ NUナット (本体締付用)
- ⑲ 本体締付ボルト
- ⑲ NUナット (本体締付用)
- ⑳ 本体締付ボルト
- ㉑ NUナット (本体締付用)
- ㉒ 本体締付ボルト
- ㉓ NUナット (本体締付用)
- ㉔ バネ (大)
- ㉕ バネ (小)
- ㉖ 持手
- ㉖-1 持手用止メボルト
- ㉗ ストッパーピン (ロールピン)
- ㉘ ストッパーピン (ロールピン)