
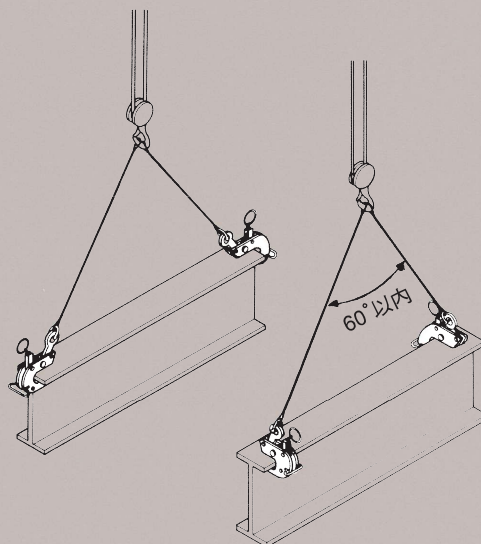


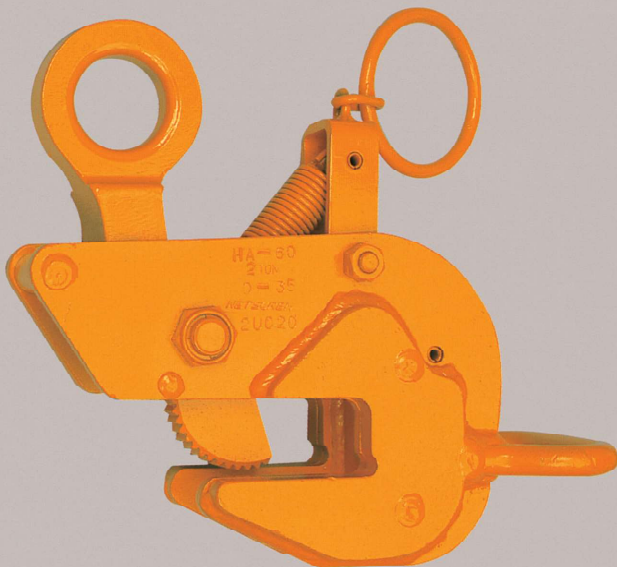

特 長


①H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。又、受部が分かれていますので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。

吊角度60°まで 吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。

〔用途〕

土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。

分解図

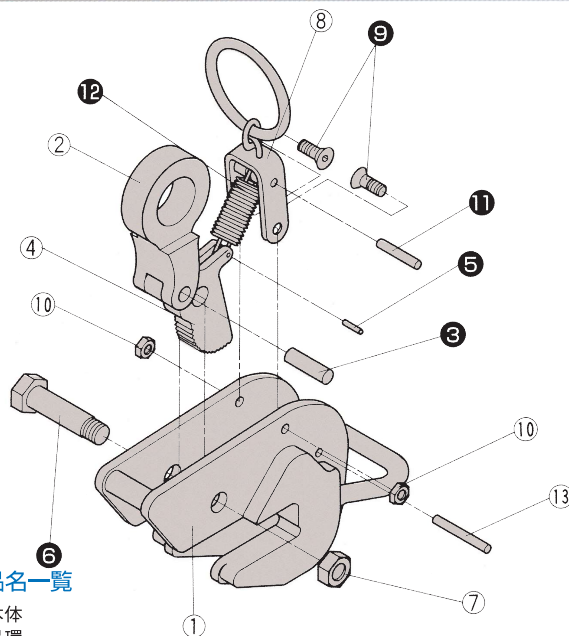


部品名一覧

- ① 本体
② 吊環
③ 吊環ピン
④ カム
⑤ 止ピン
⑥ カム軸
⑦ NUナット
⑧ ロックレバー
- ①
⑨ レバー止ボルト
⑩ NUナット
⑪ ばね支ピン
⑫ 引張コイルばね
⑬ レバーストップピン
※白キ数字は注

※白又キ数字は注油箇所を示す。

仕様・寸法図

HA-60 型

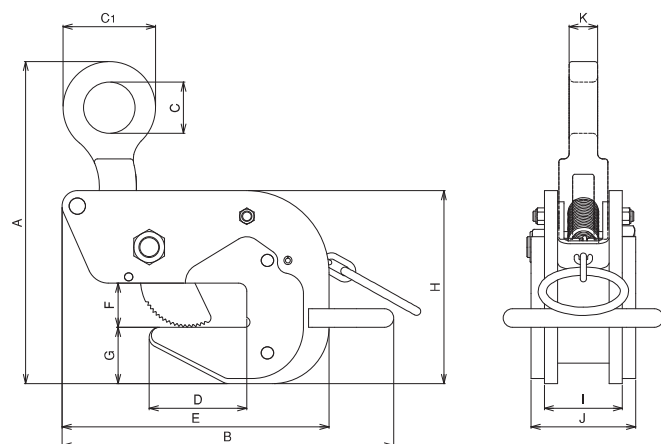

基 本 使用荷重	クランプ 説 明 min 図 max	A max	B	C	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	自重 kg'
1 TON	0~30	233	246	42	70	65	193	32	35	137	78	106	18	5.2
2 TON	0~35	264	294	45	80	80	238	37	45	162	96	132	25	9.5
3 TON	0~40	308	317	50	90	95	260	43	55	188	102	156	28	14.3

※呼び方 (例) HA-60型 2TON

傷が目立たない細目仕様

1TON

2TON

3TON



※呼び方
(例)HA-60型 細目仕様 1TON