


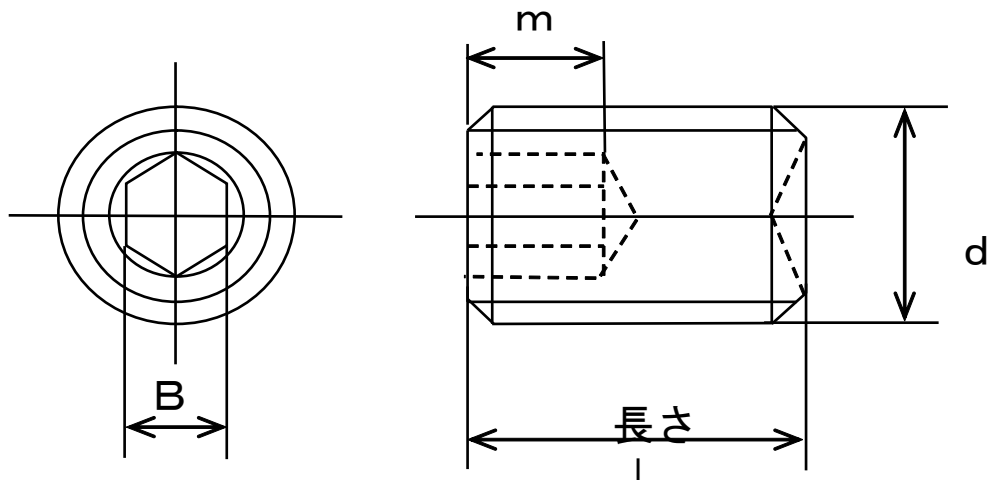

材質：ステンレス（SUS304）

表面処理：なし

強度：A2-70

品番	呼び径 d	長さ L	ピッチ	B	m	品番	呼び径 d	長さ L	ピッチ	B	m
B45-0808	M8	8	1.25	4	3	B45-1030	M10	30	1.5	5	4
B45-0810	M8	10	1.25	4	3	B45-1035	M10	35	1.5	5	4
B45-0812	M8	12	1.25	4	3	B45-1040	M10	40	1.5	5	4
B45-0815	M8	15	1.25	4	3	B45-1210	M12	10	1.75	6	4.8
B45-0820	M8	20	1.25	4	3	B45-1212	M12	12	1.75	6	4.8
B45-0825	M8	25	1.25	4	3	B45-1215	M12	15	1.75	6	4.8
B45-0830	M8	30	1.25	4	3	B45-1220	M12	20	1.75	6	4.8
B45-1008	M10	8	1.5	5	4	B45-1225	M12	25	1.75	6	4.8
B45-1010	M10	10	1.5	5	4	B45-1230	M12	30	1.75	6	4.8
B45-1012	M10	12	1.5	5	4	B45-1235	M12	35	1.75	6	4.8
B45-1015	M10	15	1.5	5	4	B45-1240	M12	40	1.75	6	4.8
B45-1020	M10	20	1.5	5	4	B45-1245	M12	45	1.75	6	4.8
B45-1025	M10	25	1.5	5	4	B45-1250	M12	50	1.75	6	4.8

作成日
2008. 1. 15

検図
中田

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名
六角穴付止めネジ

品番
B 4 5 - ○ ○ ○ ○