


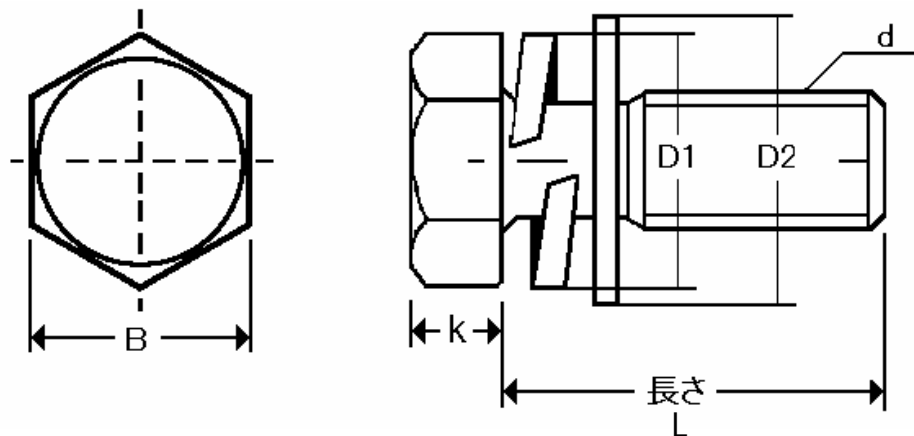

材質：本体 低炭素鋼（SWCH）
 ワッシャー 冷間圧延鋼板（SPCC）
 スプリングワッシャー 硬鋼線材（SWRH）
 表面処理：三価クロメート（白）
 強度：4. 8

品番	ねじの呼び d	長さ L	ピッチ	a	ボルト本体		平座金		ばね座金			ねじの呼び d	長さ L	ピッチ	a	ボルト本体		平座金		ばね座金	
					B	k	D2	厚み	D1	幅×厚み						B	k	D2	厚み	D1	幅×厚み
B716-0610	M6	10	1.0	6.9	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5	B716-1020	M10	20	1.5	10.4	17	7	22	1.6	17.5	3.7X2.5
B716-0612	M6	12	1.0	6.9	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5	B716-1025	M10	25	1.5	10.4	17	7	22	1.6	17.5	3.7X2.5
B716-0615	M6	15	1.0	6.9	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5	B716-1030	M10	30	1.5	10.4	17	7	22	1.6	17.5	3.7X2.5
B716-0616	M6	16	1.0	6.9	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5	B716-1035	M10	35	1.5	10.4	17	7	22	1.6	17.5	3.7X2.5
B716-0620	M6	20	1.0	6.9	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5	B716-1040	M10	40	1.5	10.4	17	7	22	1.6	17.5	3.7X2.5
B716-0625	M6	25	1.0	6.9	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5	B716-1045	M10	45	1.5	10.4	17	7	22	1.6	17.5	3.7X2.5
B716-0630	M6	30	1.0	6.9	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5	B716-1050	M10	50	1.5	10.4	17	7	22	1.6	17.5	3.7X2.5
B716-0815	M8	15	1.25	8.4	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2	B716-1220	M12	20	1.75	12.5	19	8	26	2.3	20.5	4.2X3
B716-0816	M8	16	1.25	8.4	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2	B716-1225	M12	25	1.75	12.5	19	8	26	2.3	20.5	4.2X3
B716-0820	M8	20	1.25	8.4	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2	B716-1230	M12	30	1.75	12.5	19	8	26	2.3	20.5	4.2X3
B716-0825	M8	25	1.25	8.4	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2	B716-1235	M12	35	1.75	12.5	19	8	26	2.3	20.5	4.2X3
B716-0830	M8	30	1.25	8.4	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2	B716-1240	M12	40	1.75	12.5	19	8	26	2.3	20.5	4.2X3
B716-0835	M8	35	1.25	8.4	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2	B716-1245	M12	45	1.75	12.5	19	8	26	2.3	20.5	4.2X3
B716-0840	M8	40	1.25	8.4	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2	B716-1250	M12	50	1.75	12.5	19	8	26	2.3	20.5	4.2X3
B716-0845	M8	45	1.25	8.4	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2											
B716-0850	M8	50	1.25	8.4	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2											