


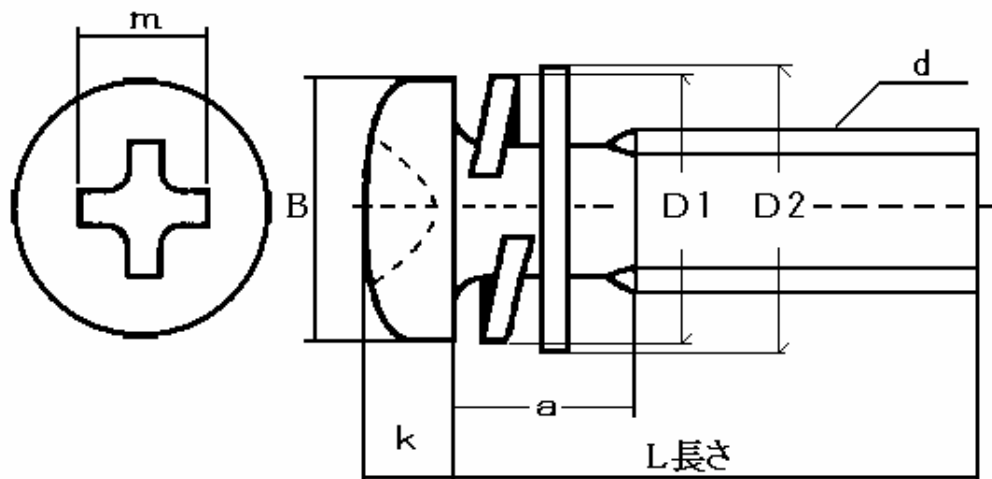

材質：本体 低炭素鋼（SWCH）

表面処理：三価クロメート（白）

ワッシャー 冷間圧延鋼板（SPCC）

強度：4. 8

スプリングワッシャー 硬鋼線材（SWRH）

品番	ねじの呼び d	長さ L	ピッチ	a	ボルト本体			平座金		ばね座金		品番	ねじの呼び d	長さ L	ピッチ	a	ボルト本体			平座金		ばね座金	
					十字穴 番号 m	B	k	D2	厚み	D1	幅X厚み						十字穴 番号 m	B	k	D2	厚み	D1	幅X厚み
B751-0306	M3	6	0.5	3	2	5.5	2	6	0.5	5.5	1.1X0.7	B751-0425	M4	25	0.7	4.4	2	7	2.6	8	0.5	7	1.4X1.0
B751-0308	M3	8	0.5	3	2	5.5	2	6	0.5	5.5	1.1X0.7	B751-0430	M4	30	0.7	4.4	2	7	2.6	8	0.5	7	1.4X1.0
B751-0310	M3	10	0.5	3	2	5.5	2	6	0.5	5.5	1.1X0.7	B751-0508	M5	8	0.8	5.4	2	9	3.3	10	0.8	8.5	1.7X1.3
B751-0312	M3	12	0.5	3	2	5.5	2	6	0.5	5.5	1.1X0.7	B751-0510	M5	10	0.8	5.4	2	9	3.3	10	0.8	8.5	1.7X1.3
B751-0315	M3	15	0.5	3	2	5.5	2	6	0.5	5.5	1.1X0.7	B751-0512	M5	12	0.8	5.4	2	9	3.3	10	0.8	8.5	1.7X1.3
B751-0316	M3	16	0.5	3	2	5.5	2	6	0.5	5.5	1.1X0.7	B751-0515	M5	15	0.8	5.4	2	9	3.3	10	0.8	8.5	1.7X1.3
B751-0320	M3	20	0.5	3	2	5.5	2	6	0.5	5.5	1.1X0.7	B751-0516	M5	16	0.8	5.4	2	9	3.3	10	0.8	8.5	1.7X1.3
B751-0325	M3	25	0.5	3	2	5.5	2	6	0.5	5.5	1.1X0.7	B751-0520	M5	20	0.8	5.4	2	9	3.3	10	0.8	8.5	1.7X1.3
B751-0330	M3	30	0.5	3	2	5.5	2	6	0.5	5.5	1.1X0.7	B751-0525	M5	25	0.8	5.4	2	9	3.3	10	0.8	8.5	1.7X1.3
B751-0406	M4	6	0.7	4.4	2	7	2.6	8	0.5	7	1.4X1.0	B751-0530	M5	30	0.8	5.4	2	9	3.3	10	0.8	8.5	1.7X1.3
B751-0408	M4	8	0.7	4.4	2	7	2.6	8	0.5	7	1.4X1.0	B751-0610	M6	10	1.0	6.9	3	10.5	3.9	11.5	0.8	11.5	2.7X1.5
B751-0410	M4	10	0.7	4.4	2	7	2.6	8	0.5	7	1.4X1.0	B751-0612	M6	12	1.0	6.9	3	10.5	3.9	11.5	0.8	11.5	2.7X1.5
B751-0412	M4	12	0.7	4.4	2	7	2.6	8	0.5	7	1.4X1.0	B751-0615	M6	15	1.0	6.9	3	10.5	3.9	11.5	0.8	11.5	2.7X1.5
B751-0415	M4	15	0.7	4.4	2	7	2.6	8	0.5	7	1.4X1.0	B751-0620	M6	20	1.0	6.9	3	10.5	3.9	11.5	0.8	11.5	2.7X1.5
B751-0416	M4	16	0.7	4.4	2	7	2.6	8	0.5	7	1.4X1.0	B751-0625	M6	25	1.0	6.9	3	10.5	3.9	11.5	0.8	11.5	2.7X1.5
B751-0420	M4	20	0.7	4.4	2	7	2.6	8	0.5	7	1.4X1.0	B751-0630	M6	30	1.0	6.9	3	10.5	3.9	11.5	0.8	11.5	2.7X1.5

作成日 2008. 1. 15

検図 中田

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 ナベ頭組込ネジ

品番 B 7 5 1 - 〇〇〇〇