


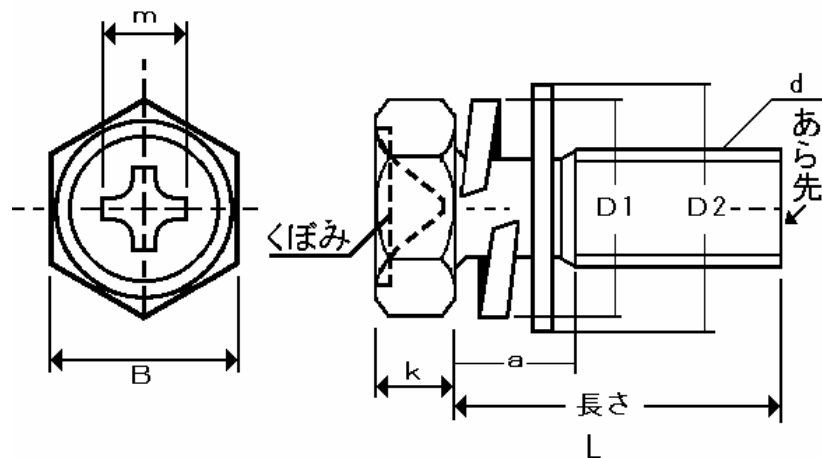

材質：本体 低炭素鋼（SWCH）
 ワッシャー 冷間圧延鋼板（SPCC）
 スプリングワッシャー 硬鋼線材（SWRH）

表面処理：三価クロメート（白）
 強度：4. 8

品番	ねじの呼び d	長さ L	ピッチ	a	ボルト本体			平座金		ばね座金		品番	ねじの呼び d	長さ L	ピッチ	a	ボルト本体			平座金		ばね座金	
					十字穴 番号 m	B	k	D2	厚み	D1	幅×厚み						十字穴 番号 m	B	k	D2	厚み	D1	幅×厚み
B768-0508	M5	8	0.8	5.4	2	8	3.5	12	0.8	8.5	1.7X13	B768-0630	M6	30	1.0	6.9	3	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5
B768-0510	M5	10	0.8	5.4	2	8	3.5	12	0.8	8.5	1.7X13	B768-0635	M6	35	1.0	6.9	3	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5
B768-0512	M5	12	0.8	5.4	2	8	3.5	12	0.8	8.5	1.7X13	B768-0640	M6	40	1.0	6.9	3	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5
B768-0515	M5	15	0.8	5.4	2	8	3.5	12	0.8	8.5	1.7X13	B768-0645	M6	45	1.0	6.9	3	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5
B768-0516	M5	16	0.8	5.4	2	8	3.5	12	0.8	8.5	1.7X13	B768-0650	M6	50	1.0	6.9	3	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5
B768-0520	M5	20	0.8	5.4	2	8	3.5	12	0.8	8.5	1.7X13	B768-0812	M8	12	1.25	8.4	3	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2
B768-0525	M5	25	0.8	5.4	2	8	3.5	12	0.8	8.5	1.7X13	B768-0815	M8	15	1.25	8.4	3	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2
B768-0530	M5	30	0.8	5.4	2	8	3.5	12	0.8	8.5	1.7X13	B768-0816	M8	16	1.25	8.4	3	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2
B768-0535	M5	35	0.8	5.4	2	8	3.5	12	0.8	8.5	1.7X13	B768-0820	M8	20	1.25	8.4	3	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2
B768-0540	M5	40	0.8	5.4	2	8	3.5	12	0.8	8.5	1.7X13	B768-0825	M8	25	1.25	8.4	3	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2
B768-0610	M6	10	1.0	6.9	3	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5	B768-0830	M8	30	1.25	8.4	3	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2
B768-0612	M6	12	1.0	6.9	3	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5	B768-0835	M8	35	1.25	8.4	3	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2
B768-0615	M6	15	1.0	6.9	3	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5	B768-0840	M8	40	1.25	8.4	3	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2
B768-0616	M6	16	1.0	6.9	3	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5	B768-0845	M8	45	1.25	8.4	3	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2
B768-0620	M6	20	1.0	6.9	3	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5	B768-0850	M8	50	1.25	8.4	3	13	5.5	18	1.6	14.5	3.2X2
B768-0625	M6	25	1.0	6.9	3	10	4	13	1	11.5	2.7X1.5												

作成日	2008. 1. 15	検図	中田	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名	アプセット組込ネジ	品番	B 7 6 8 - 〇 〇 〇 〇
-----	-------------	----	----	-------------------	----	-----------	----	-------------------