


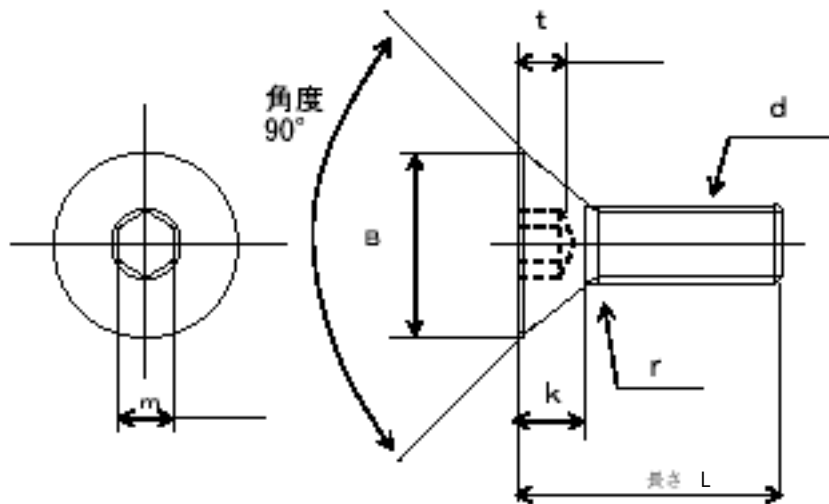

材質：クロムモリブデン鋼（SCM435）

表面処理：三価クロメート（白）

強度：10.9

品番	ねじの呼び d	長さ L	ピッチ	B	k	m	t	r	品番	ねじの呼び d	長さ L	ピッチ	B	k	m	t	r
B773-0408	M4	8	0.7	8	2.3	2.5	1.8	0.2	B773-0610	M6	10	1	12	3.3	4	2.5	0.3
B773-0410	M4	10	0.7	8	2.3	2.5	1.8	0.2	B773-0612	M6	12	1	12	3.3	4	2.5	0.3
B773-0412	M4	12	0.7	8	2.3	2.5	1.8	0.2	B773-0615	M6	15	1	12	3.3	4	2.5	0.3
B773-0415	M4	15	0.7	8	2.3	2.5	1.8	0.2	B773-0620	M6	20	1	12	3.3	4	2.5	0.3
B773-0420	M4	20	0.7	8	2.3	2.5	1.8	0.2	B773-0625	M6	25	1	12	3.3	4	2.5	0.3
B773-0508	M5	8	0.8	10	2.8	3	2.3	0.2	B773-0630	M6	30	1	12	3.3	4	2.5	0.3
B773-0510	M5	10	0.8	10	2.8	3	2.3	0.2	B773-0815	M8	15	1.25	16	4.4	5	3.5	0.5
B773-0512	M5	12	0.8	10	2.8	3	2.3	0.2	B773-0820	M8	20	1.25	16	4.4	5	3.5	0.5
B773-0515	M5	15	0.8	10	2.8	3	2.3	0.2	B773-0825	M8	25	1.25	16	4.4	5	3.5	0.5
B773-0520	M5	20	0.8	10	2.8	3	2.3	0.2	B773-0830	M8	30	1.25	16	4.4	5	3.5	0.5

作成日
2008. 1. 15

検図
中田

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名
六角穴付皿ボルト

品番
B 7 7 3 - 〇 〇 〇 〇