
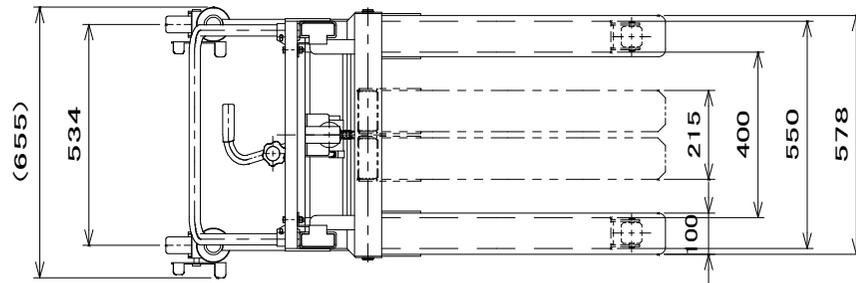


許容荷重 (kg) 荷重曲線図



仕 様

型 式	BEN-H300-15-5H
均等荷重	300 kg
荷重中心距離(L,C)	350 mm
フォーク最低高サ	50 mm
” (脚ニカブセタ時)	68 mm
フォーク最高高サ(無負荷時)	1475 mm
フォークストローク	1425 mm
フォーク長サ	700 mm
フォークスライド外幅	215~578 mm
脚ノ内幅	400 mm
脚ノ全外幅	550 mm
脚ノ全高サ	60 mm
外形寸法	655W × 1211L × 1901H mm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約 80 回
早送り時ノポンプ回数	約 23 回
(許容荷重ノ約20%マデガ自動的ニ早送りニナリマス。)	
塗 装	粉体塗装
塗装色	マスト本体 10R4/13
(マンセル値)	その他 N-2
自 重	116 kg

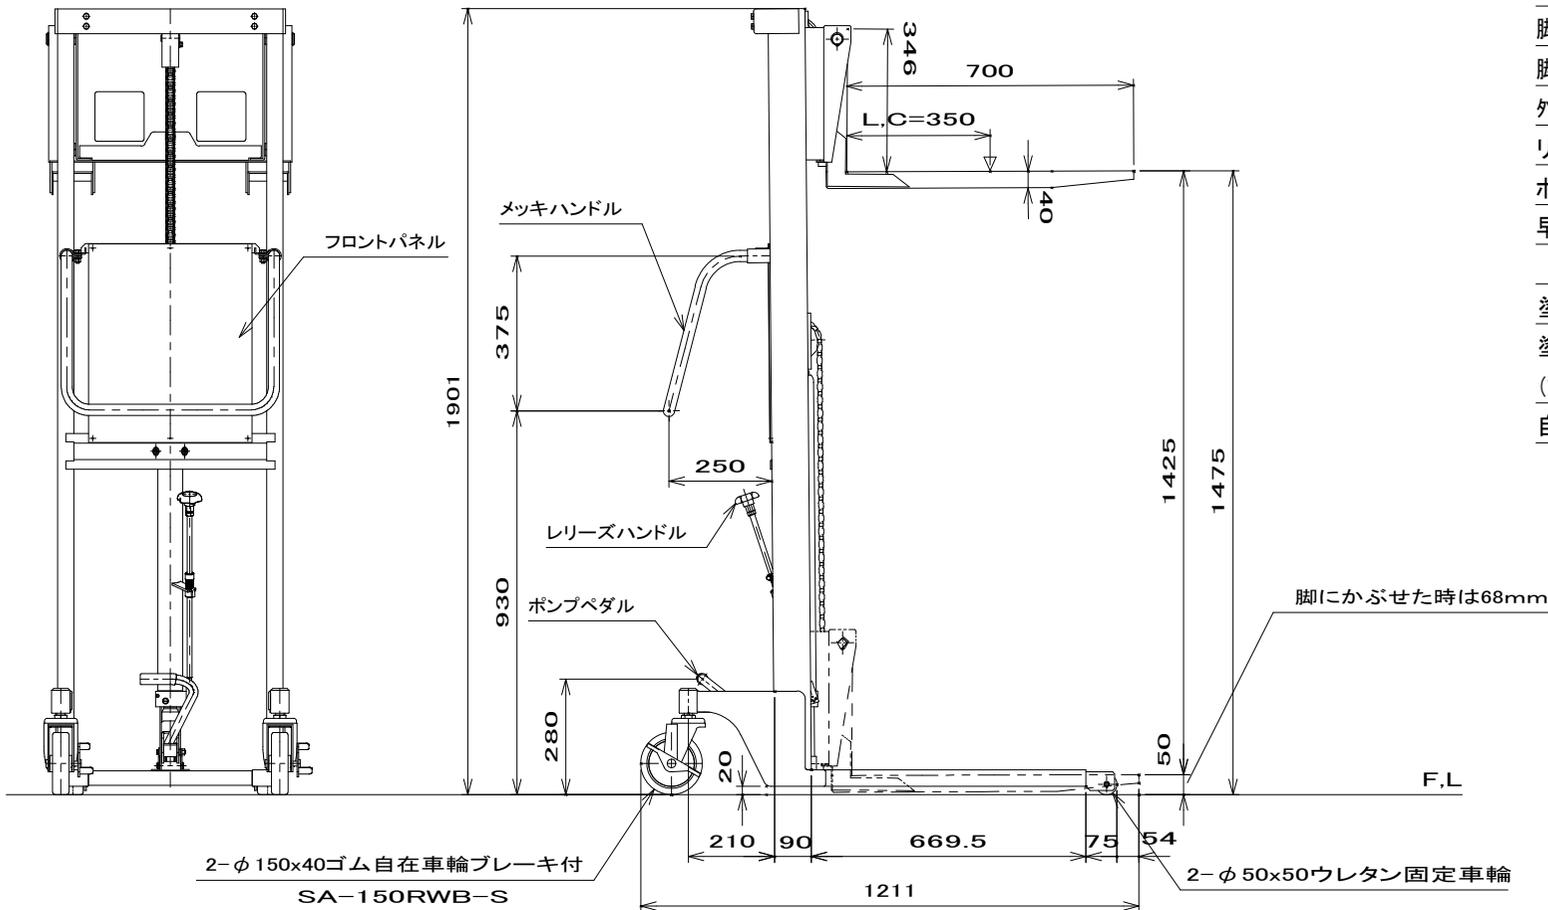


図 番	BN-39
用 紙	B-4
縮 尺	1/15

作成日 2009.1.16

検図 濱田

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 コソウリフター 低床タイプ

品番 BEN-H300-15-5H