



ポンプペダル

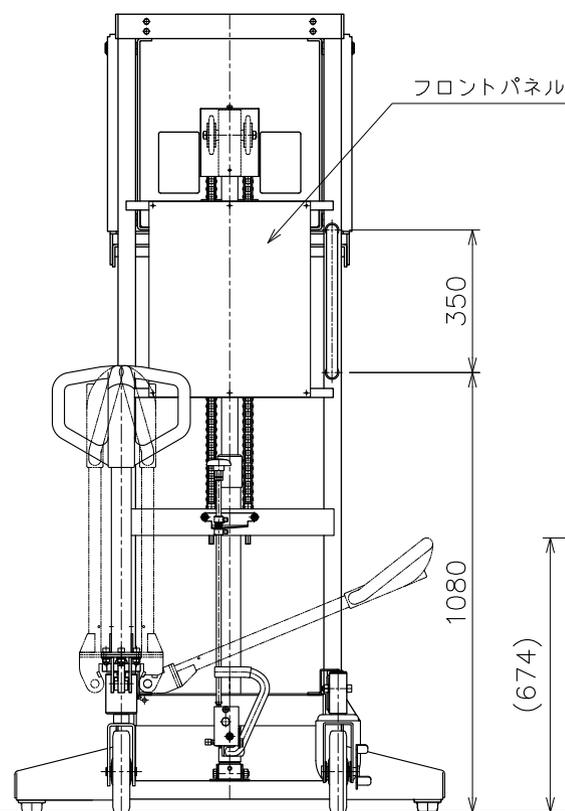

フロントパネル

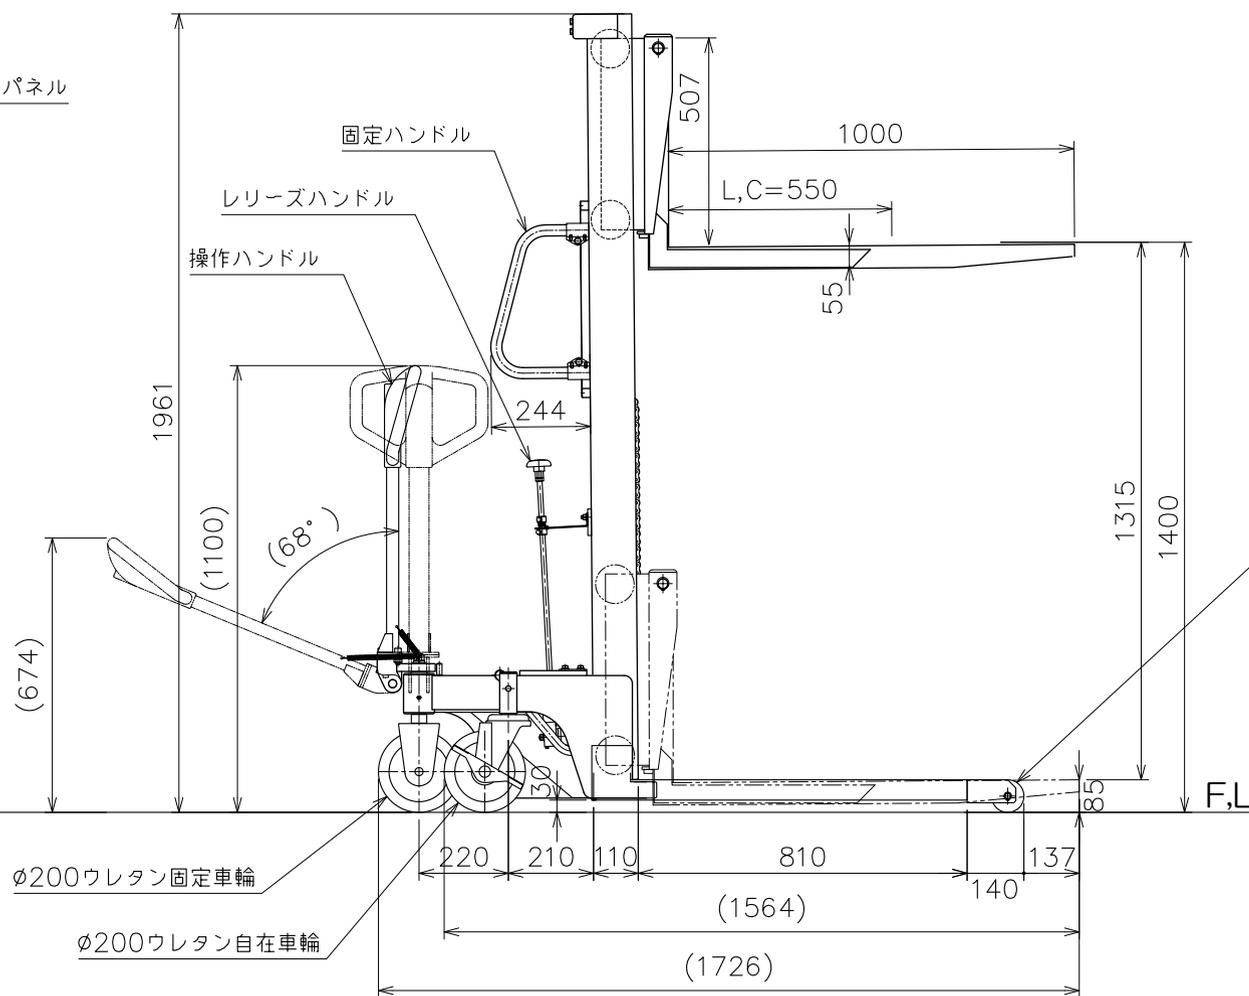

φ200ウレタン固定車輪

φ200ウレタン自在車輪

仕様

型式	BEN-H800-14W-9
許容荷重	800 kg
荷重中心距離(L,C)	550 mm
フォーク最低高サ	85 mm

フォーク最高高サ	1400 mm
フォークストローク	1315 mm
フォーク長サ	1000 mm
フォークスライド外幅	218~578 mm
脚ノ内幅	900 mm
脚ノ全外幅	1050 mm
脚ノ全高サ	80 mm
外形寸法	1159W×1726L×1961Hmm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約148回
早送り時ノポンプ回数	約34回
(許容荷重ノ約20%マデガ自動的二早送りニナリマス。)	

塗装	粉体塗装
塗装色	マスト本体 10R4/13
(マンセル値)	その他 N-2

2-φ80x50
ウレタン固定車輪

図番	KA0060-5
用紙	B-4
縮尺	1/18

作成日 2014.12.15

検図

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 コソウリフター

品番 BEN-H800-14W-9