


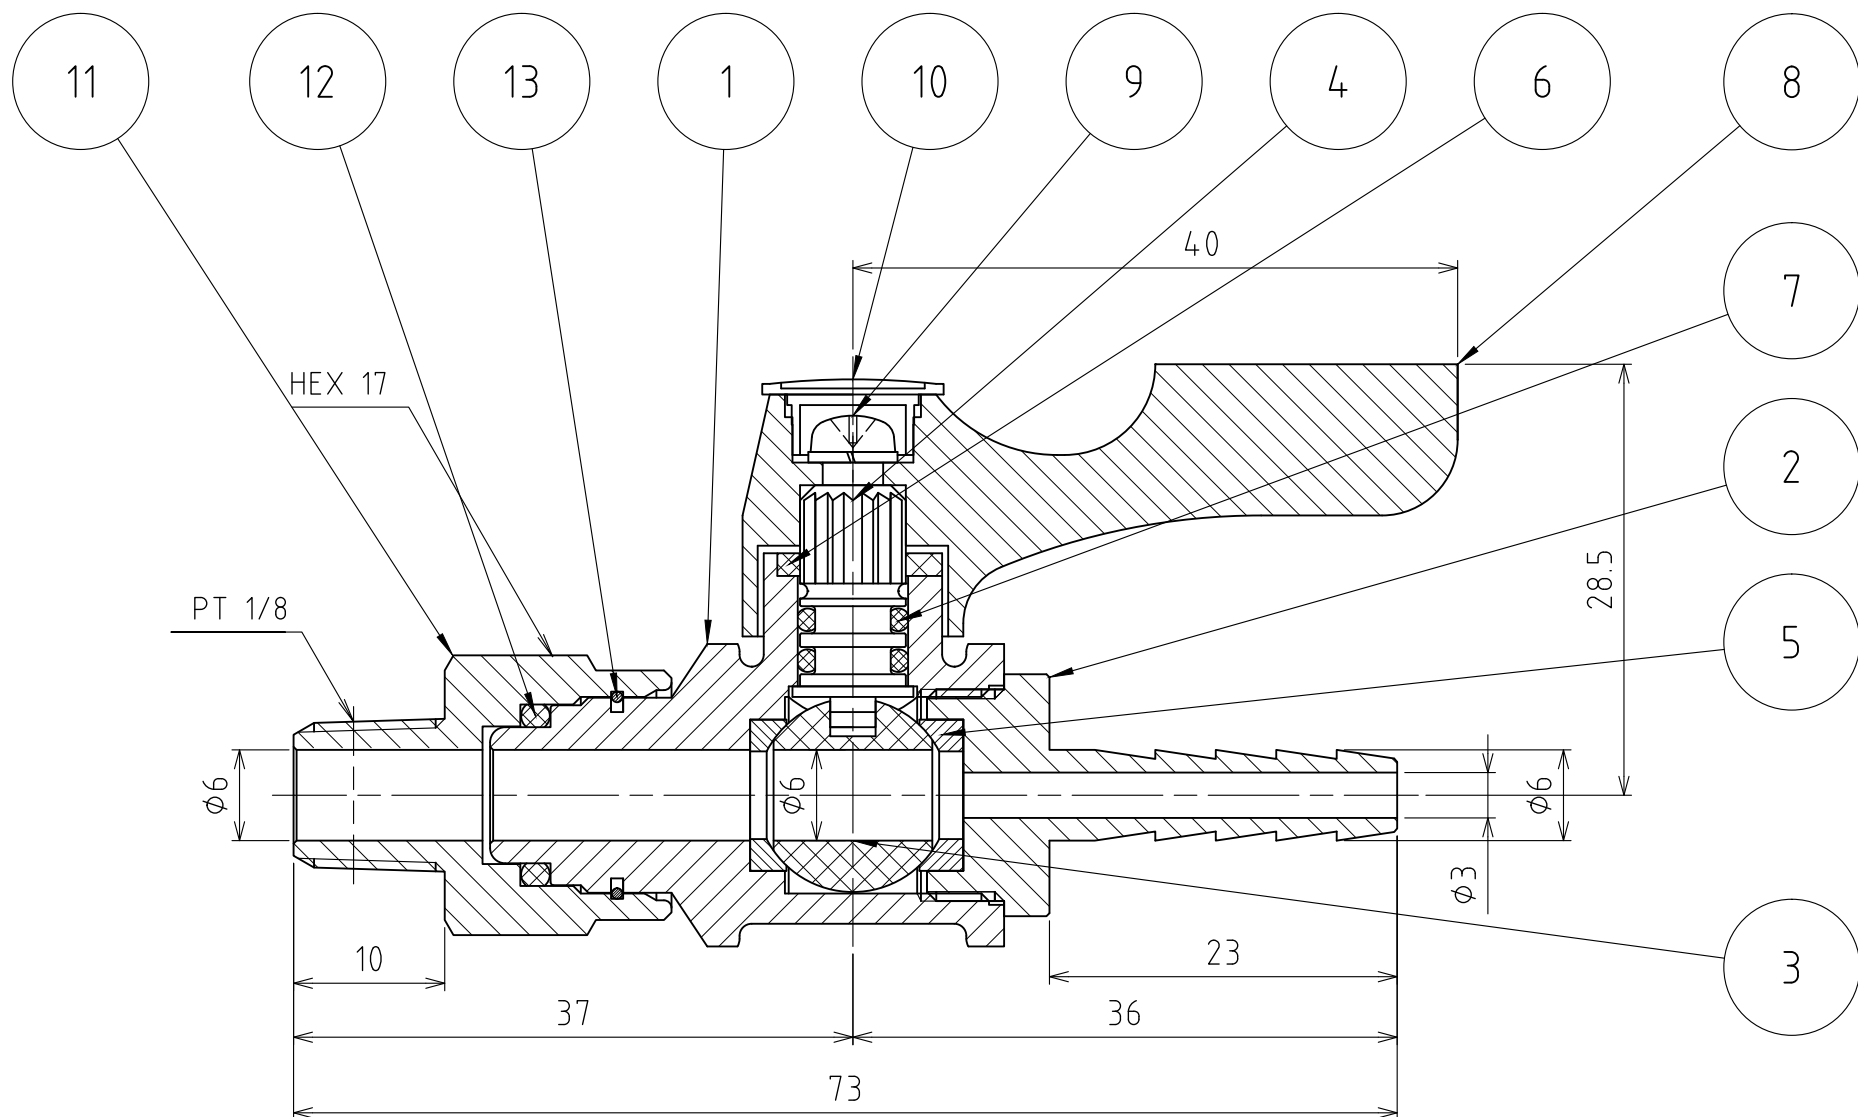

パ ー ツ 一 覧					
項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	ボディ	C3771BE		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	ソケット	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	ボール	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
4	1	ステム	C3604BD		
5	2	シート	PTFE		
6	1	リンフ	C2801P		
7	2	Oリング	NBR		1種 A
8	1	ハンドル	PBT-BT1030		オレンジ色
9	1	ビス	SWRM 10R		P2バインドセムス
10	1	キャップ	PBT-BT1030		オレンジ色
11	1	RV型 アダプター	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
12	1	Oリング	NBR		1種 A
13	1	止め輪	SUS304-WPB		

使用圧力		MAX 0.98MPa (10kgf/cm ²)			
使用温度		-10℃～+80℃（凍結無き事）			
耐圧試験		1.96MPa (20kgf/cm ²)			
気密試験		0.59MPa (6kgf/cm ²)			
製品重量		約 85 g			
		第3角法	単位 mm	尺度 2:1	日付 2011/05/11
承認	水田	検図	水田	材質	
設計	水田	製図	渡辺 紀	備考	
 アソー株式会社 ASOH CO.LTD				品名	
				I-スチール ストリート RV型 BH-7106	
				図番	
				1BH-7106	