



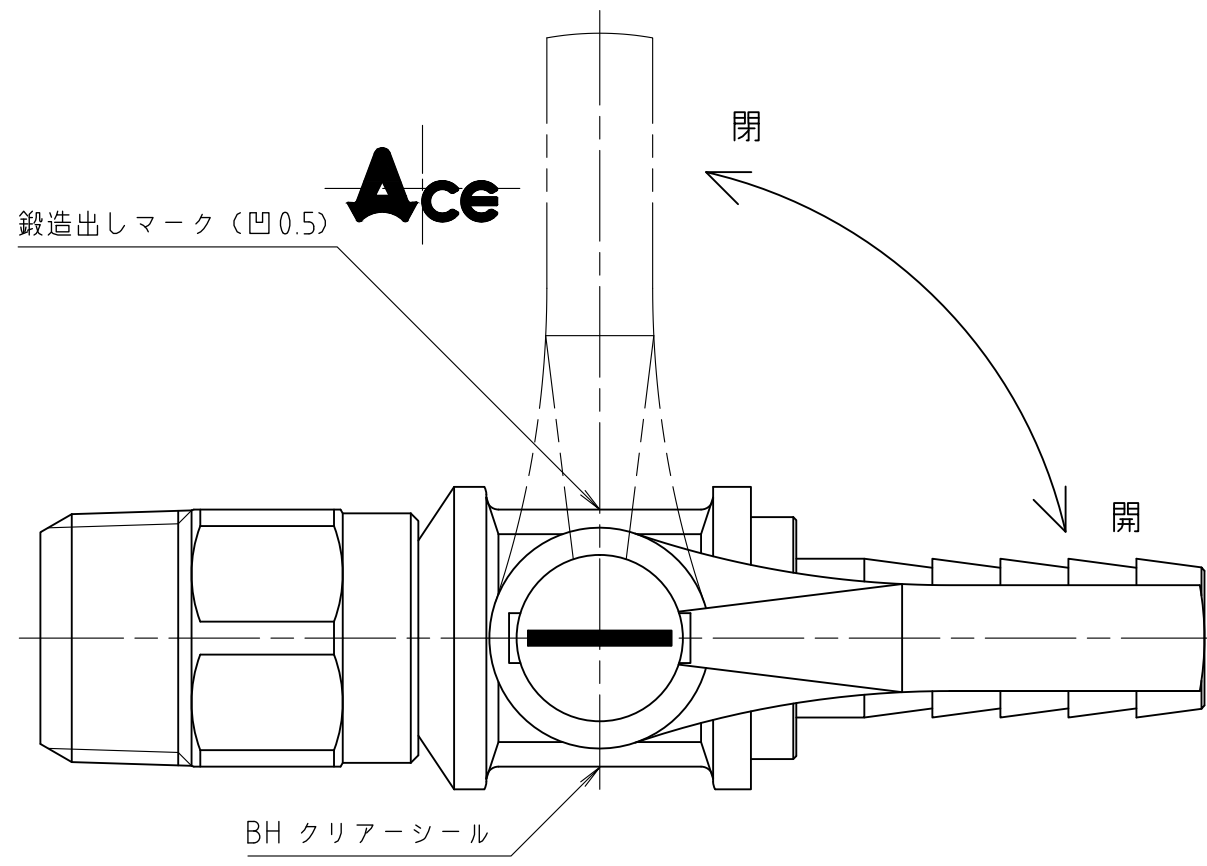

パーツ一覧					
項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	ボディー	C3771		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	ソケット	C3604		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	ボール	C3604		Ep-Cu/Ni,Cr
4	1	ステム	C3604		
5	2	シート	PTFE		
6	1	リソフ	C2801P		
7	2	Oリング	NBR		1種 A
8	1	ハンドル	PBT-BT1030		オレンジ色
9	1	ビス	SWRM 10R		P2バインドセムス
10	1	キャップ	PBT-BT1030		オレンジ色
11	1	RV型 アダプター	C3604		Ep-Cu/Ni,Cr
12	1	Oリング	NBR		1種 A
13	1	止め輪	SUS304-WPB		

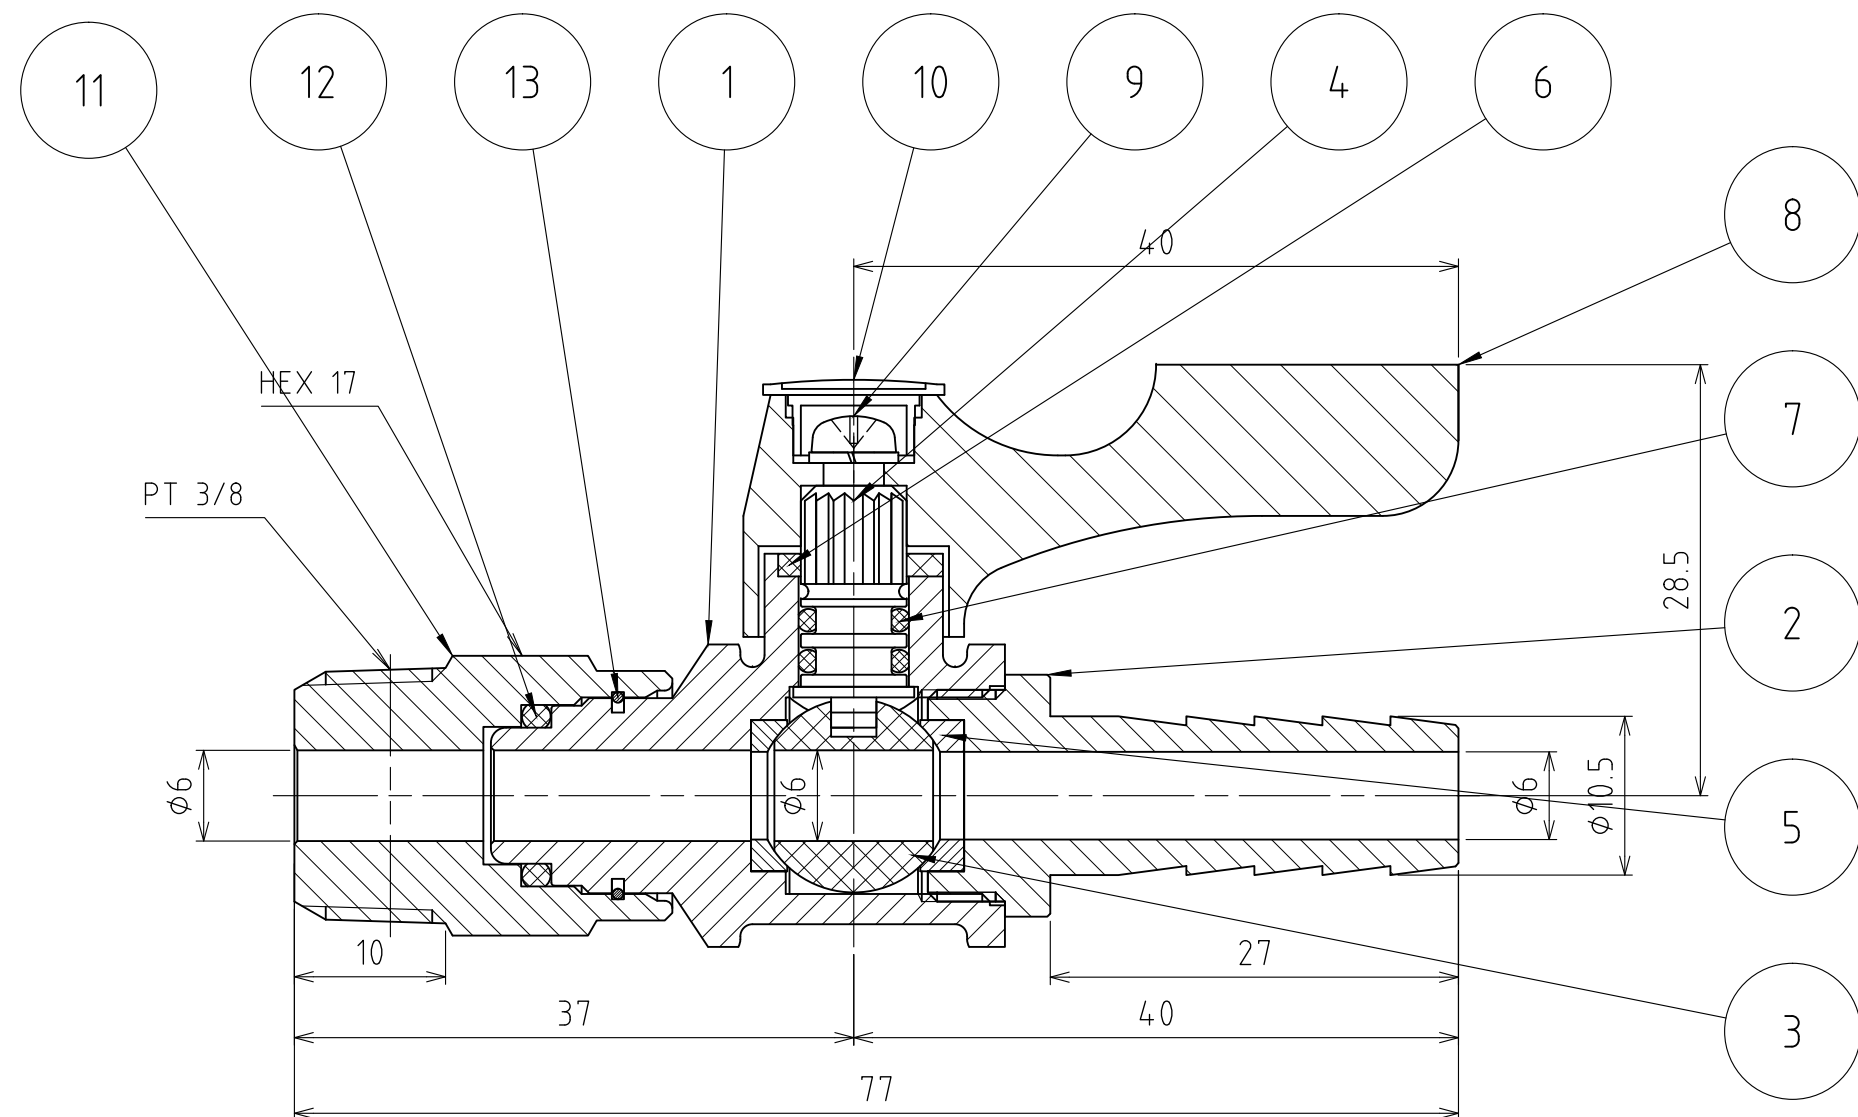

使用圧力		MAX 0.98MPa (10kgf/cm ²)				
使用温度		-10℃～+80℃（凍結無き事）				
耐圧試験		1.96MPa (20kgf/cm ²)				
気密試験		0.59MPa (6kgf/cm ²)				
製品重量		約 103 g				
		第 3 角法	単位 m m	尺度 2:1	日付 2008/10/15	
承認	榎井	検図	榎井	材 質		
設計	水 田	製図	水 田	備 考		
 アソー株式会社 ASOH CO.LTD				品 名		I-スローバル ストリートRV型 BH-7310
				図 番		1BH-7310