





パーツ一覧					
項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	ボディー	C3771		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	ソケット	C3604		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	ボール	C3604		Ep-Cu/Ni,Cr
4	1	ステム	C3604		
5	2	シート	PTFE		
6	1	リソフ	C2801P		
7	2	Oリング	NBR		1種 A
8	1	ハンドル	PBT-BT1030		オレンジ色
9	1	ビス	SWRM 10R		P2バインドセムス
10	1	キャップ	PBT-BT1030		オレンジ色
11	1	RV型 アダプター	C3604		Ep-Cu/Ni,Cr
12	1	Oリング	NBR		1種 A
13	1	止め輪	SUS304-WPB		

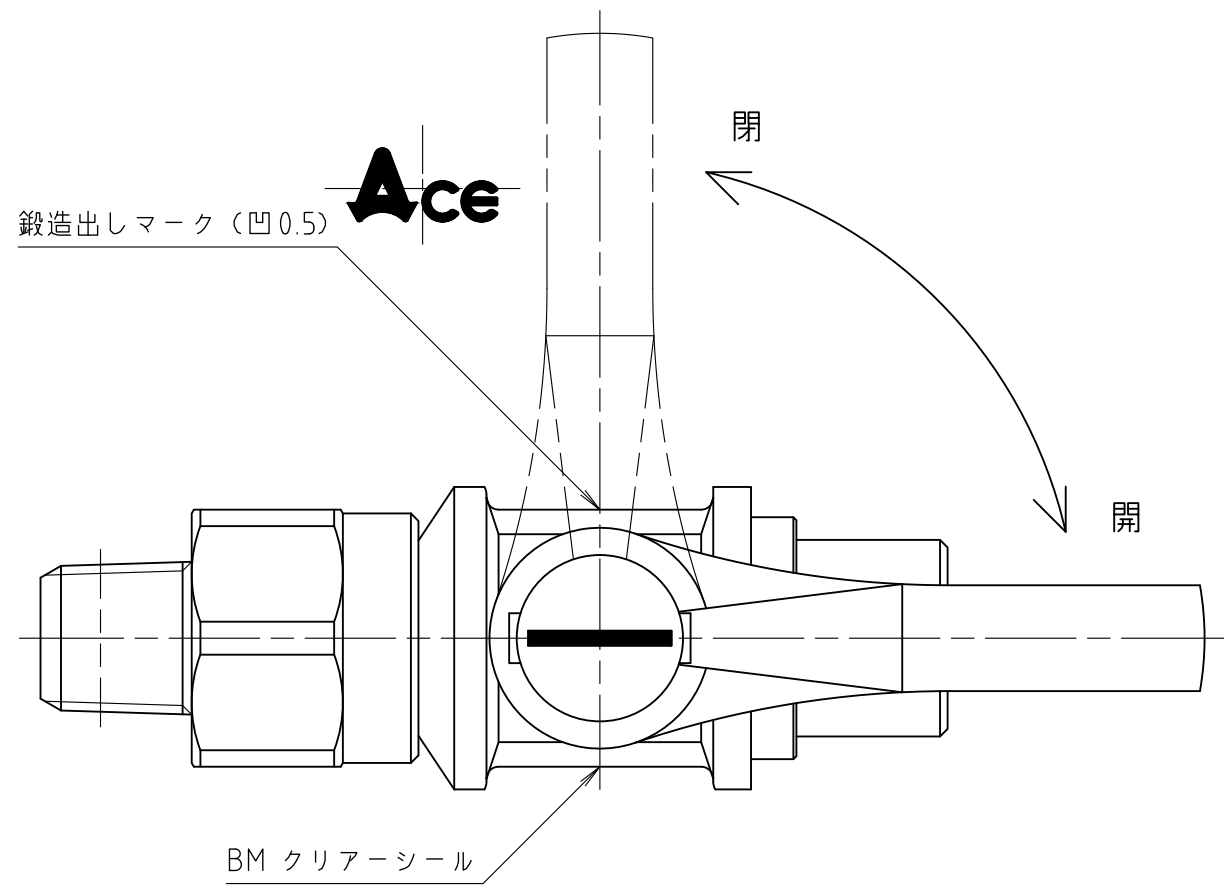

使用圧力	MAX 0.98MPa (10kgf/cm ²)			
使用温度	-10℃～+80℃ (凍結無き事)			
耐圧試験	1.96MPa (20kgf/cm ²)			
気密試験	0.59MPa (6kgf/cm ²)			
製品重量	約 86 g			
		第3角法	単位 mm	尺度 2:1
承認	検図	単位	材質	日付 2007/11/09
設計	製図	備考		
		品名	I-スローバル ストローRV型 BM-7011	
		図番	1BM-7011	

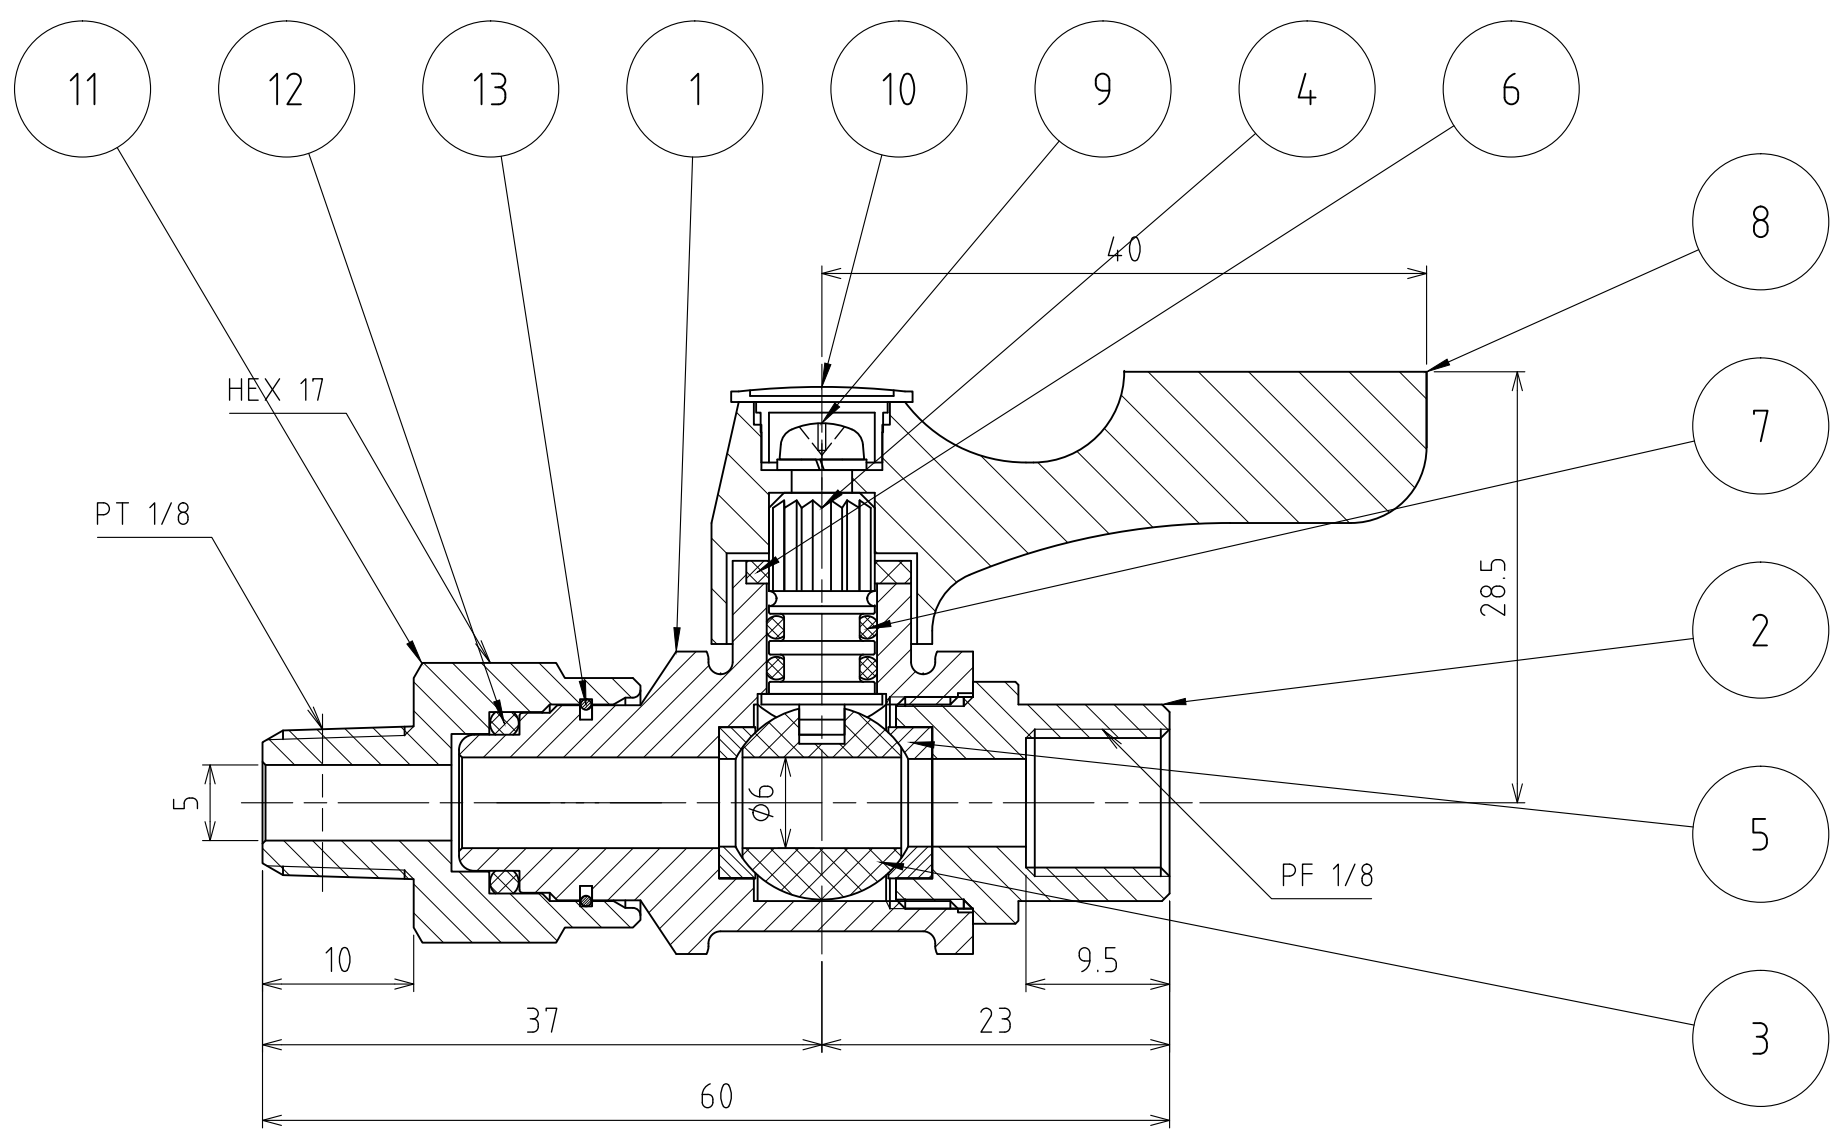