



参考図

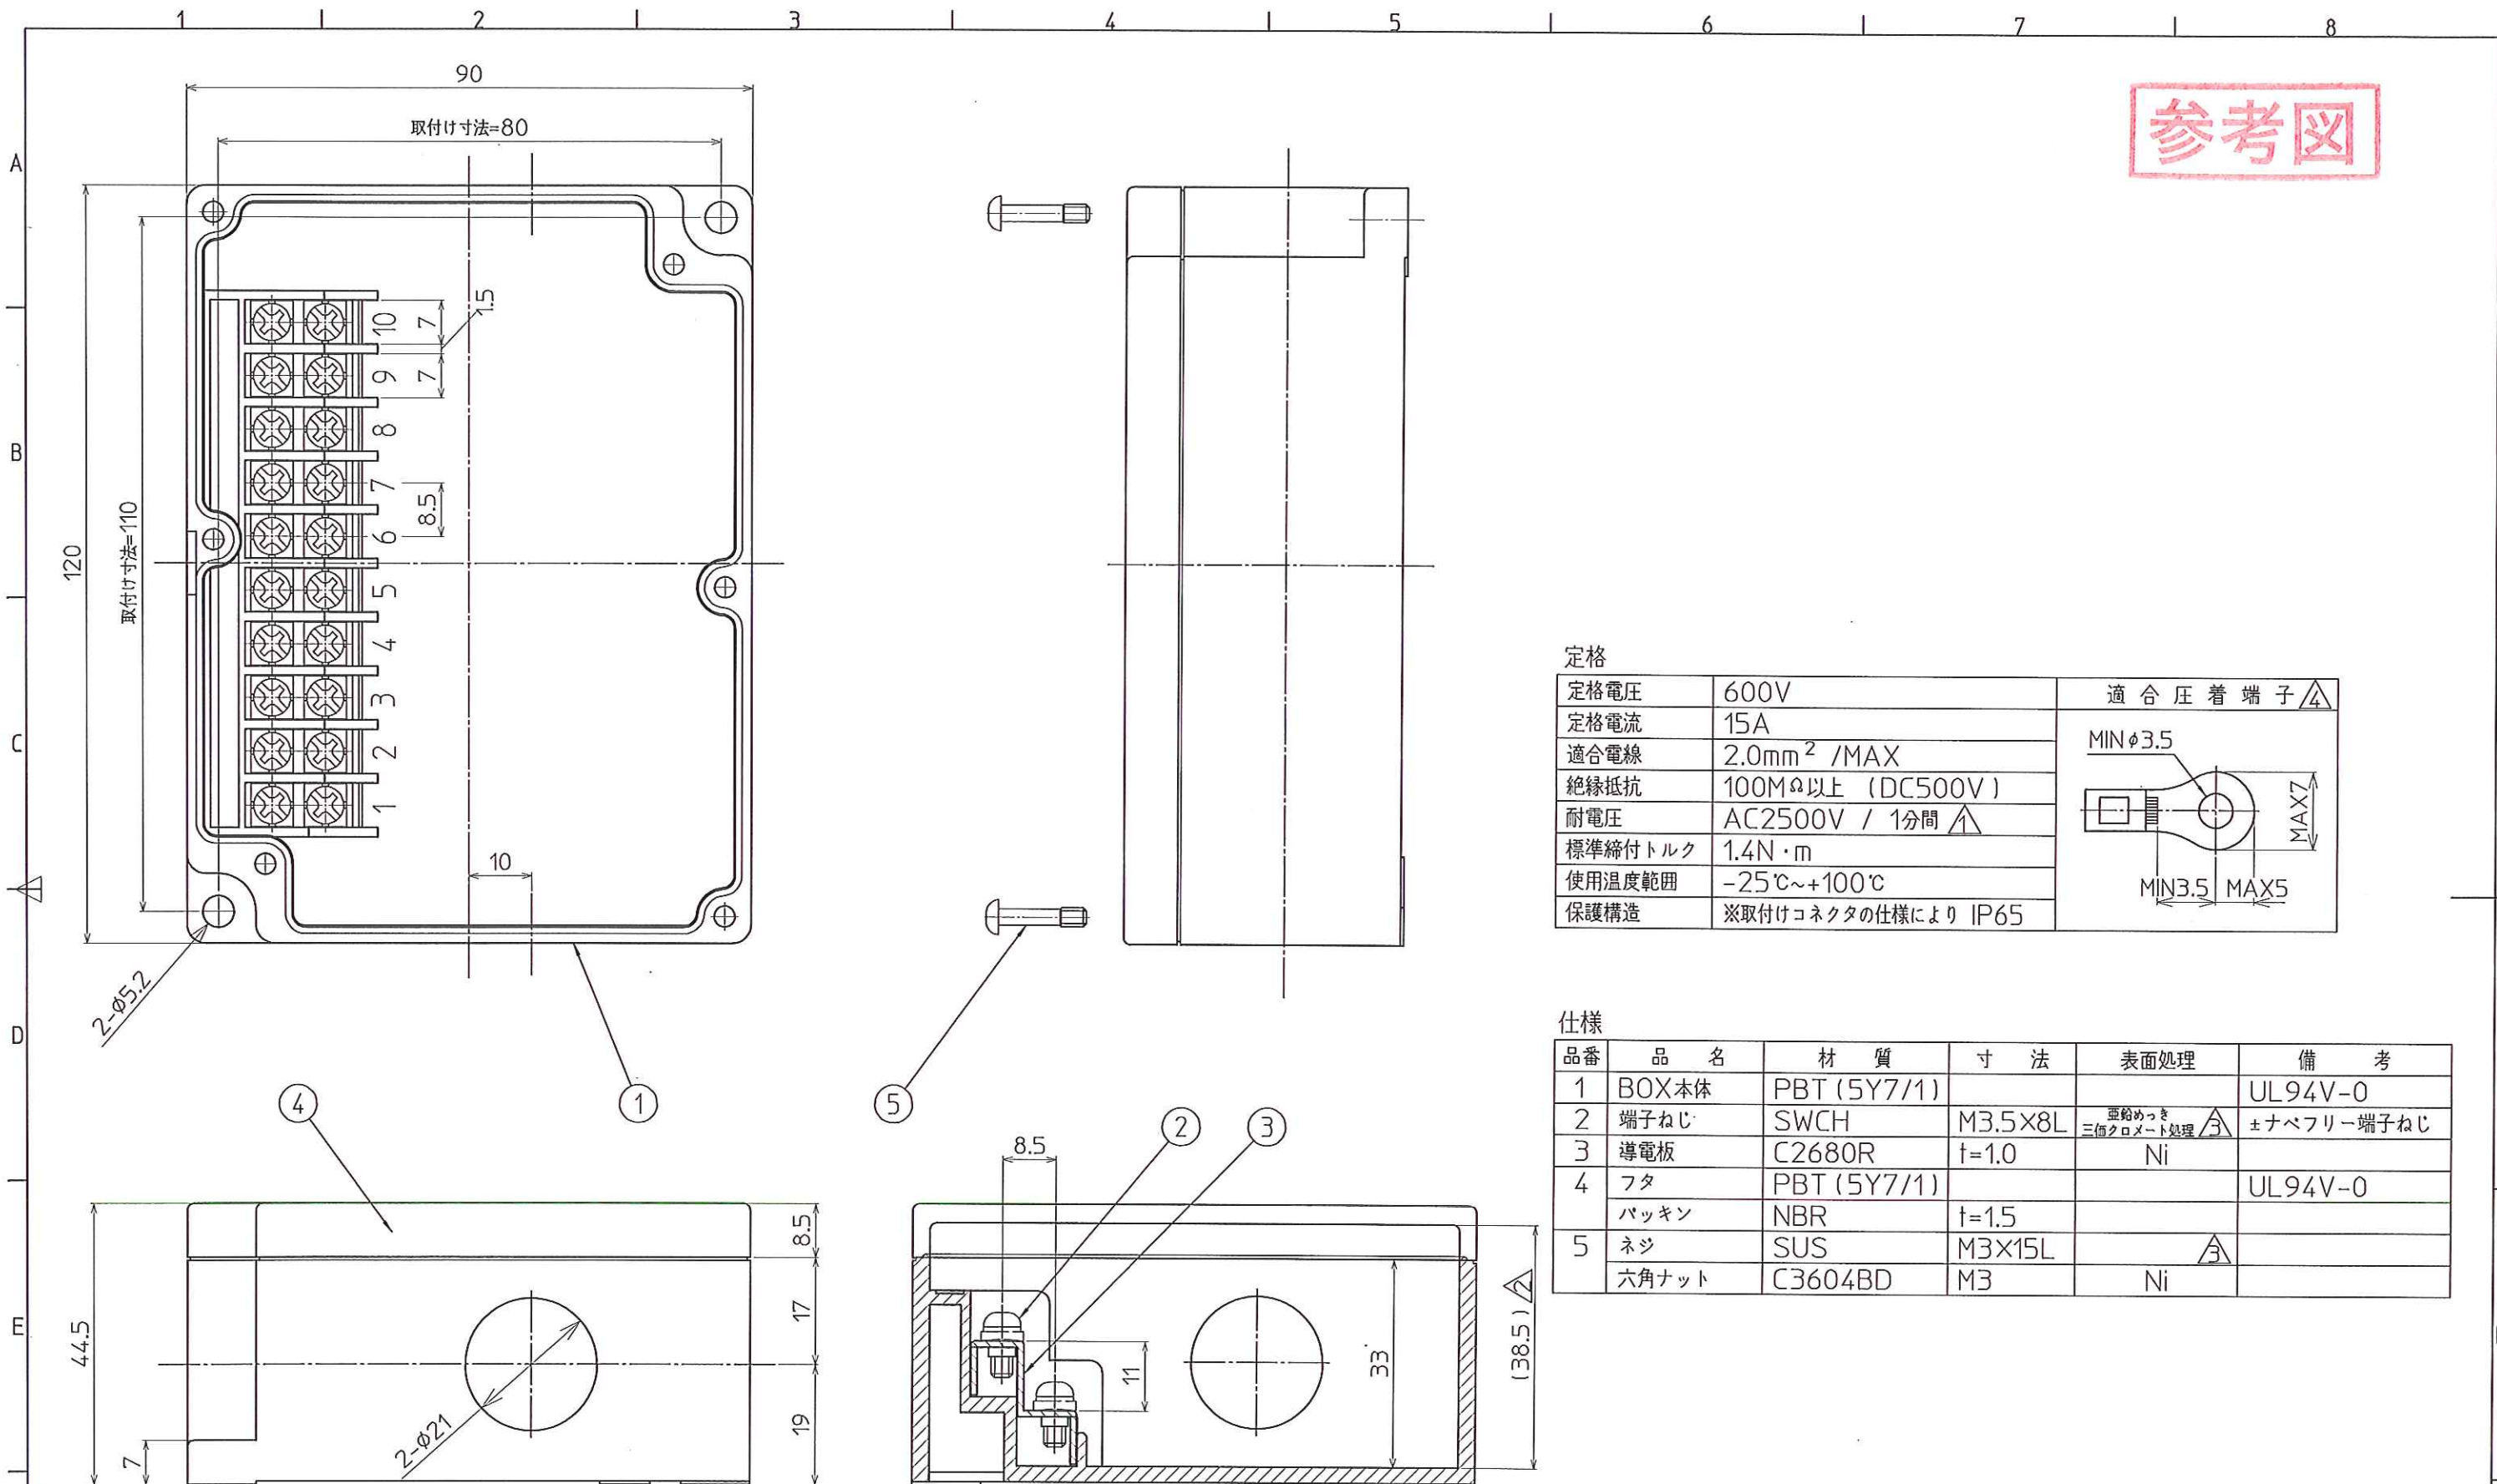

定格

定格電圧	600V	適合圧着端子
定格電流	15A	
適合電線	2.0mm ² /MAX	
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧	AC2500V / 1分間	
標準締付トルク	1.4N・m	
使用温度範囲	-25℃~+100℃	
保護構造	※取付けコネクタの仕様により IP65	



仕様

品番	品名	材質	寸法	表面処理	備考
1	BOX本体	PBT (5Y7/1)			UL94V-0
2	端子ねじ	SWCH	M3.5×8L	亜鉛めっき 三価クロメート処理	±ナベフリー端子ねじ
3	導電板	C2680R	t=1.0	Ni	
4	フタ	PBT (5Y7/1)			UL94V-0
	パッキン	NBR	t=1.5		
5	ネジ	SUS	M3×15L		
	六角ナット	C3604BD	M3	Ni	

△	圧着端子表記変更	2017.6/6	畑
△	材質、表面処理変更	2010.3/18	宮澤
△	寸法追加	1997.10/20	S
△	耐電圧変更 AC2000V→AC2500V	1995.8/4	S
改番 REV.	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISION	年月日 DATE	担当 BY

承認 APPROVED 菅沼	校閲 CHECKED 小松	製図 DRAWING 伊藤 1995.2/2	設計 DESIGNED	名称 TITLE 中継BOX端子 BOXTM-1003
製品コード CODE No.	単位 UNIT mm	尺度 SCALE 1 / 1	図番 DRAWING No. TA95026-01	外観寸法図
東洋技研株式会社 TOYOGIKEN CO.,LTD.	公差 TOLERANCE	REV. 4	SHEET 1/1	