



参考図

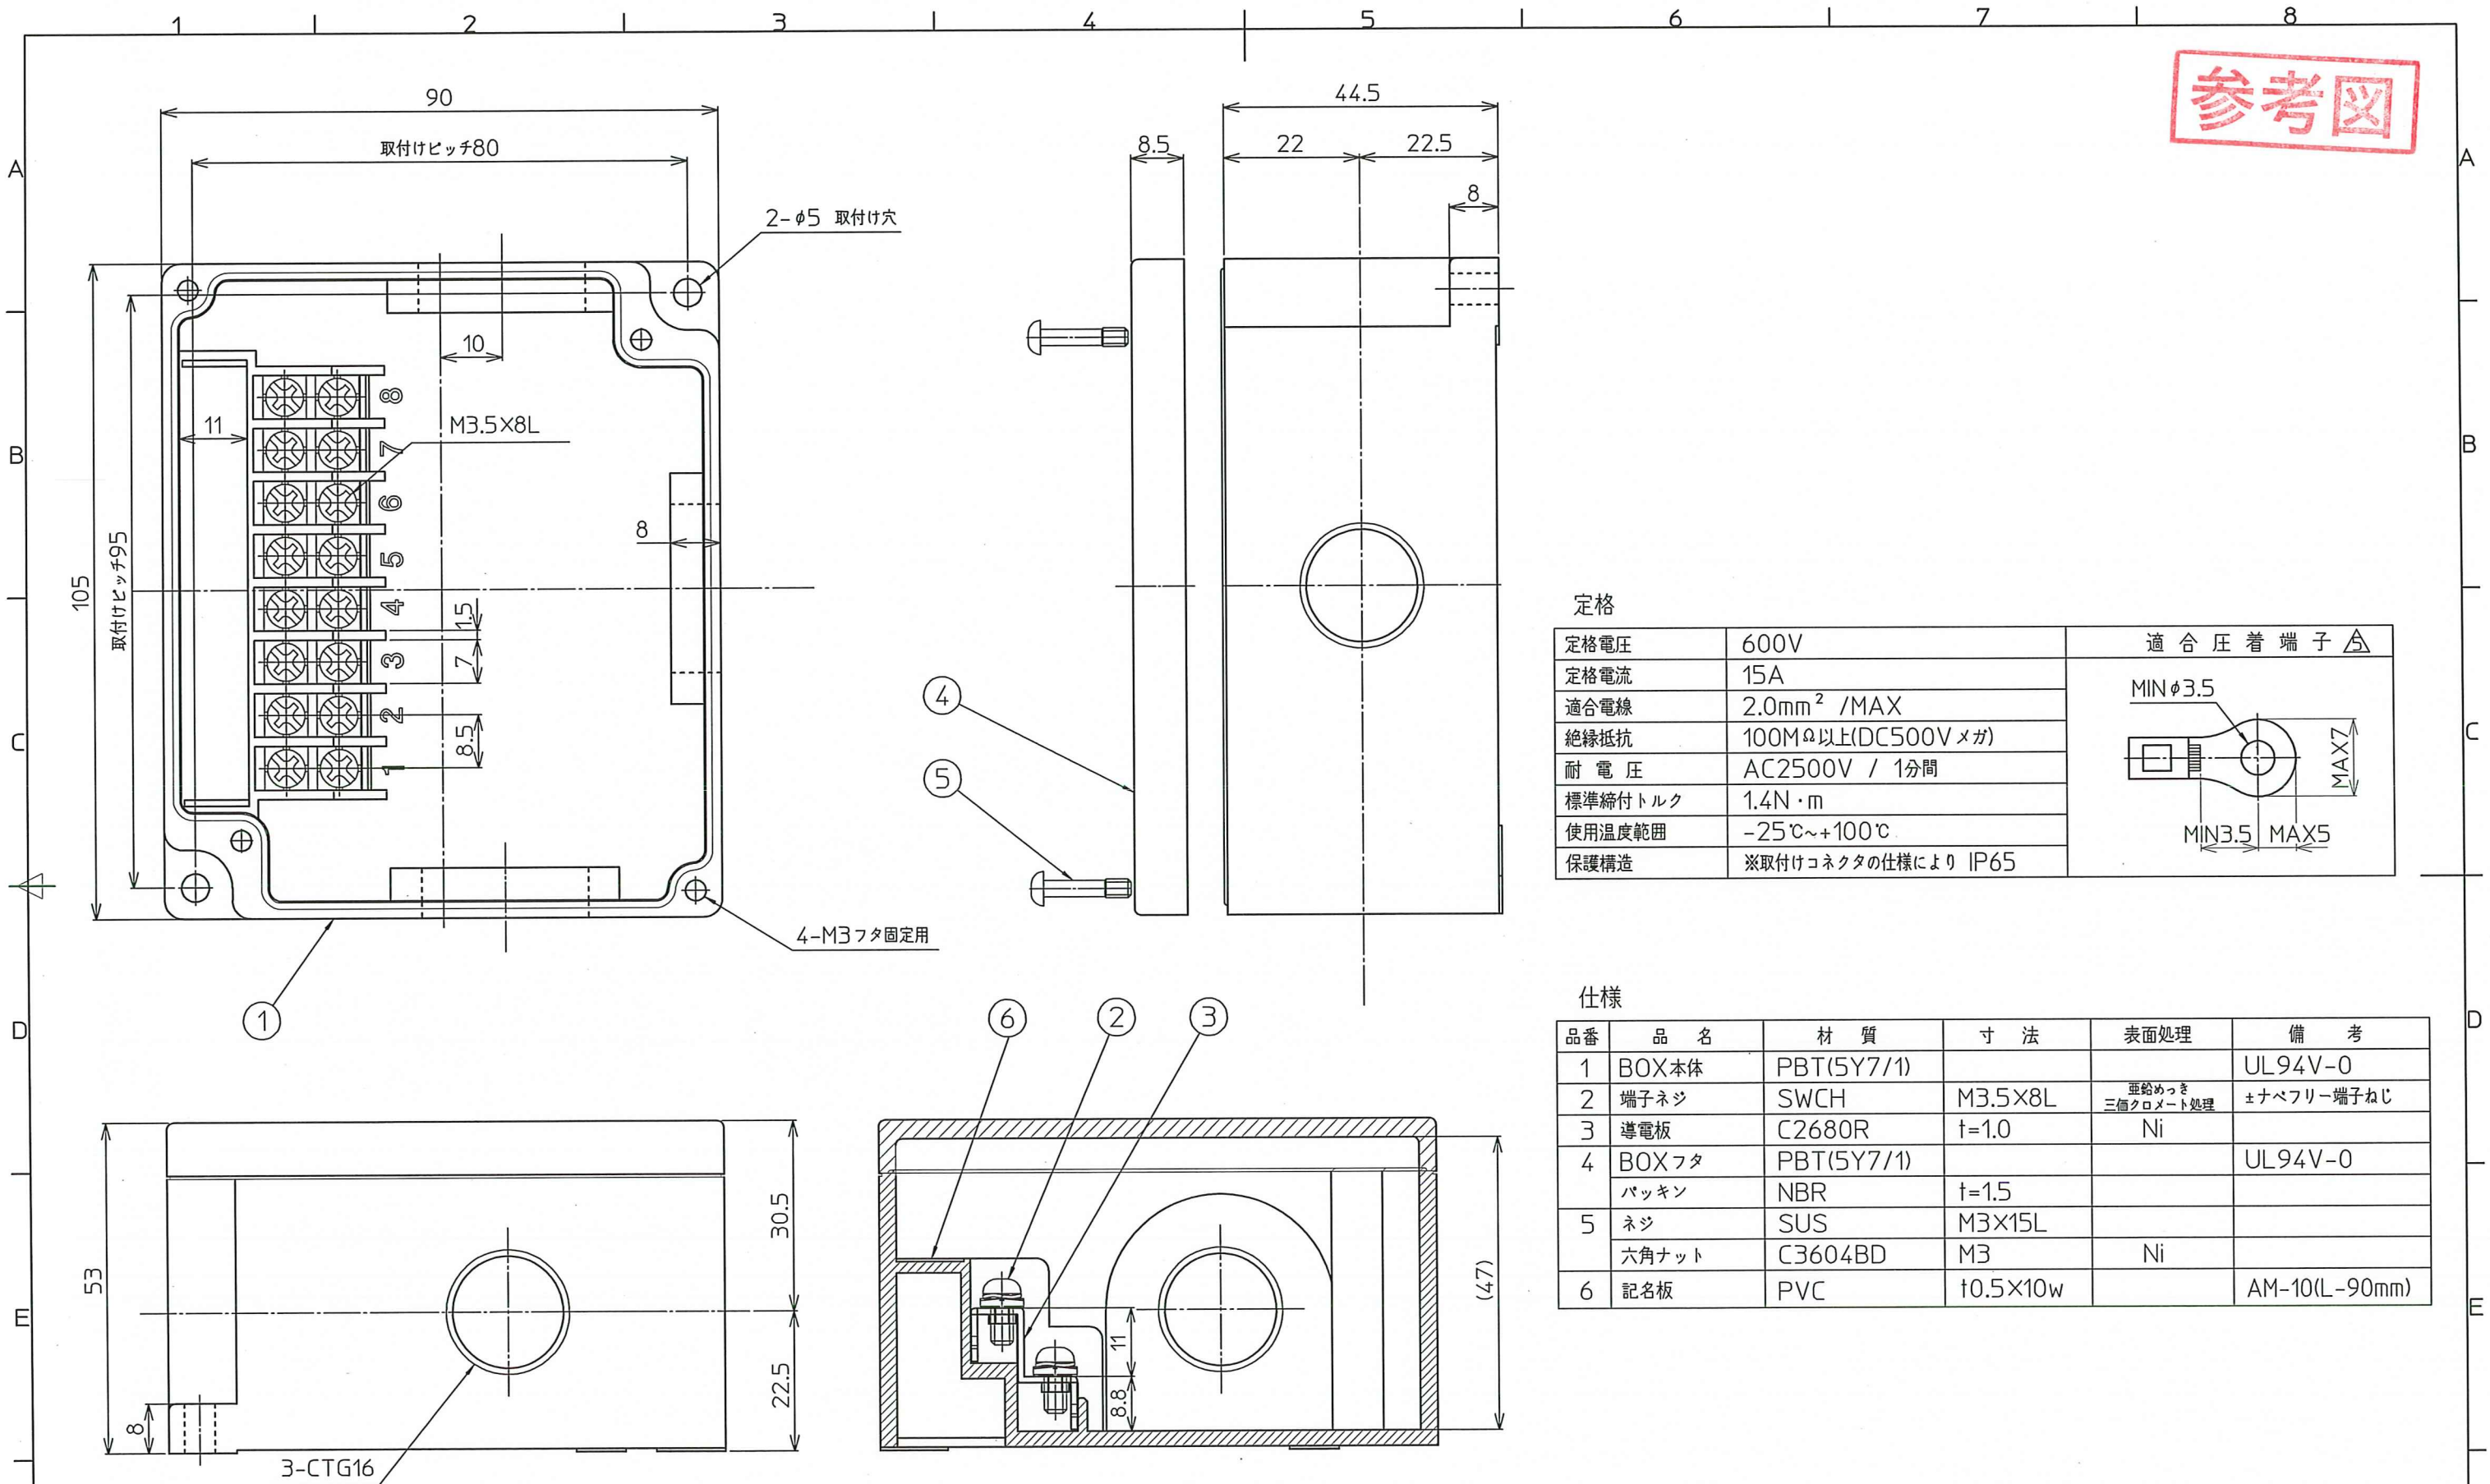

定格

定格電圧	600V	適合圧着端子
定格電流	15A	
適合電線	2.0mm ² /MAX	
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)	
耐電圧	AC2500V / 1分間	
標準締付トルク	1.4N・m	
使用温度範囲	-25℃~+100℃	
保護構造	※取付けコネクタの仕様により IP65	



仕様

品番	品名	材質	寸法	表面処理	備考
1	BOX本体	PBT(5Y7/1)			UL94V-0
2	端子ネジ	SWCH	M3.5×8L	亜鉛めっき 三価クロメート処理	±ナベフリー端子ねじ
3	導電板	C2680R	t=1.0	Ni	
4	BOXフタ	PBT(5Y7/1)			UL94V-0
	パッキン	NBR	t=1.5		
5	ネジ	SUS	M3×15L		
	六角ナット	C3604BD	M3	Ni	
6	記名板	PVC	t0.5×10w		AM-10(L-90mm)

△	適合圧着端子表記変更	2013.9.17	G
△	フタ固定ねじの材質変更(黄銅 → SUS)の為書替え	09.7/24	G
△	端子ねじの表面処理変更 ZMC→亜鉛めっき三価クロメート処理	05.11/30	G
△	寸法追加	97.10/20	S
△	耐電圧変更 AC2000V → AC2500V	95.8/4	S
△	図番(TA95028-01)廃止につき新規作成	95.4/3	S
改番 REV.	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISION	年月日 DATE	担当 BY

承認 APPROVED 	検図 CHECKED 	製図 DRAWING 伊藤 95.4/3	設計 DESIGNED	名称 TITLE (中継用BOX端子) BOXTM-802
製品コード CODE No.		単位 UNIT mm	尺度 SCALE F	外観寸法図
東洋技研株式会社 TOYOGIKEN CO.,LTD.		公差 TOLERANCE		図番 DRAWING No. TA95085-01
				REV. SHEET