

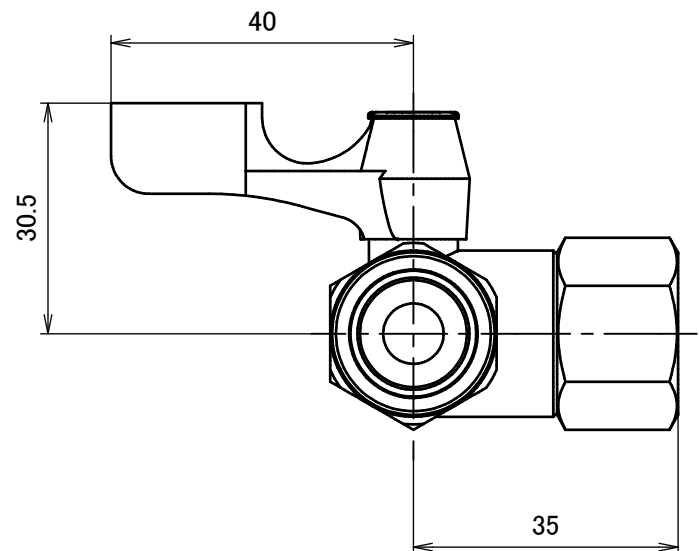
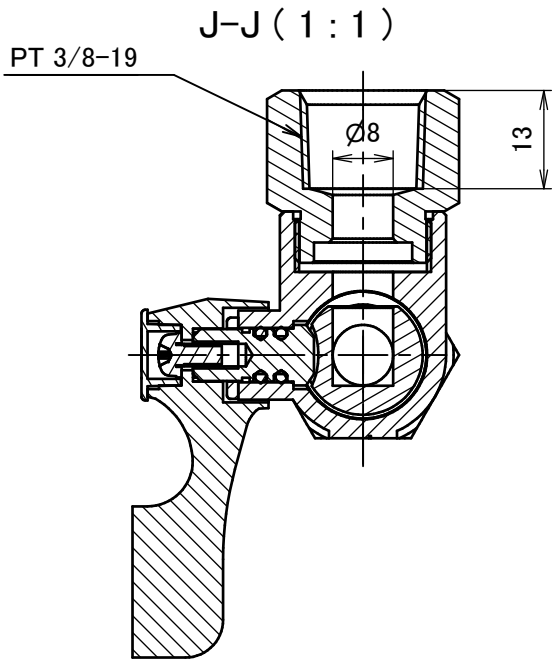
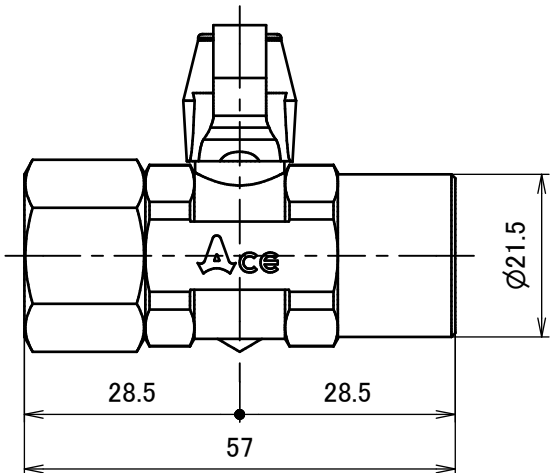
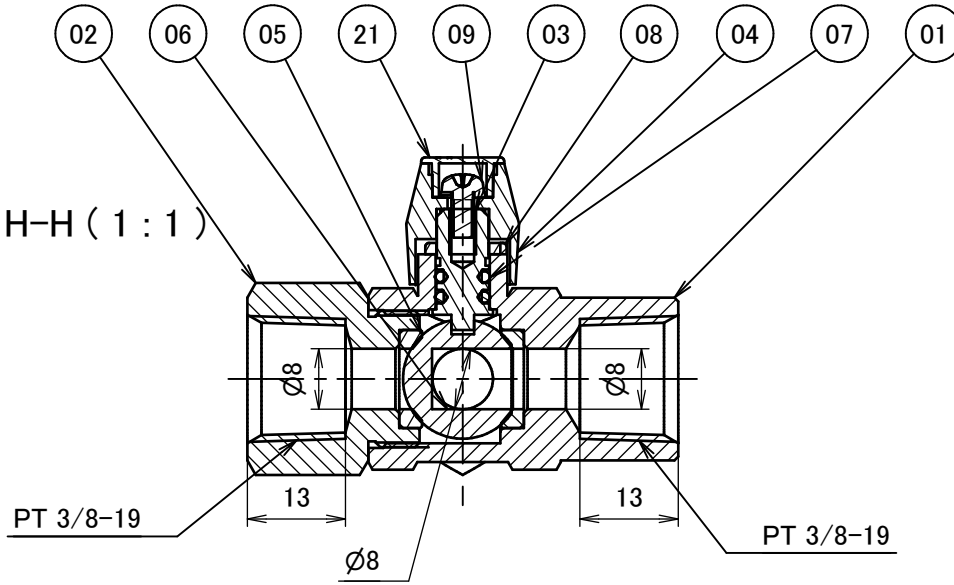


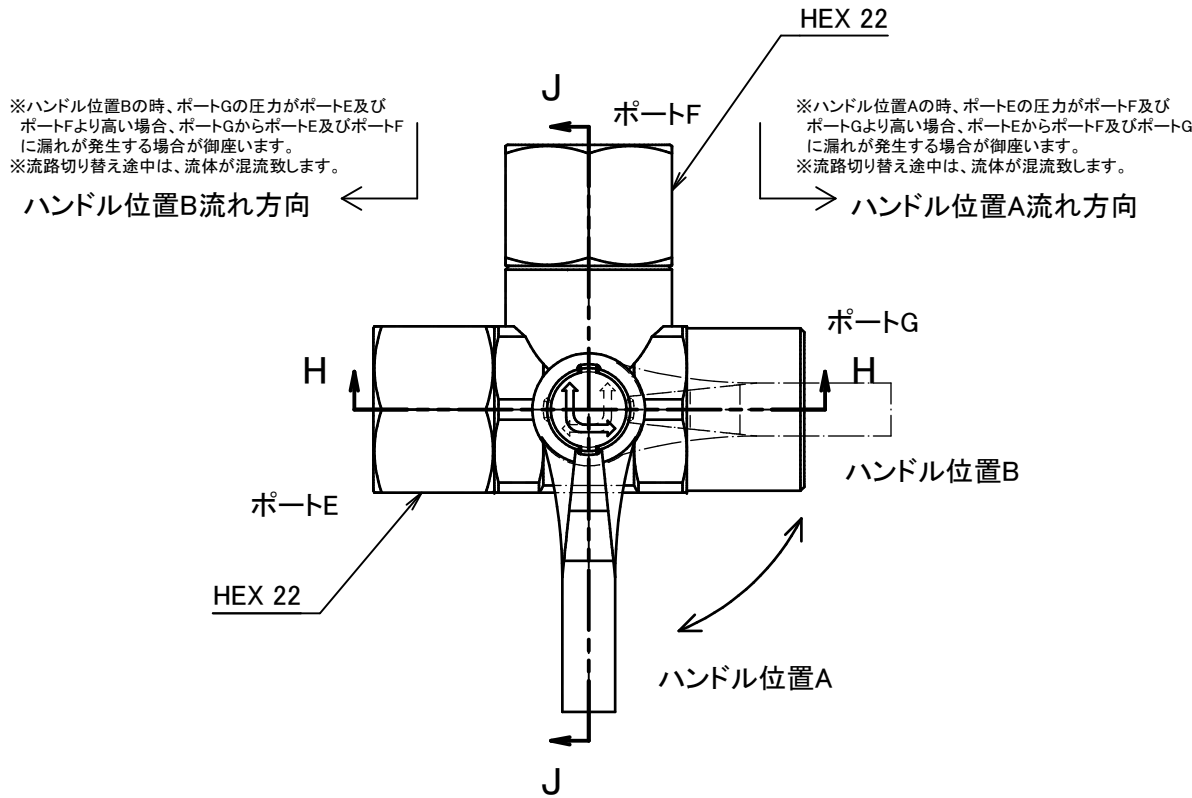


部品表				
番号	数量	部品名	材料	説明
01	1	本体	C3771BD(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
02	2	ソケット	C3604BD(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
03	1	ステム	C3604BD(cd75ppm以下)	
04	1	ハンドル	PBT	オレンジ色
05	2	シート	PTFE	
06	1	ボール	C3604BD(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
07	2	Oリング	NBR	70-1
08	1	リンフ	C2680	
09	1	ビス	SS	三価クロメート
21	1	キャップ	PBT	オレンジ色

ハンドル位置A (1:1)

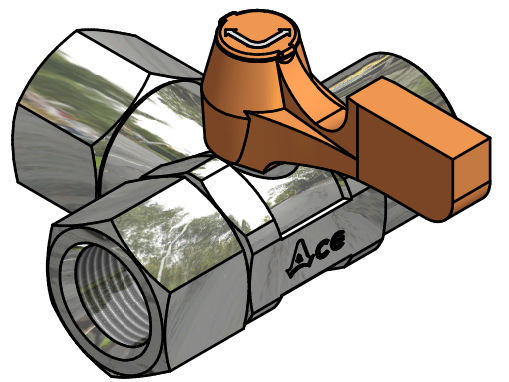

ハンドル位置B (1:1)

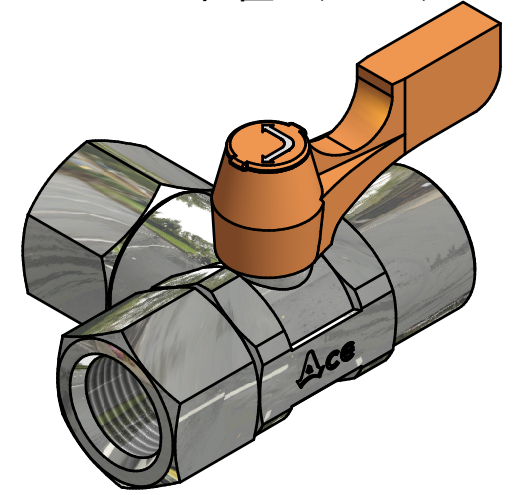

使用圧力	MAX 0.98Mpa (10Kg/cm ²)			
使用温度	-10℃~+80℃(凍結無き事)			
耐圧試験	1.96Mpa (20Kg/cm ²)			
気密試験	0.59Mpa (6Kg/cm ²)			
		第3角法	単位 mm	尺度 1:1
承認	mizuta	検図	mizuta	材質
設計	水田	製図	水田	備考
 アソー株式会社 ASOH CO.,LTD		品名		
		エースボール 3W BT-2333		
		図番		
		1BT-2333		