


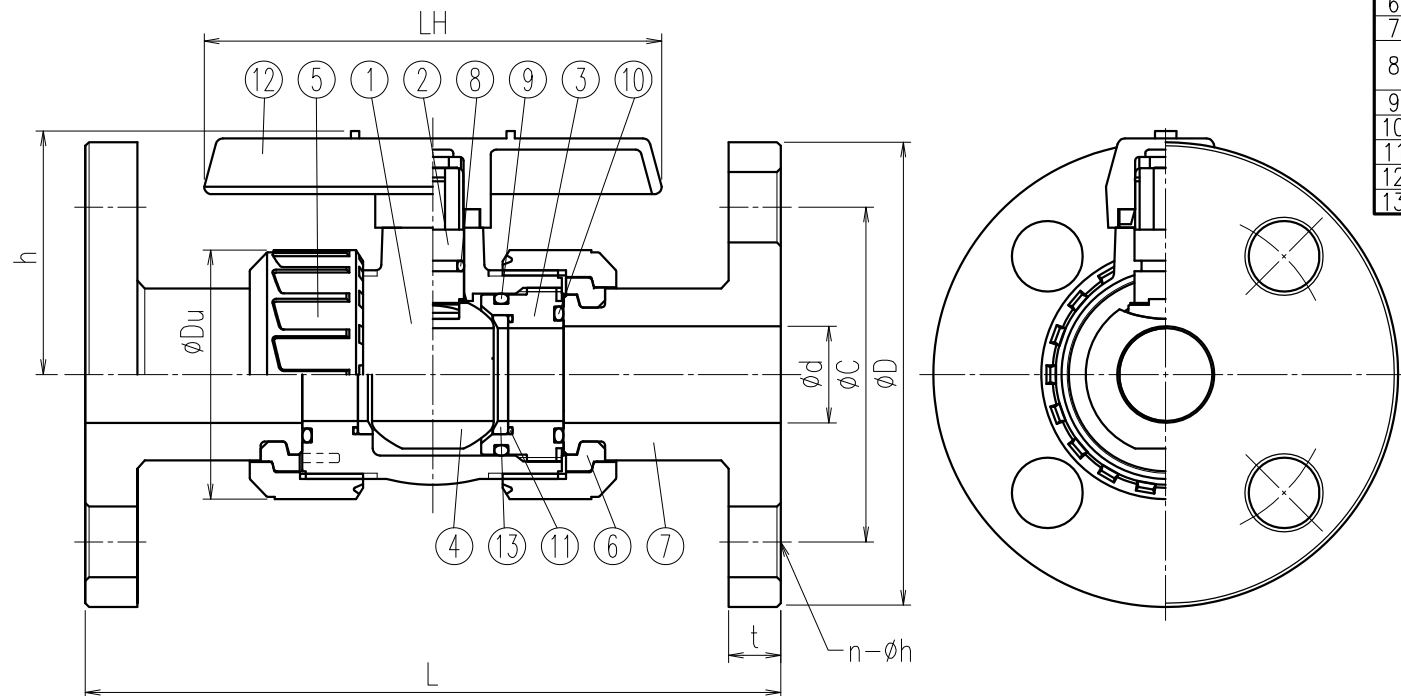

No.	部品名称	数量	材質/色
1	本体	1	□PVC
2	ステム	1	□HT (JIS: 茶)
3	ボール押え	1	□CPVC
4	ボール	1	(ANSI・DIN: グレー)
5	ユニオンナット	2	□PP
6	セットリング	2	□PVDF
7	フランジ受口	2	□PVDF
8	ステムOリング	15-32A 1 40-50A 2	□EPDM
9	ボール押えOリング	1	□FKM
10	ユニオンOリング	2	□FKM
11	ボールシートOリング	2	□FKM
12	ハンドル	1	ABS
13	ボールシート	2	PTFE

寸法表

単位: mm

指定 サイズ	A(B)	ød	L	フランジ受口												h	øDu	LH
				JIS10K				ANSI				DIN						
				øD	øC	n-øh	t	øD	øC	n-øh	t	øD	øC	n-øh	t			
□	15(1/2)	15	143±1.5	95	70	4-15	14	89.0	60.5	4-16	11.5	95	65	4-14	11	50	49	95
□	20(3/4)	20	172±1.5	100	75	4-15	14	98.0	70.0	4-16	13.0	105	75	4-14	12	53	59	95
□	25(1)	25	187±1.5	125	90	4-19	14	108.0	79.5	4-16	14.5	115	85	4-14	14	66	67	123
□	32(1・1/4)	32	190±1.5	135	100	4-19	16	117.5	89.0	4-16	16.0	140	100	4-18	15	74	81	123
□	40(1・1/2)	40	212±1.5	140	105	4-19	16	127.0	98.5	4-16	17.5	150	110	4-18	16	100	98	152
□	50(2)	50	234±1.5	155	120	4-19	20	152.0	120.5	4-19	19.5	165	125	4-18	18	107	120	152

Note) フランジ寸法は下記の規格にを参考にしています。

JIS10K: JIS B 2220, ANSI: ASME/ANSI B16.5, DIN: DIN2501 PN10/PN16 (ISO7005 PN10)

お客様名		記入日
ハンドル色	☐ オレンジ (標準) ☐ ブルー ☐ グリーン ☐ アイボリー ☐ ホワイト ☐ イエロー	受取印
フランジ規格	☐ JIS10K ☐ ANSI ☐ DIN	
禁油処理	☐ 要	
エスロン		
ボールバルブ フランジ式 15~50A		
図番 BV1550FXJ		
SEKISUI 積水化学工業株式会社		

4-2016.10.05