
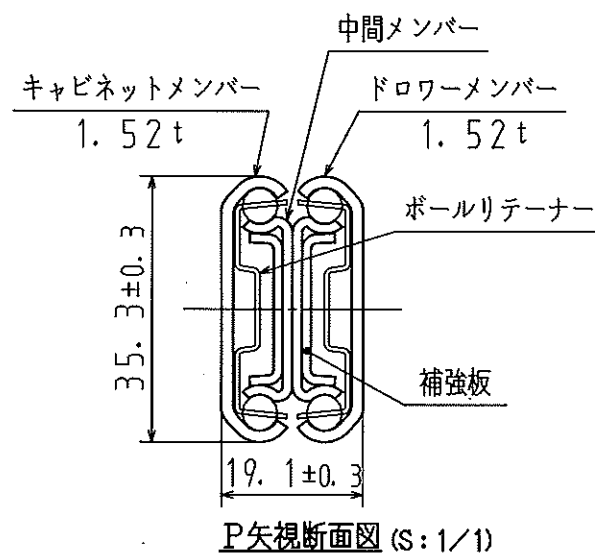


品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア							
12	304.8	320.4	628	64.0	---	239.8	254.8	---	219.8	234.8	13.34
14	355.6	371.2	604	61.0	---	290.6	305.6	---	270.6	285.6	15.59
16	406.4	422.0	572	58.0	---	341.4	356.4	---	321.4	336.4	17.85
18	457.2	472.8	533	54.0	198.6	392.2	407.2	208.6	372.2	387.2	20.01
20	508.0	523.6	509	52.0	224.0	443.0	458.0	234.0	423.0	438.0	22.26
22	558.8	574.4	463	47.0	249.4	493.8	508.8	259.4	473.8	488.8	24.91
24	609.6	625.2	408	41.0	274.8	544.6	559.6	284.8	524.6	539.6	26.67
26	660.4	676.0	376	38.0	300.2	595.4	610.4	310.2	575.4	590.4	28.54
28	711.2	726.8	321	32.0	325.6	646.2	661.2	335.6	626.2	641.2	30.69

指示無き寸法公差	
指示無き取付穴の公差は±0.15	

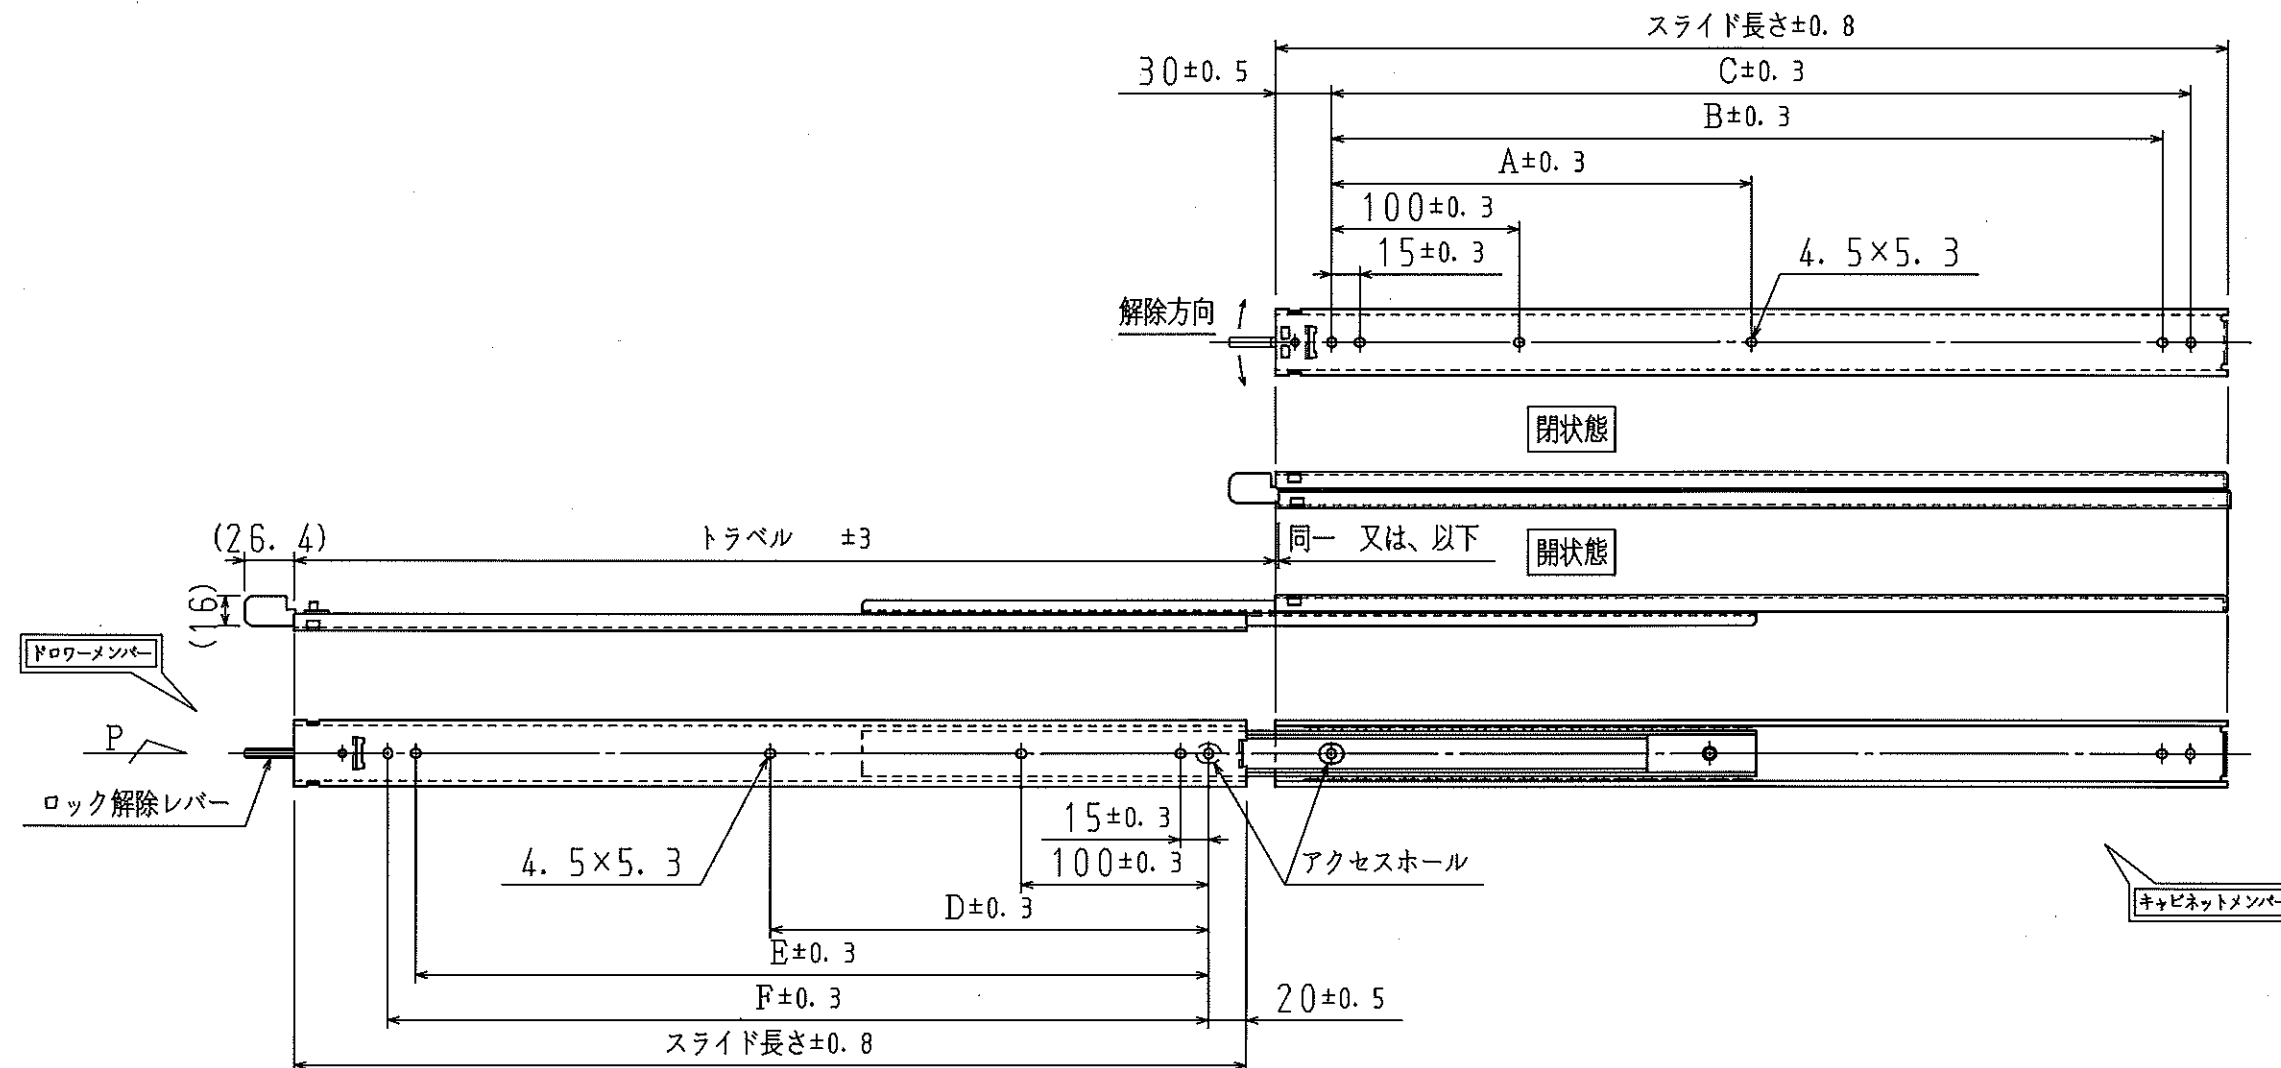

1) 使用材料

- ア) キャビネットメンバー・中間メンバー・ドロワーメンバーは、冷間圧延鋼板 SPCC
- イ) ボールリテーナーは、電気亜鉛メッキ鋼板 SECC (クロムフリー)
- ウ) スチールボールは、φ3/16" 炭素鋼球

2) 表面処理

- ア) キャビネットメンバー・中間メンバー・ドロワーメンバーは、電気亜鉛メッキ (六価クロムフリー光沢クロメート処理)

3) 潤滑油

- ア) グリスは、JXTGエネルギー (株) エピノックAP

4) スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法

5) 取付ネジは、M4バインド又はトラス小ネジを使用

6) スライドは左右共通

- 7) クローズドロック機能付き。閉じた状態でロックが掛かりロック解除レバーを上方・下方どちらに動かしてもロックが解除される

 Accuride® 日本アキュライド株式会社		御得意先名		トラスコ中山株式会社 殿	
		品名	C301-12CL~28CL	部番	
図番	OA=8932	尺度	単位	角法	
月日	2018.2.28	mm	mm	3角法	
承認		設計		岡崎 瓜生	

記号	変更箇所	訂正日	担当	この図面には、日本アキュライドの工業財産権が含まれておりますので、図面の取り扱いには、ご注意ください。
----	------	-----	----	---