
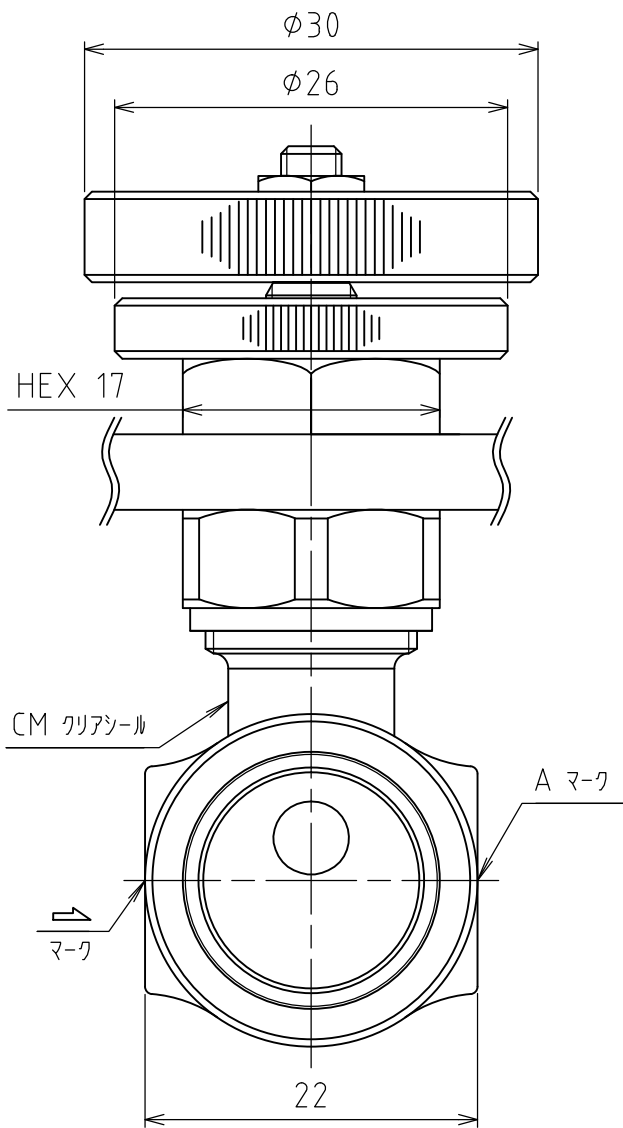
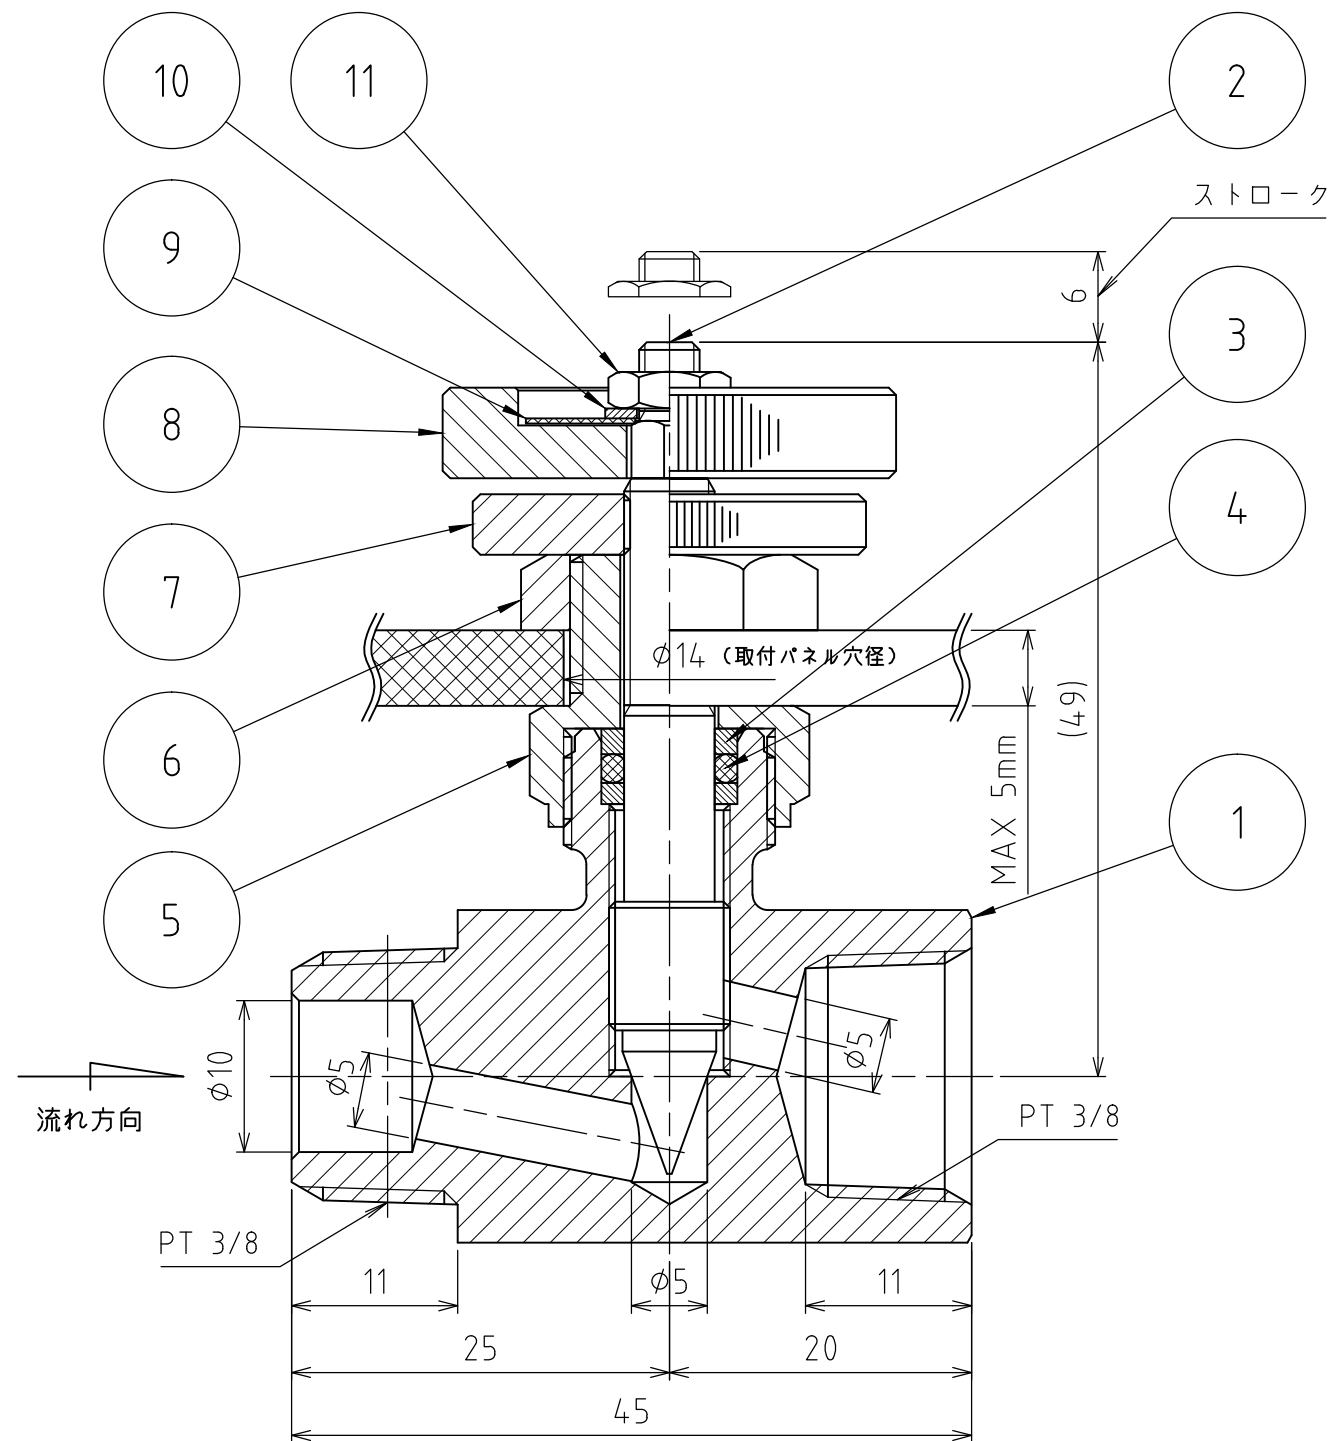


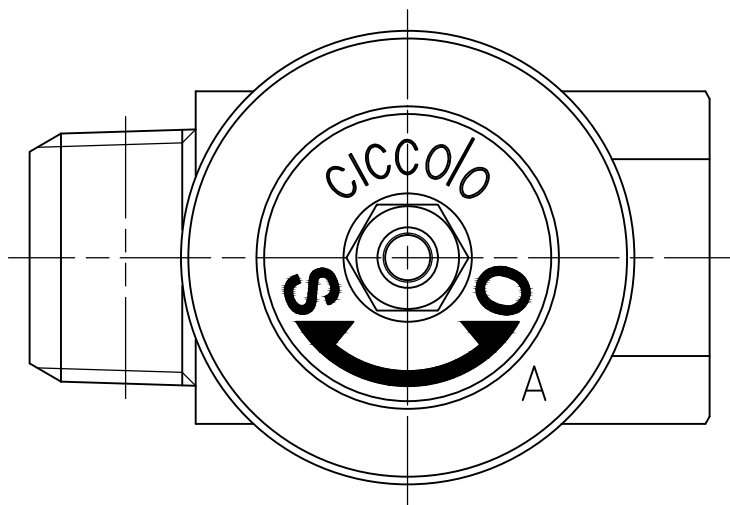

パーツ一覧					
項目	数量	名前	材料	規格	説明
1	1	本体	C3771BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	スピンドル (ロック式用・長)	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
3	2	バックアップリング	C2801P		
4	1	Oリング	NBR-70-1		
5	1	グラウンドナット	SUS303		
6	1	パネル用ナット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
7	1	ハンドルロックナット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
8	1	ロック式ハンドル	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
9	1	銘板	A1050P		
10	1	歯付座金	SUS304		
11	1	ナット	SUS304		
A	2014/11/06	銘板のデザイン変更 (開,閉→O,S) 使用条件の単位を統一			渡辺 紀
番号	日付	履歴			名前

使用圧力	MAX 0.98MPa				
使用温度	-10℃～+80℃ (凍結無き事)				
耐圧試験	1.96MPa				
気密試験	0.6MPa				
製品重量	約 164 g				
		第3角法	単位 mm	尺度 2:1	日付 2012/07/24
承認 水田	検図 水田	材質			
設計 渡辺 紀	製図 渡辺 紀	備考			
 アソー株式会社 ASOH CO., LTD.		品名 チッコ ストレート型 CM-6033 パネル取付・ロック式			
		図番 2CM-6033-A			