




パ ー ツ 一 覧						
項目	数量	名前	材料	規格	説明	
1	1	本体	C3771BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr	
2	1	スピンドル (ロック式用・長)	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr	
3	2	バックアップリング	C2801P			
4	1	Oリング	NBR-70-1			
5	1	グラウンドナット (ロック式用)	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr	
7	1	ハンドルロックナット (指示線A)	C3604BD (Cd 75ppm以下)	NBR Oリング付	Ep-Cu/Ni,Cr	
8	1	ロック式ハンドル	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr	
9	1	銘板	A1050P			
10	1	歯付座金	SUS304			
11	1	ナット	SUS304			
16	1	インジケーター	PVC	指示線シール付(※)		
A	2014/11/06	銘板のデザイン変更 (開,閉→O,S)				渡辺紀
		使用条件の単位を統一				
番号	日付	履歴				名前

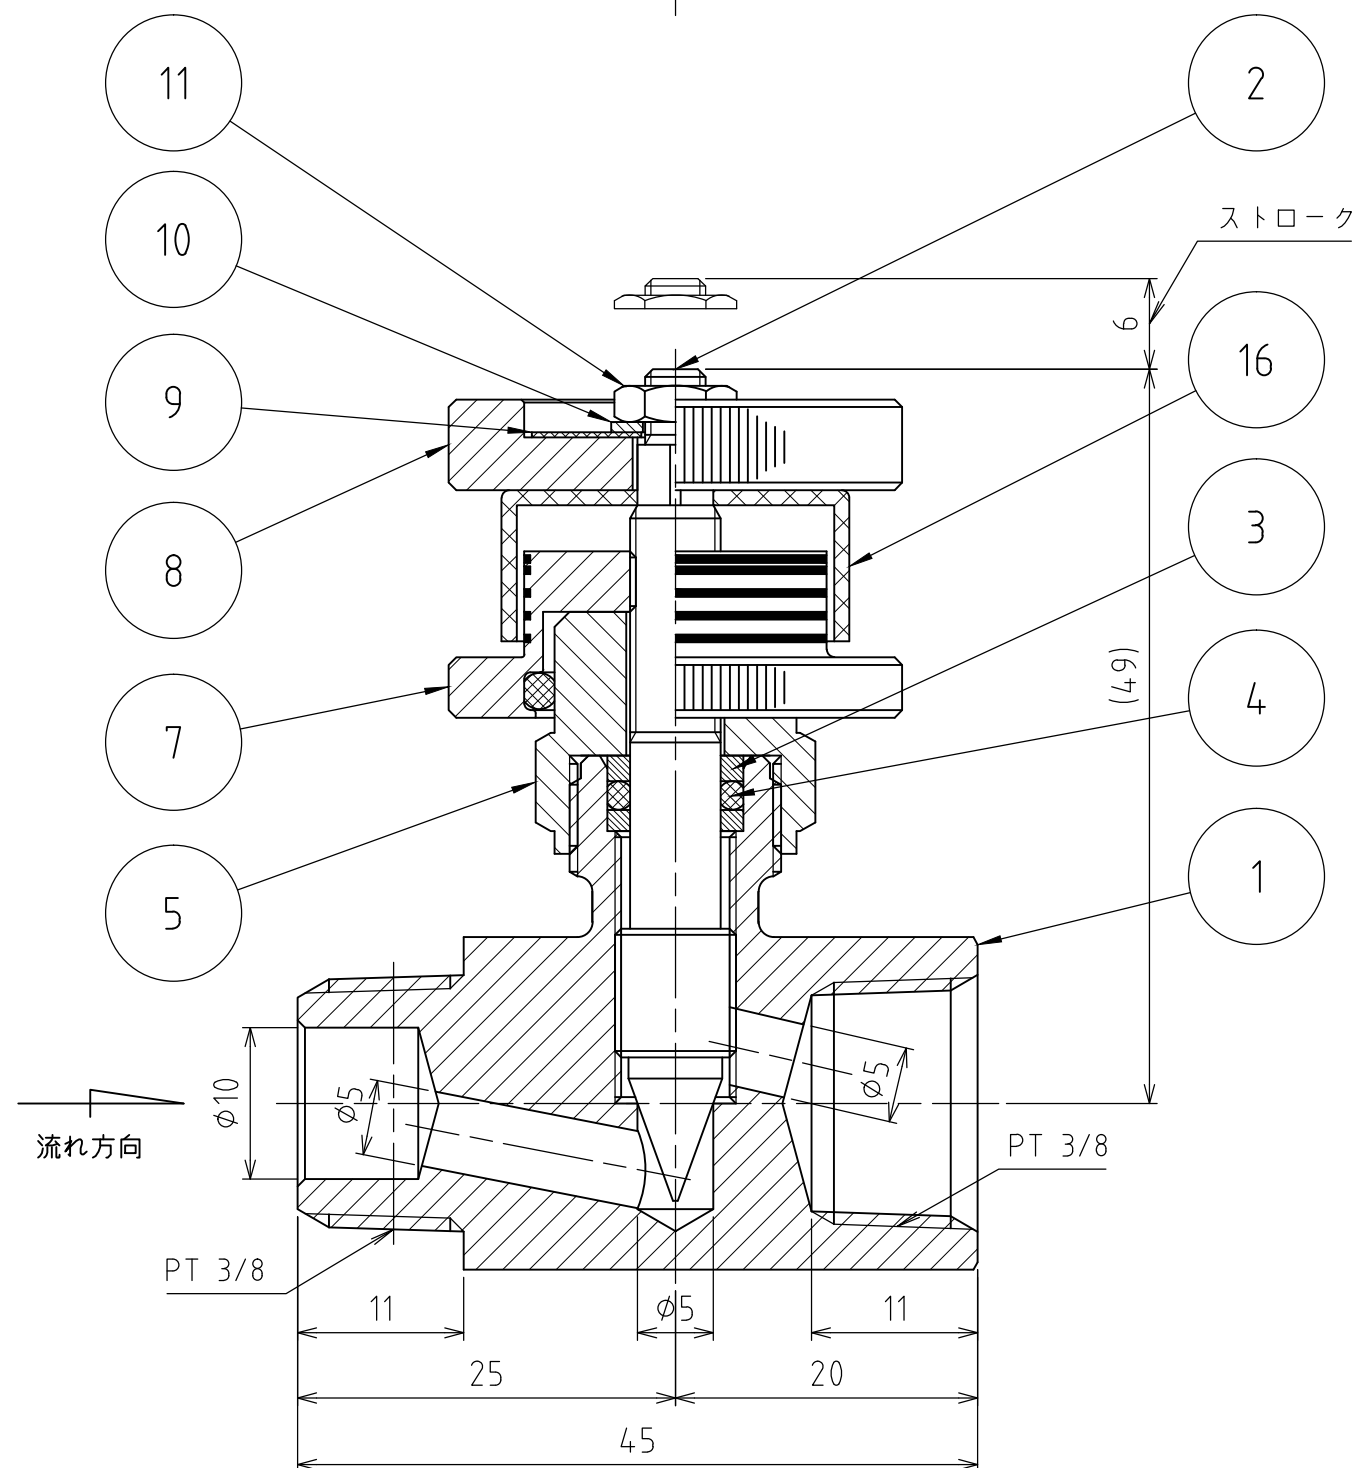