
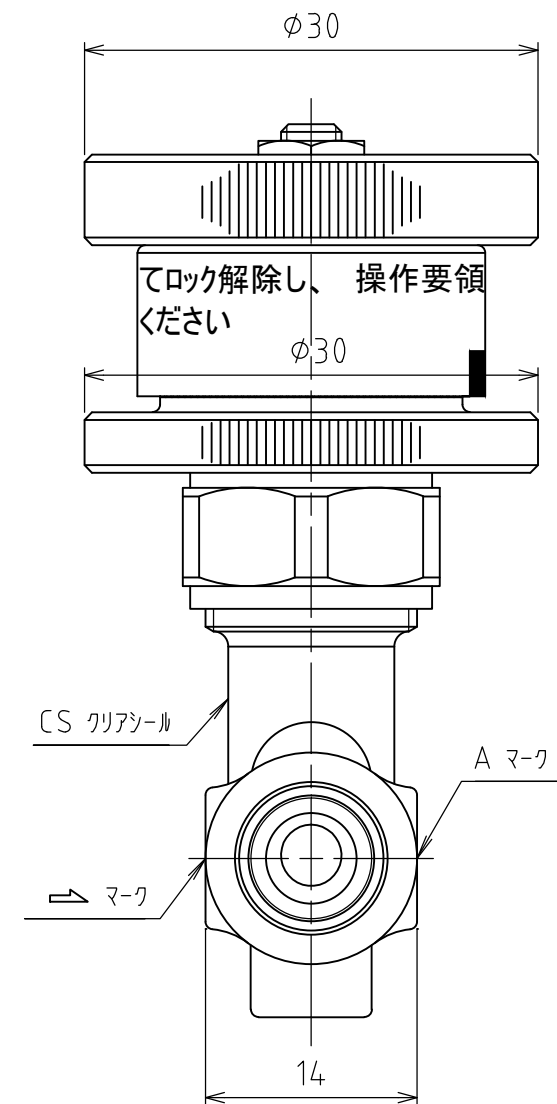
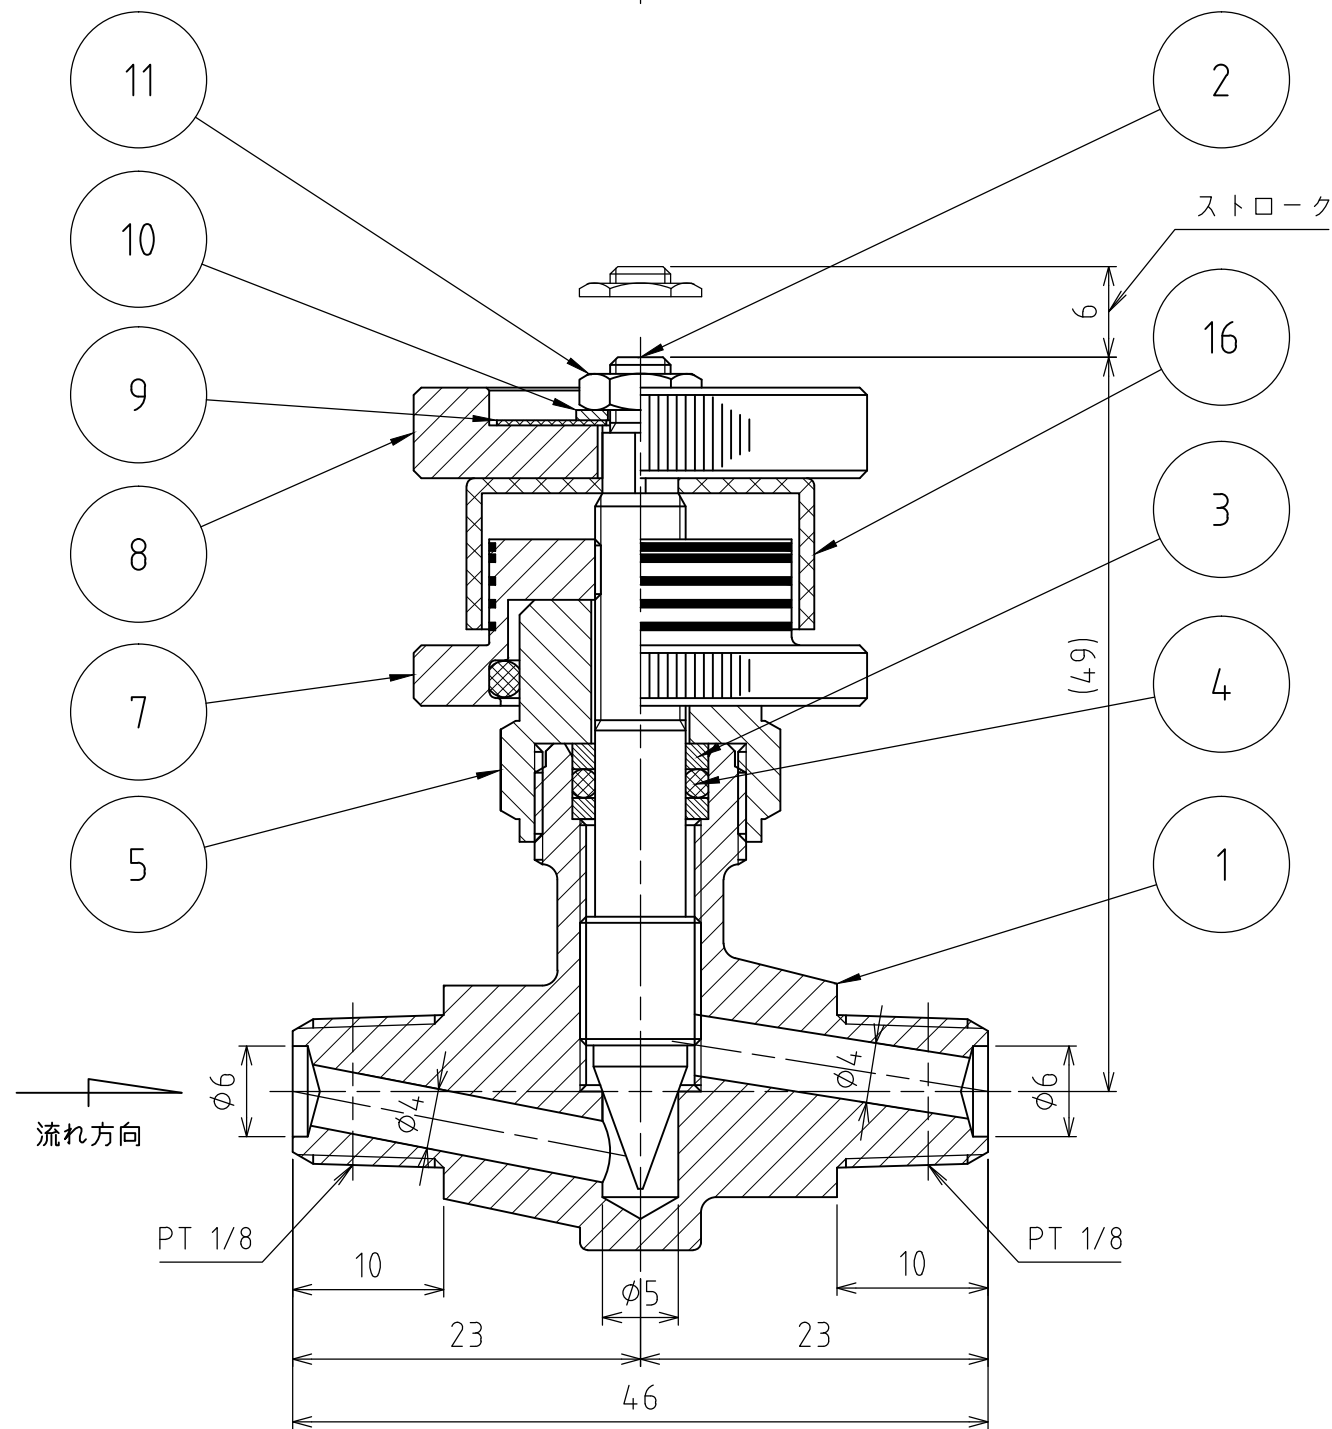


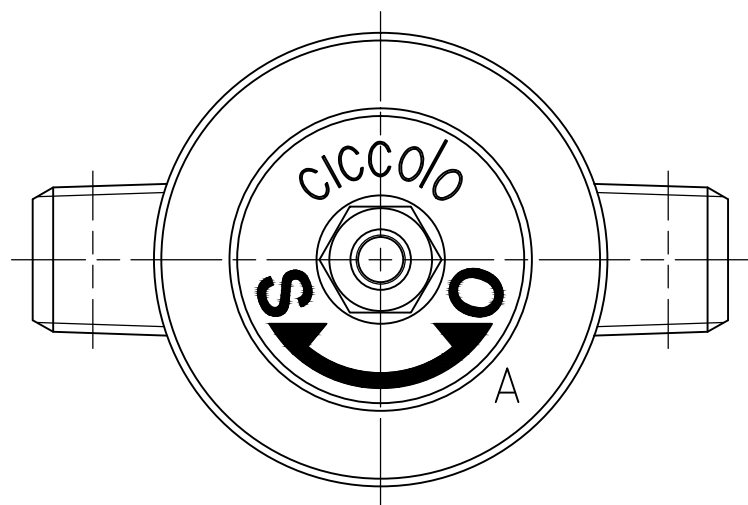

(※) 操作要領
指示線入りロックナットを反時計回りに少し回転させてロック解除し、必要流量値でハンドルを止め、時計回りでロックしてください

使用圧力	MAX 0.98MPa			
使用温度	-10℃～+80℃（凍結無き事）			
耐圧試験	1.96MPa			
気密試験	0.6MPa			
製品重量	約 132 g			
		第3角法	単位 mm	尺度 2:1
承認 水田	検図 水田	材質		
設計 渡辺 紀	製図 渡辺 紀	備考		
		品名 チッコ ストレート型 CS-7011		
		図番 2CS-7011-A		