

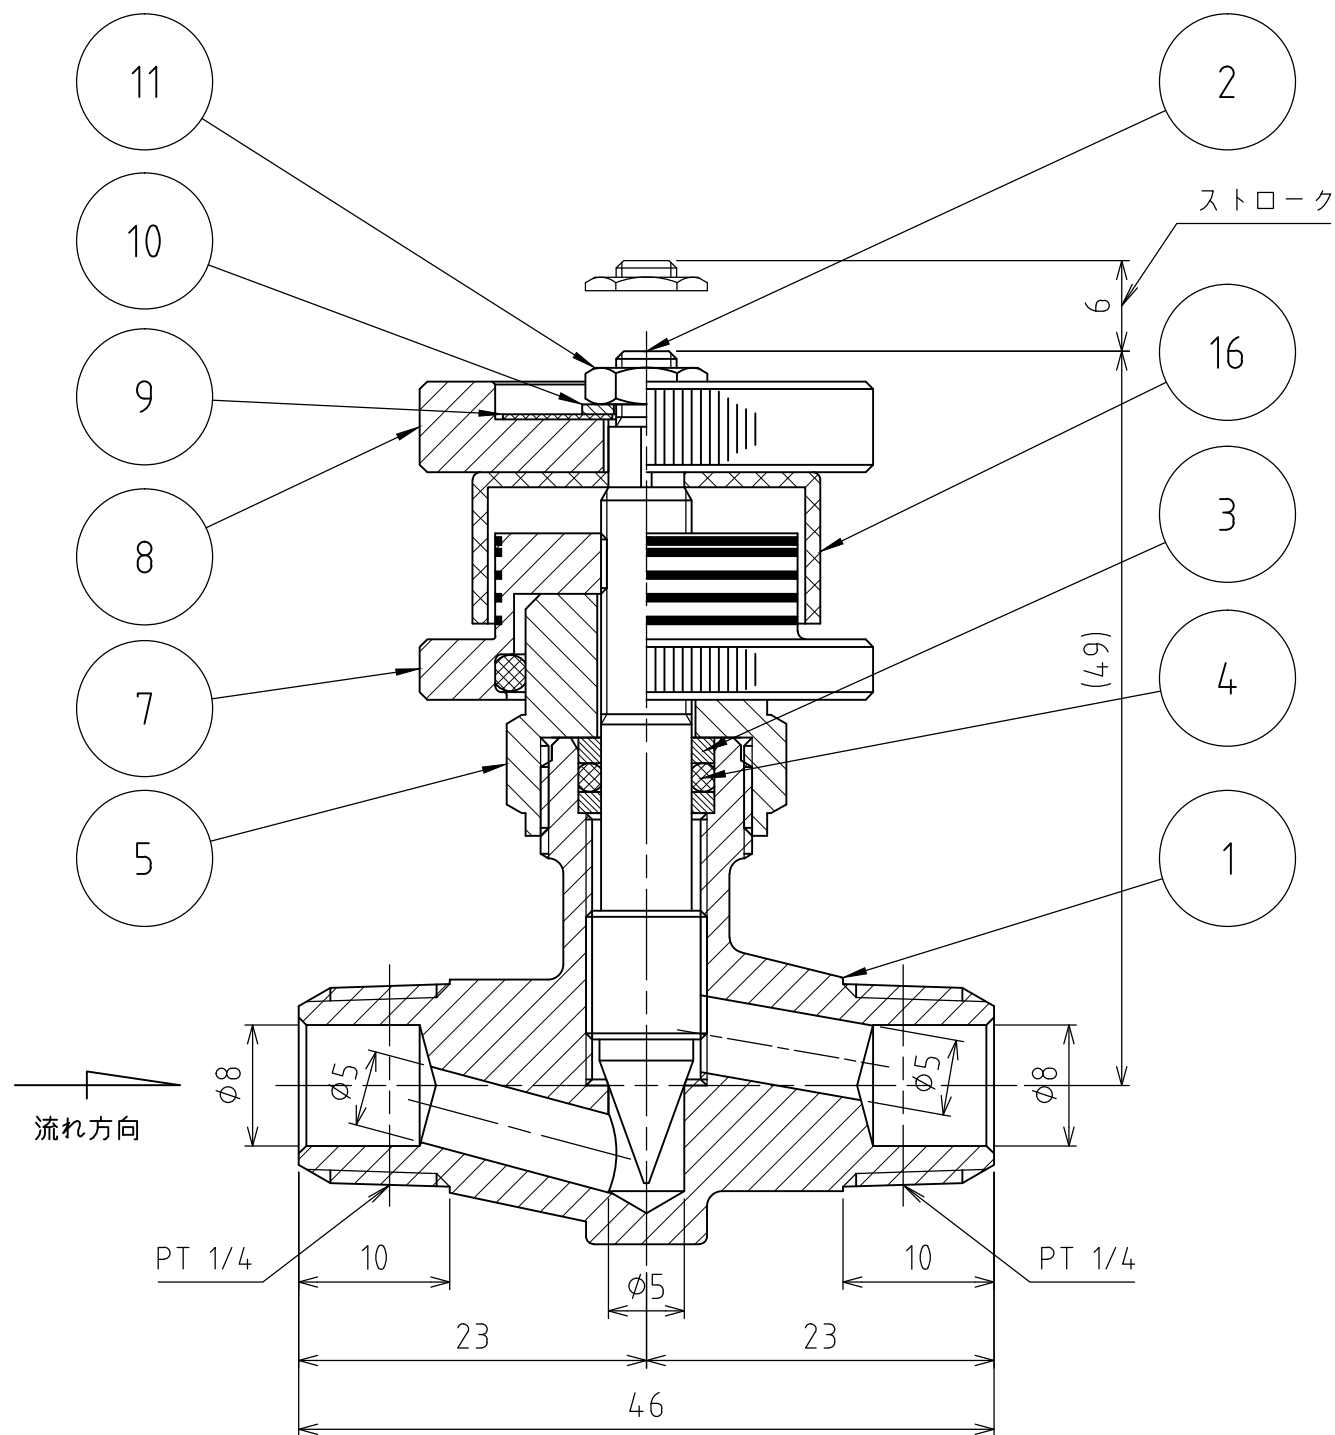


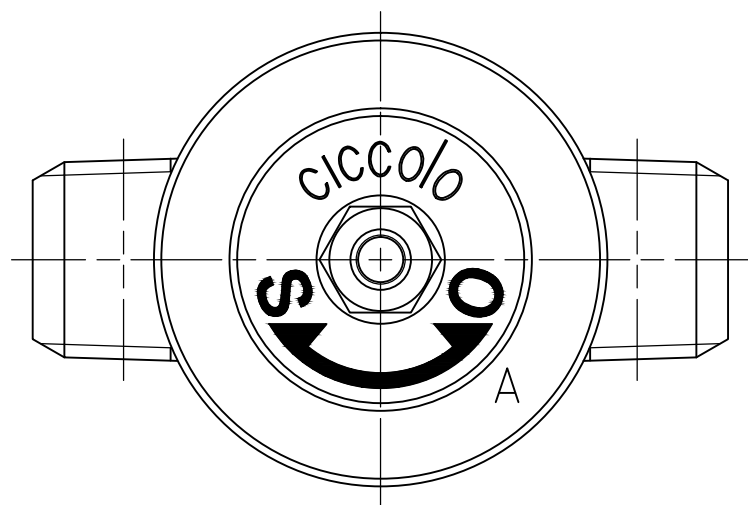

| パーツ一覧 |            |                     |                      |             |             |
|-------|------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 項目    | 数量         | 名前                  | 材料                   | 規格          | 説明          |
| 1     | 1          | 本体                  | C3771BD (Cd 75ppm以下) |             | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 2     | 1          | スピンドル (ロック式用・長)     | C3604BD (Cd 75ppm以下) |             | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 3     | 2          | バックアップリング           | C2801P               |             |             |
| 4     | 1          | Oリング                | NBR-70-1             |             |             |
| 5     | 1          | グランドナット (ロック式用)     | C3604BD (Cd 75ppm以下) |             | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 7     | 1          | ハンドルロックナット (指示線A)   | C3604BD (Cd 75ppm以下) | NBR Oリング付   | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 8     | 1          | ロック式ハンドル            | C3604BD (Cd 75ppm以下) |             | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 9     | 1          | 銘板                  | A1050P               |             |             |
| 10    | 1          | 歯付座金                | SUS304               |             |             |
| 11    | 1          | ナット                 | SUS304               |             |             |
| 16    | 1          | インジケーター             | PVC                  | 指示線ソール付 (※) |             |
| A     | 2014/11/06 | 銘板のデザイン変更 (開,閉→0,S) |                      |             | 渡辺 紀        |
|       |            | 使用条件の単位を統一          |                      |             |             |
| 番号    | 日付         | 履歴                  |                      |             | 名前          |

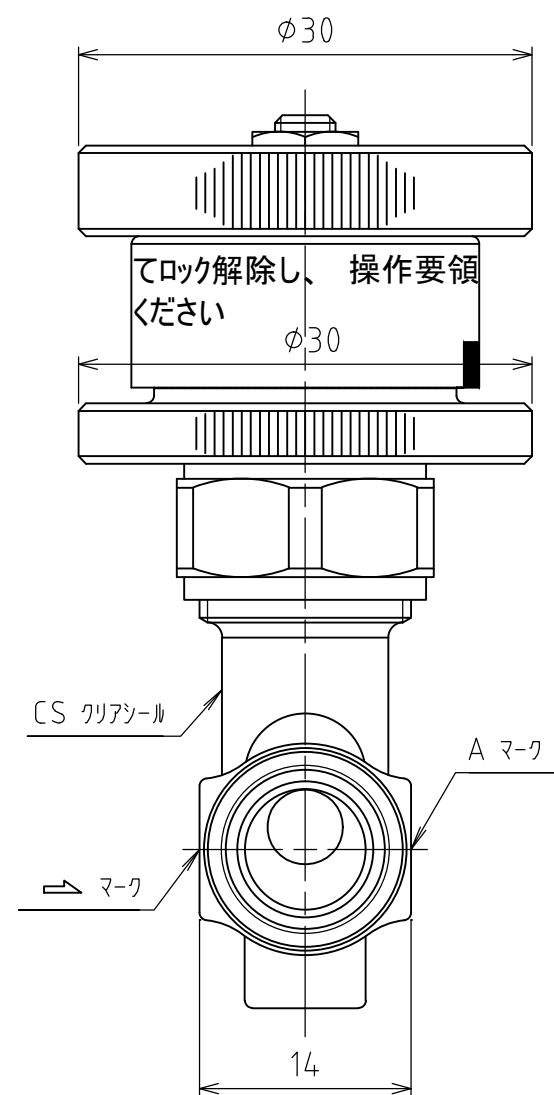

(※) 操作要領  
指示線入りロックナットを反時計回りに少し回転させてロック解除し、必要流量値でハンドルを止め、時計回りでロックしてください

|      |                   |                         |       |        |
|------|-------------------|-------------------------|-------|--------|
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa       |                         |       |        |
| 使用温度 | -10℃～+80℃ (凍結無き事) |                         |       |        |
| 耐圧試験 | 1.96MPa           |                         |       |        |
| 気密試験 | 0.6MPa            |                         |       |        |
| 製品重量 | 約 135 g           |                         |       |        |
|      |                   | 第3角法                    | 単位 mm | 尺度 2:1 |
| 承認   | 水田                | 検図                      | 水田    | 材質     |
| 設計   | 渡辺 紀              | 製図                      | 渡辺 紀  | 備考     |
|      |                   | 品名 チッコ ストレート型 CS-7022-A |       |        |
|      |                   | 図番 2CS-7022-A           |       |        |