



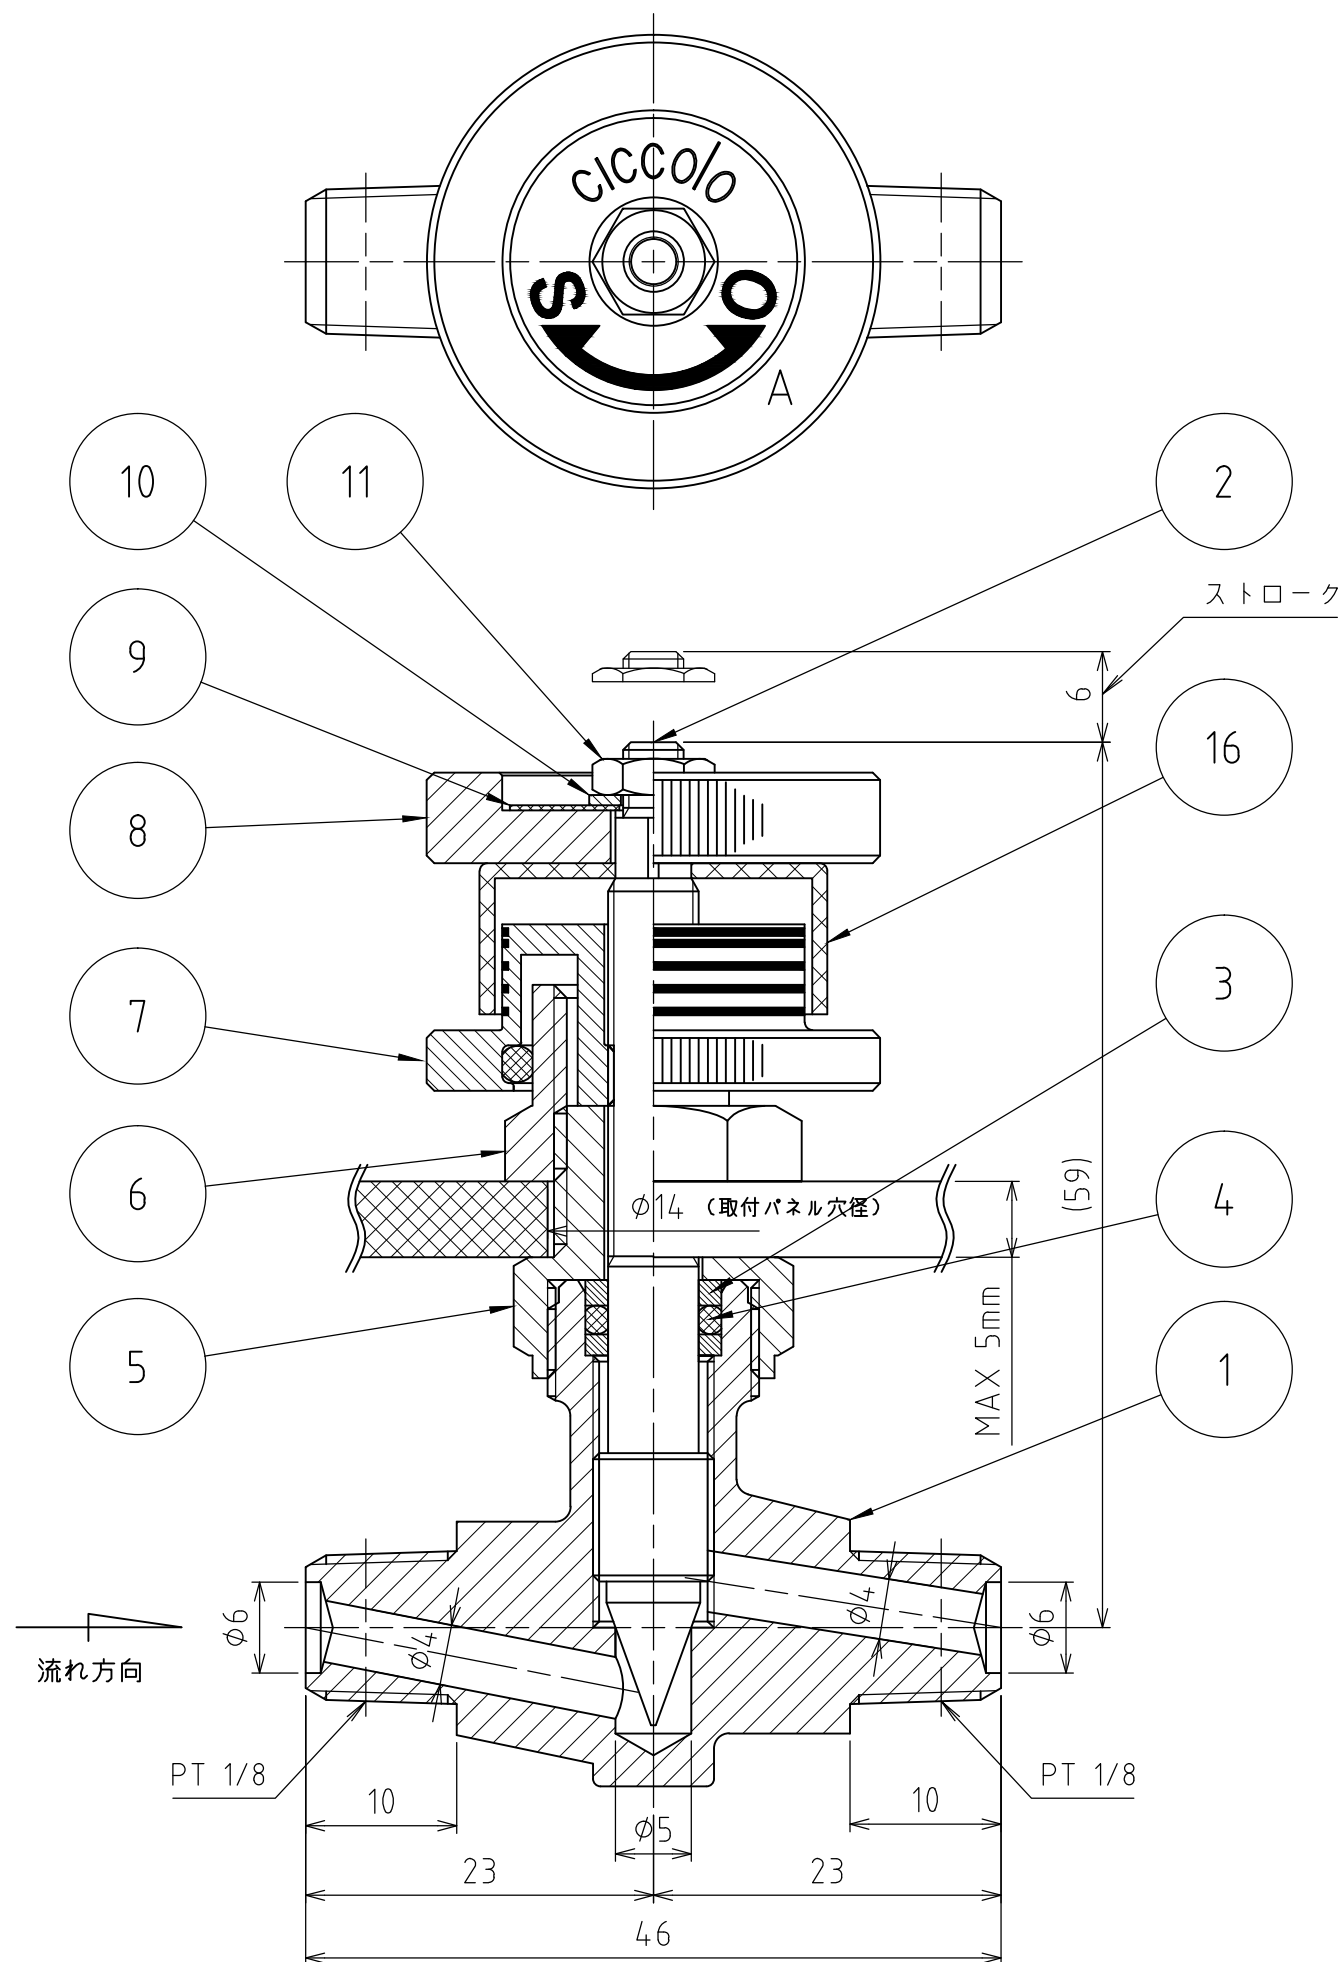

パーツ一覧					
項目	数量	名前	材料	規格	説明
1	1	本体	C3771BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	スピンドル (8000用・長)	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
3	2	バックアップリング	C2801P		
4	1	Oリング	NBR-70-1		
5	1	グラウンドナット	SUS303		
6	1	パネル用ナット (8000用)	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
7	1	ハンドルロックナット (指示線B)	C3604BD (Cd 75ppm以下)	NBR Oリング付	Ep-Cu/Ni,Cr
8	1	ロック式ハンドル	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
9	1	銘板	A1050P		
10	1	歯付座金	SUS304		
11	1	ナット	SUS304		
16	1	インジケーター	PVC	指示線ソール付 (※)	
A	2014/11/06	銘板のデザイン変更 (開,閉→O,S) 使用条件の単位を統一			渡辺 紀
番号	日付	履歴			名前

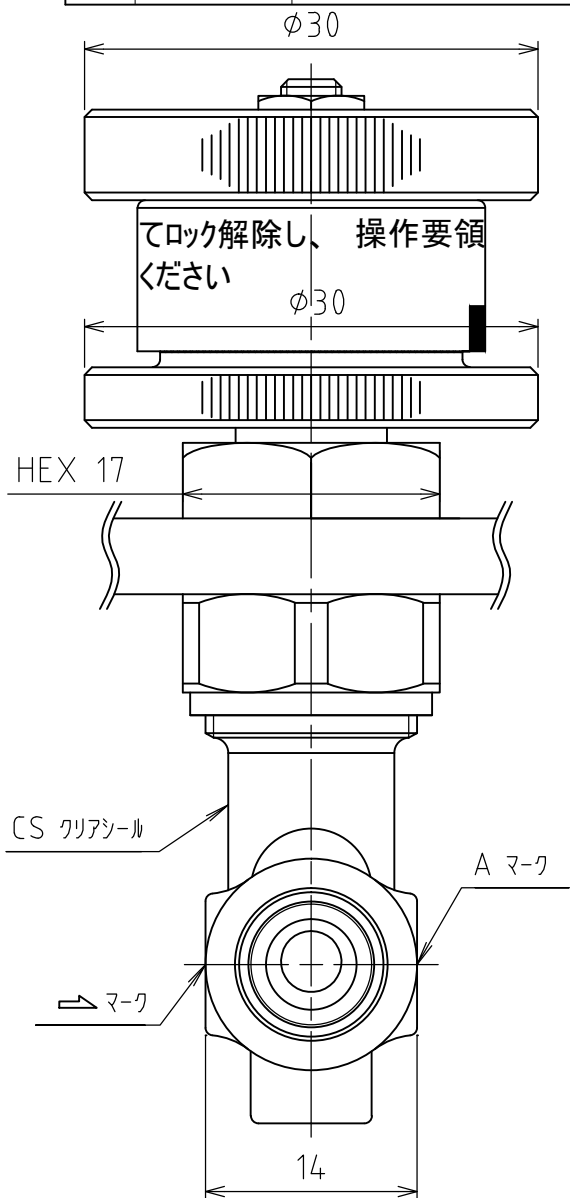

(※) 操作要領
指示線入りロックナットを反時計回りに少し回転させてロック解除し、
必要流量値でハンドルを止め、時計回りでロックしてください

使用圧力	MAX 0.98MPa			
使用温度	-10℃～+80℃ (凍結無き事)			
耐圧試験	1.96MPa			
気密試験	0.6MPa			
製品重量	約 140 g			
		第3角法	単位 mm	尺度 2:1
承認	水田	検図	水田	材質
設計	渡辺 紀	製図	渡辺 紀	備考
		品名 チッコ ストレート型 CS-8011 パネル取付・ロック式・開度指示		
		図番 2CS-8011-A		

