
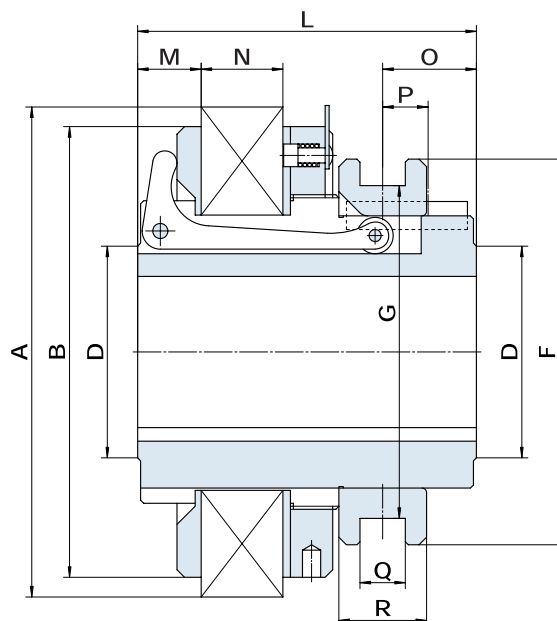


MODEL
DS

乾式多板機械クラッチ[シングルタイプ]

1006形、1206形、1406形、1606形

トルク : 1100~4700N・m

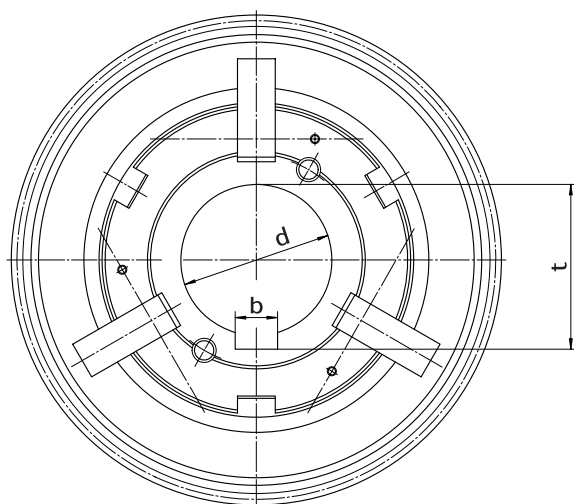

形 番	DS	1006TG	1206TG	1406TG	1606TG
動摩擦トルク	N・m	1100	2000	3500	4700
静摩擦トルク	N・m	1500	2800	5000	6500
押 込 力	N	500	700	900	1100
慣性 $J \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	本 体 側	2220	6530	14100	24300
	アウトディスク側	333	1180	2500	4180
穴 径	d_{H7}	80	100	120	150
キ ー 溝	$b_{E9} \times t^{+0.1}_0$	20×86	28×109	32×130	38×162
径 方 向	A	259.2	324	374	424
	B	238	298	348	398
	D	105	140	160	190
	F	205	255	295	335
	G_{E9}	170	220	250	290
軸 方 向	L	185	224	265	265
	M	34	42	50	50
	N	42	54	63	63
	O	55	62	75	75
	P	27	30	35	35
向	Q_{H8}	25	30	35	35
	R	48	58	70	70
アウトディスク歯車仕様 並歯 圧力角20°	転 位 係 数	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
	モ ジ ュ ー ル	4	5	5	5
	歯 数	63	63	73	83
質 量	[kg]	34	70	115	145
*適用カップリング		UWG-100S	UWG-120S	UWG-140S	UWG-160S

*適用カップリングについてはP.31を参照してください。